Datasheet

Pt100 Probe

SPCT



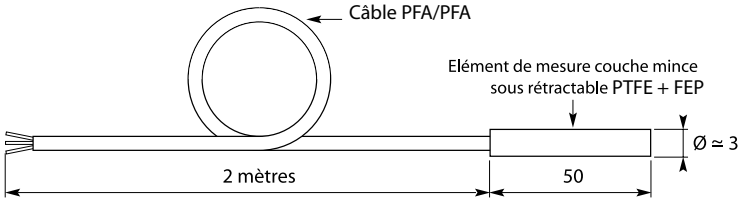

Part Number : SPCT

Product description : Probe 1xPt100 class A under shrinkable tube PTFE+FEP with 2 meters PFA/silicone cable

Product detail : Probe 1xPt100 3 wire class A following CEI60751 under shrinkable tube PTFE+FEP with cable PFA/PFA 2 meters
Operating temperature -50 +250°C

SPECIFICATIONS

Attribute	Value
Sensor Type :	Pt100
Probe sheath :	PTFE+FEP
Probe Length :	50mm
Probe Diameter :	3mm
Minimum Temperature Sensed :	-50°C
Maximum Temperature Sensed :	+250°C
Cable Lenght :	2 meters
Probe Material :	PFA/PFA
Number Of Wires :	3
Accuracy :	Class A

Sonde Pt100

De contact pour tuyauterie avec câble de raccordement



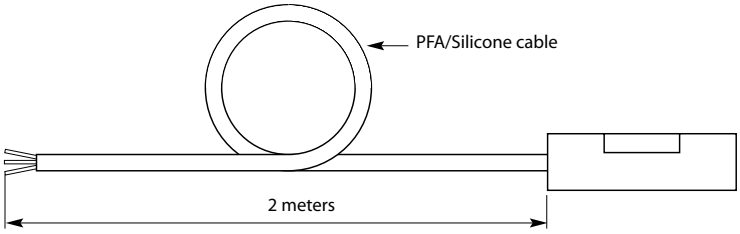

Probe : 1xPt100 class A following CEI60751, simple enroulement montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande) sous V aluminium

Connecting Cable : PFA/silicone, length 2 meters
For pipe Ø max 80 mm

Operating Température : 0 à +180 °C

Livré avec collier de serrage inox réglable, longueur 300 mm pour tuyauterie Ø maxi 80 mm
Pour tuyauterie de Ø 30 à 80 mm maxi suivant de V de contact choisi



Ref. VAL



Ref. VAL-MINIV



Ref. VAL-MICROV

Sonde Pt100

De contact souple à coller pour une utilisation en milieu agressif



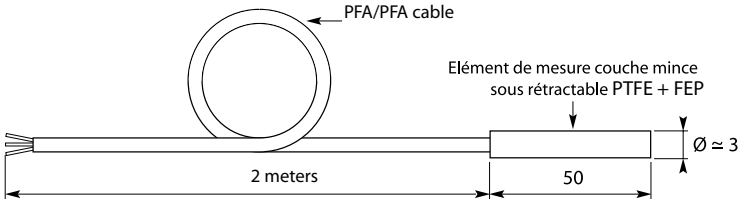

OPTIONS

- Other length of cable also available
- Delivered with length, clamp stainless 300 mm, another length of collar also available

Ref. SPCT

Sonde : Pt100 DIN IEC 60751 classe A, simple enroulement, élément de mesure couche mince sous rétractable PTFE + FEP (Température d'utilisation : -50 à +250 °C)

Câble de raccordement : PFA/PFA, section 0,22 mm2, longueur 2 mètres, 3 conducteurs

Fixation par colle silicone sur surface dégraissée

ÉTANCHE