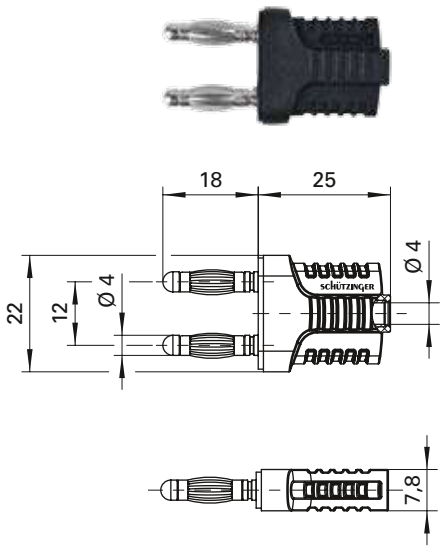


Kurzschlussstecker
- isoliert in Gehäuse eingespritzt
- mit axialer Messbuchse Ø 4 mm


Best.-Nr.
KURZ 12–4 IG MB Ni/SW

• Kontaktteile	**vernickelt**
• Isolierteile	PA 6.6 (Polyamid)
• **Farben**	siehe Tabelle

Connecting plug
- *moulded insulation*
- *with rear socket Ø 4 mm*

Order No.
KURZ 12–4 IG MB Ni/SW

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *insulation*	*PA 6.6 (Polyamid)*
• ***colours***	*see table*

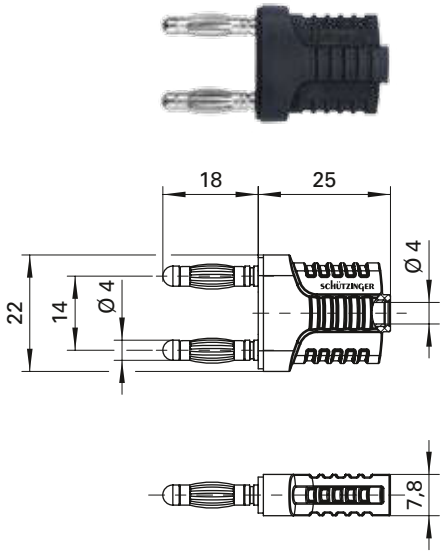

Kurzschlussstecker
- isoliert in Gehäuse eingespritzt
- mit axialer Messbuchse Ø 4 mm

Best.-Nr.
KURZ 14-4 IG MB Ni/..(Farbe)

• Kontaktteile	**vernickelt**
• Isolierteile	PA 6.6 (Polyamid)
• **Farben**	siehe Tabelle

Connecting plug
- *moulded insulation*
- *with rear socket Ø 4 mm*

Order
KURZ 14-4 IG MB Ni/..(colour)

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *insulation*	*PA 6.6 (Polyamid)*
• ***colours***	*see table*

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**KURZ 12-4 IG MB Ni/SW** Kontaktteile vernickelt	**KURZ 14-4 IG MB Ni/..(Farbe)** Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz	schwarz, rot, weiß
Technische Daten		
Anschluss	Messbuchse	
Durchgangswiderstand	3 mΩ	
Bemessungsspannung [2]	33 V_{AC} / 70 V_{DC}	
Bemessungsstrom [2]	12 A	
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	

[1] andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information		
Order No. [1]	***KURZ 12-4 IG MB Ni/SW*** *contact parts nickel-plated*	***KURZ 14-4 IG MB Ni/..(colour)*** *contact parts nickel-plated*
colours	*black*	*black, red, white*
Technical data		
terminal	*rear socket*	
transition resistance	*3 mΩ*	
rated voltage [2]	*33 V_{AC} / 70 V_{DC}*	
rated current [2]	*12 A*	
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*	

[1] *other contact platings and colours on request*
[2] *at normal ambient temperatures*