| Rev | Change order | Change: A = Added W = Was D = Deleted C = Changed | Date | Sign |
|---|---|---|---|---|

För icke direkt toleranssatta mått gäller toleransklass


General tolerances if not otherwise stated

| NOM DIM MM | | TOL CLASS | | |
|---|---|---|---|---|
| From | To | A | B | C |
| (1) | 6 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 |
| (6) | 30 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 |
| (30) | 100 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.8 |
| (100) | 300 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.2 |
| (300) | 1000 | ±0.3 | ±0.8 | ±2 |

Hål / Holes H13

Skarpa kanter brutna där ej annat anges.
No sharp edges unless otherwise specified.

Övriga generella toleranser enligt ritning 4100-4644.
Additional general tolerances in accordance with drawing 4100-4644.

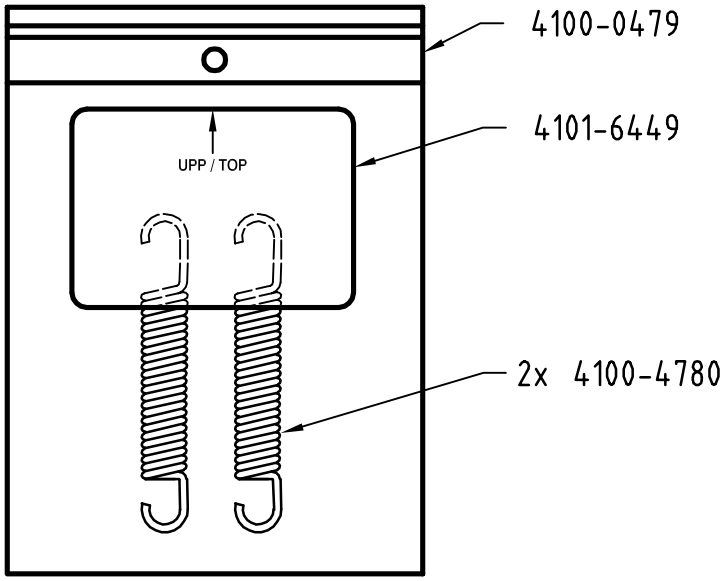


Denna ritning är Pressmaster AB:s egendom. Skyddad av gällande lag.
This drawing is the property of Pressmaster AB. Protected in accordance with prevailing law.

| Material | Behandling/Treatment | Status |
|---|---|---|
| | | Frisläppt |

| Konstr/Design | Ritad/Drawn | Datum/Date | Skala/Scale | Kontr/Checked | Godk/Approved | Ämne/Blank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | SE | 2009-06-11 | 1:1 | IP | NE | |

pressmaster®
ISO 9001 REG NR FM13687

| Benämning/Denomination | Vikt/Weight,gram | Art grp |
|---|---|---|
| FJÄDER K<br>SPRING 683-1649 | | 009 |

| Ritn nr/Drawing no | REV |
|---|---|
| 43003736 | 000 |