## TPE/PUR skärmad

# Spiralkabel med skärm



**Tekniska data**

| | |
|---|---|
| Material | Ledarisolering: TPE-E (12Y)<br>Mantel: PUR (11 Y) |
| Temperaturområde | -30°C till +80°C |
| Driftspänning | 300 V enl VDE 0814 |
| Provspänning | 1200 V enl VDE 0814 |
| Isolationsmotstånd | 1,7 x $10^{13}$ Ohm x m |
| Ledaruppbyggnad | Superfintrådig 0,07 mm, enl VDE 0295, klass 6, kolumn 6. |
| Färgkod | Enligt DIN 47100 |
| Skärm | Lindad blank Cu 0,1 mm |
| Täthet | Ca 80% nom |

*Samtliga mått är ungefärliga. Rätten till ändringar förbehålles.*

**Artiklar**

| *Art nr* | *Antal ledare x area mm²* | *L mm* | *Lu mm* | *Yd Sp mm* | *Yd K mm* |
|---|---|---|---|---|---|
| **201810** | 3 x 0,25 | 200 | 800 | 19 | 4,5 |
| **201812** | | 300 | 1200 | | |
| **201813** | | 400 | 1600 | | |
| **201814** | | 500 | 2000 | | |
| **201816** | | 700 | 2800 | | |
| **201817** | | 800 | 3200 | | |
| **201818** | | 1000 | 4000 | | |
| **201819** | | 1500 | 6000 | | |
| **201820** | | 2000 | 8000 | | |
| **201830** | 5 x 0,25 | 200 | 800 | 20 | 4,8 |
| **201832** | | 300 | 1200 | | |
| **201833** | | 400 | 1600 | | |
| **201834** | | 500 | 2000 | | |
| **201836** | | 700 | 2800 | | |
| **201837** | | 800 | 3200 | | |
| **201838** | | 1000 | 4000 | | |
| **201839** | | 1500 | 6000 | | |
| **201840** | | 2000 | 8000 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **201850** | 8 x 0,25 | 200 | 800 | 21 | 5,2 |
| **201852** | | 300 | 1200 | | |
| **201853** | | 400 | 1600 | | |
| **201854** | | 500 | 2000 | | |
| **201856** | | 700 | 2800 | | |
| **201857** | | 800 | 3200 | | |
| **201858** | | 1000 | 4000 | | |
| **201859** | | 1500 | 6000 | | |
| **201860** | | 2000 | 8000 | | |
| **201880** | 12 x 0,25 | 200 | 800 | 29 | 6,2 |
| **201882** | | 300 | 1200 | | |
| **201883** | | 400 | 1600 | | |
| **201884** | | 500 | 2000 | | |
| **201886** | | 700 | 2800 | | |
| **201887** | | 800 | 3200 | | |
| **201888** | | 1000 | 4000 | | |
| **201889** | | 1500 | 6000 | | |
| **201890** | | 2000 | 8000 | | |

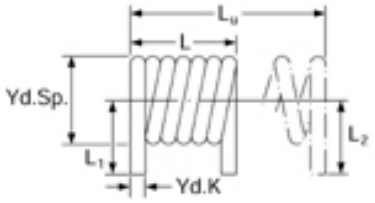


L = Spirallängd, vilande
Lu = Spirallängd, utdragen
L1, L2 = Rak längd=200 mm
Yd K = Ytterdiameter kabel
Yd Sp = Ytterdiameter spiral

Beskrivning

Tillbaka till resultatlistan