
prevost
Compressed Air Expert

PREVOST FILTRATION - UNIT COMBINATIONS

Filter-regulator-lubricator - 2 units



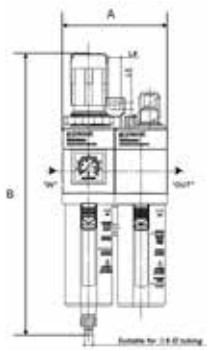

Max. operating pressure	Filtration (µm)	Min. / Max temperature
10 bar	25	5 / 50 °C

Part number	Female thread	Flow rate at 6 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)		Net weight (Kg)	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)
ATU B2585100	G1/8	400	0.5 / 8.5	0,687	80	215
ATU B2585101	G1/4	700	0.5 / 8.5	0,687	80	215
ATU B2585102	G3/8	2000	0.5 / 8.5	2,073	97	302
ATU B2585103	G1/2	3300	0.5 / 8.5	2.073	97	302