threaded fittings

3108 male stud branch tee, BSPT thread

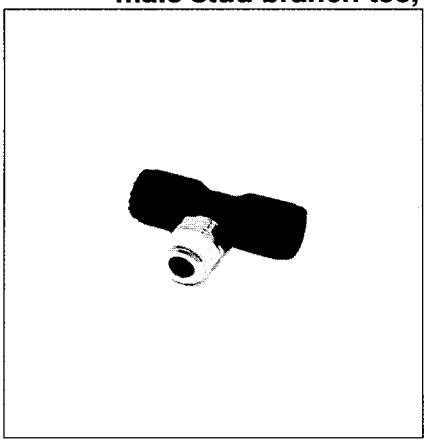

plastic body, nickel-plated brass stud with teflon pre-coated thread



the body is orientable for positioning purposes

Ø D	C		F	G	H	L/2	kg
4	1/8	3108 04 10	10	8,5	15,5	14	0,007
4	1/4	3108 04 13	14	8,5	16	14	0,015
6	1/8	3108 06 10	10	10,5	17,5	16	0,009
6	1/4	3108 06 13	14	10,5	18	16	0,017
8	1/8	3108 08 10	10	13,5	22	23	0,016
8	1/4	3108 08 13	14	13,5	21	23	0,019
8	3/8	3108 08 17	17	13,5	21	23	0,020
10	1/4	3108 10 13	15	16	24	26,5	0,021
10	3/8	3108 10 17	17	16	24	26,5	0,024
10	1/2	3108 10 21	21	16	24	26,5	0,028
12	1/4	3108 12 13	15	19	27	31	0,094
12	3/8	3108 12 17	17	19	27	31	0,092
12	1/2	3108 12 21	21	19	27	31	0,109
14	3/8	3108 14 17	24	25,5	51	33,5	0,113
14	1/2	3108 14 21	24	25,5	51	33,5	0,114

3103 male stud run tee, BSPT thread

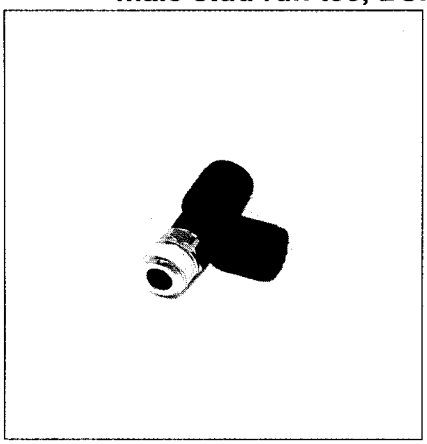

plastic body, nickel-plated brass stud with teflon pre-coated thread



the body is orientable for positioning purposes

Ø D	C		F	G	H	H1	L	kg
4	1/8	3103 04 10	10	8,5	23,5	9	14,5	0,007
4	1/4	3103 04 13	14	8,5	24	9,5	14,5	0,010
6	1/8	3103 06 10	10	10,5	27,5	10	17,5	0,009
6	1/4	3103 06 13	14	10,5	28	10,5	17,5	0,017
8	1/8	3103 08 10	10	13,5	35	12,5	23	0,016
8	1/4	3103 08 13	14	13,5	34	11,5	23	0,019
8	3/8	3103 08 17	17	13,5	34	11	23	0,020
10	1/4	3103 10 13	15	16	40,5	14	26,5	0,021
10	3/8	3103 10 17	17	16	40,5	14	26,5	0,024
10	1/2	3103 10 21	21	16	40,5	14	26,5	0,028
12	1/4	3103 12 13	15	19	46,5	15,5	31	0,094
12	3/8	3103 12 17	17	19	46,5	15,5	31	0,092
12	1/2	3103 12 21	21	19	46,5	15,5	31	0,109
14	3/8	3103 14 17	24	25,5	71,5	38	33,5	0,113
14	1/2	3103 14 21	24	25,5	71,5	38	33,5	0,114

3121 male BSPT threaded standpipe

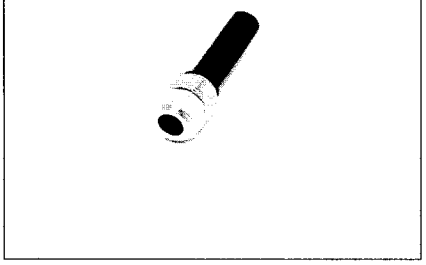

nylon probe, nickel-plated brass stud end with teflon pre-coated thread



Ø D	C		F	H	H1	kg
4	1/8	3121 04 10	10	26	14	0,005
4	1/4	3121 04 13	14	26,5	14,5	0,013
6	1/8	3121 06 10	10	28	14	0,005
6	1/4	3121 06 13	14	28,5	14,5	0,013
8	1/8	3121 08 10	10	29,5	11	0,006
8	1/4	3121 08 13	14	28,5	10	0,008
8	3/8	3121 08 17	17	28,5	10	0,012
10	1/4	3121 10 13	15	36	15,5	0,010
10	3/8	3121 10 17	17	36	15,5	0,012
10	1/2	3121 10 21	21	36	15,5	0,022
12	3/8	3121 12 17	17	36,5	12	0,022
12	1/2	3121 12 21	21	36,5	12	0,043
14	1/2	3121 14 21	22	34	9	0,043

Pre-coating of part-numbers 3108 - 3103 and 3121



All **taper threaded** LF 3000 male fittings are supplied with a **teflon pre-coated thread** for immediate installation.