
Fiche technique

Sonde thermocouple K

SP39-600



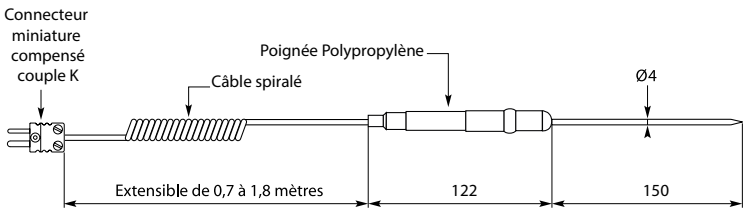

Référence : SP39-600

Description du produit : Sonde de température à piquer thermocouple K pour thermomètre portable

Détail du produit : Sonde de température classe 1 à piquer thermocouple K pour thermomètre portable entrée connecteur miniature compensé.
Sonde diamètre 4mm x150 mm. Câble extensible 0.7 à 1.8 m

SPÉCIFICATIONS


Attribut	Valeur
Type de capteur :	K
Type de sonde :	À piquer
Diamètre de la sonde :	4mm
Température minimum détectée :	-20°C
Température maximum détectée :	400°C
Type de raccordement :	Connecteur miniature mâle
Longueur du câble	1.8m
Longueur de la sonde :	150mm
Précision :	Classe 1

Sonde thermocouple K

De surface pour pièce en mouvement avec câble spiralé pour thermomètre numérique portable

Réf. SFR35A-400



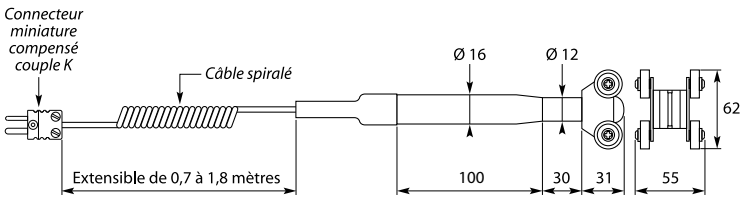


Poignée :	en Bakélite, Ø 16 mm, longueur : 100 mm
Roulette en inox montée sur roulement à billes	
Sortie :	par câble spiralé, longueur : extensible de 0,7 à 1,8 mètres
Terminaison :	connecteur miniature mâle compensé
Temps de réponse :	très rapide
Température maximale d'utilisation :	400 °C

Sonde thermocouple K

De surface pour tuyauterie pour thermomètre numérique

Réf. SV350-2



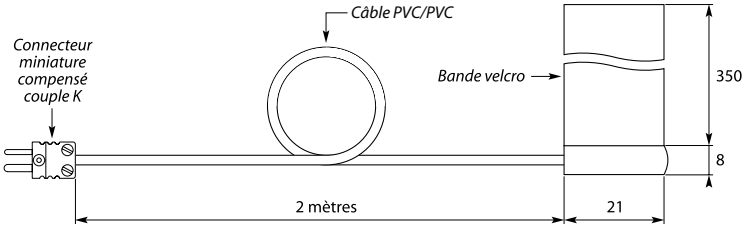


Fixation :	velcro 350 mm
Tuyauterie :	Ø maxi 100 mm
Sortie :	câble PVC, longueur : 2 mètres
Terminaison :	connecteur miniature mâle compensé
Température max. d'utilisation :	de -20 à +90 °C

Sonde thermocouple K

À piquer avec câble spiralé pour thermomètre numérique portable

Réf. SP39-600



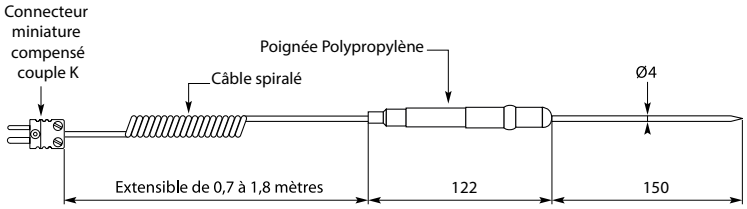

Poignée :	en PVC, Ø 17 mm, longueur 122 mm
Sortie :	par câble spiralé, longueur : extensible de 0,7 à 1,8 mètres
Terminaison :	connecteur miniature mâle compensé
Temps de réponse :	T70=10 sec
Température maximale d'utilisation :	400 °C