Sicherheits-Messleitung für Sicherung
- 1 Sicherheits-Federkorbstecker und 1 Sicherheits-Federkorbstecker mit vorgesehenem Raum für den Einbau eines Sicherungseinsatzes (6,3 x 32 mm), konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²
- Steckerlänge = Leitungslänge + 5 cm
- Lieferung ohne Sicherung
- den Warnhinweis WH 006 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr.
MSFK B441 / 1 /..(Länge) **/** ..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Leitung 1 mm² PVC-doppelt-isoliert
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle


WH 006 CE

Safety measuring lead for fuse
- *1 safety lamella-basket plug and 1 safety lamella-basket plug with space to embed a fuse cartridge (6.3 x 32 mm), assembled on highly flexible, double-insulated PVC cable 1 mm²*
- *plugged length= cable length + 5 cm*
- *delivered without fuse*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 006*

Order No.
***MSFK B441 / 1 /**..(length) **/** ..(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *cable 1 mm² PVC double-insulated*
- *insulation PA 6.6 (Polyamid)*
- ***colours*** *see table*

WH 006 CE



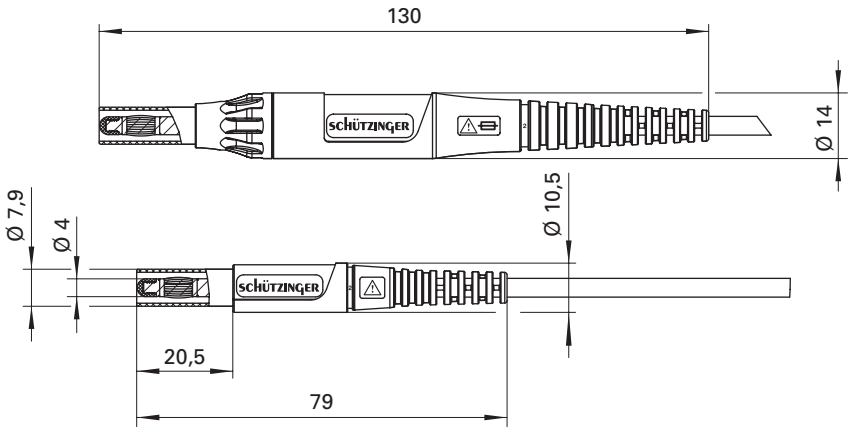

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**MSFK B441 / 1 /**..(Länge) **/**..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, blau, grün, rot, gelb
Längen	100 cm, 150 cm, 200 cm
Technische Daten	
Leitung	PVC-doppelt-isol. 1 mm²
Durchgangswiderstand [4]	17 mΩ, 25 mΩ, 35 mΩ
Bemessungsspannung [2]	1000 V CAT IV
Bemessungsstrom [2], [4]	8 A
Ausschaltvermögen der Sicherung	30 kA (1000 V_{AC}/V_{DC})
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +70 °C

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4] abhängig von der Leitungslänge und der verwendeten Sicherung

General information	
Order No. [1]	***MSFK B441 / 1 /**..(length) **/**..(colour)* *contact parts nickel-plated*
colours	*black, blue, green, red, yellow*
lengths	*100 cm, 150 cm, 200 cm*
Technical data	
cable	*PVC double-insul. 1 mm²*
transition resistance [4]	*17 mΩ, 25 mΩ, 35 mΩ*
rated voltage [2]	*1000 V CAT IV*
rated current [2], [4]	*max. 8 A*
Breaking capacity of the fuse	*30 kA (1000 V_{AC}/V_{DC})*
operating temperature	*from -10 °C to +70 °C*

[1] *other contact platings, colours, lengths and wire square sections on request*
[2] *at normal ambient temperatures*
[4] *depending on cable length and the fuse used*

Sicherheits-Messleitung SET mit Sicherung

Best.-Nr.
SET 7685 / MSFK B441 / 0.5A
• **Farben** siehe Tabelle

MSFK B441 / 1 / 100 /..(Farbe)
• 2 Sicherheits-Messleitungen für Sicherung, Länge 100 cm

SICH 6.35x32 1000 V 0.5 A DMI
• 2 Sicherungen 6,35 x 32 mm
• Sicherung wird in MSFK B441 eingebaut

Best.-Nr.
SET 7690 / MSFK B441 / 1.6A
• **Farben** siehe Tabelle

MSFK B441 / 1 / 100 /..(Farbe)
• 2 Sicherheits-Messleitungen für Sicherung, Länge 100 cm

SICH 6.35x32 1000 V 1.6 A DMI
• 2 Sicherungen 6,35 x 32 mm
• Sicherung wird in MSFK B441 eingebaut

Weitere technische Daten finden sich in den einzelnen Produktdatenblättern.

CE

Safety measuring lead set with fuse

Order No.
SET 7685 / MSFK B441 / 0.5A
• ***colours*** *see table*

MSFK B441 / 1 / 100 /*..(colour)*
• *2 safety measuring leads for fuse, length 100 cm*

SICH 6.35x32 1000 V 0.5 A DMI
• *2 fuse 6.35 x 32 mm*
• *fuse is built-in MSFK B441*

Order No.
SET 7690 / MSFK B441 / 1.6A
• ***colours*** *see table*

MSFK B441 / 1 / 100 /*..(colour)*
• *2 safety measuring leads for fuse, length 100 cm*

SICH 6.35x32 1000 V 1.6 A DMI
• *2 fuse 6.35 x 32 mm*
• *fuse is built-in MSFK B441*

Please see product data sheets for further technical details.

CE



SET 7685 / MSFK B441 / 0.5A besteht aus:	
Teilebezeichnung	**Stückzahl und Farbe**
MSFK B441 / 1 / 100 /..(Farbe)	1x schwarz, 1x rot
SICH 6.35x32 1000 V 0.5 A DMI (eingebaut in MSFK B441)	2x
Best.-Nr. [1]	**SET 7685 / MSFK B441 / 0.5A**

SET 7685 / MSFK B441 / 0.5A includes:	
Part description	***Quantity and colour***
MSFK B441 / 1 / 100 /*..(Farbe)*	*1x black, 1x red*
SICH 6.35x32 1000 V 0.5 A DMI *(built-in MSFK B441)*	*2x*
Order No. [1]	***SET 7685 / MSFK B441 / 0.5A***

SET 7690 / MSFK B441 / 1.6A besteht aus:	
Teilebezeichnung	**Stückzahl und Farbe**
MSFK B441 / 1 / 100 /..(Farbe)	1x schwarz, 1x rot
SICH 6.35x32 1000 V 1.6 A DMI (eingebaut in MSFK B441)	2x
Best.-Nr. [1]	**SET 7685 / MSFK B441 / 1.6A**

SET 7690 / MSFK B441 / 1.6A includes:	
Part description	***Quantity and colour***
MSFK B441 / 1 / 100 /*..(Farbe)*	*1x black, 1x red*
SICH 6.35x32 1000 V 1.6 A DMI *(built-in MSFK B441)*	*2x*
Order No. [1]	***SET 7685 / MSFK B441 / 1.6A***

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Längen auf Anfrage

[1] *other contact platings, colours and lengths on request*