Presse-étoupe SIB-TEC
Polyamide

IP 68 | PA6 Fv | + 100°C / - 40°C

Matière:

• Polyamide 6 V2 suivant UL 94

• Garniture: Neoprène

Caractéristiques:
• filetage : EN 60423
• filetage métrique
• avec garniture réductrice
• IP 68 sans joint

Propriétés spécifiques:
• exempt d'halogène

• avec gamme de serrage élargie par lamelles
• conforme RoHs

Application:
• machines et accessoires


SIB-TEC Cable gland
Polyamide



Material:
•Polyamide 6 V2 according to UL 94

•Seal:Neoprene

Characteristics:
• threads: EN 60423
• metric thread
• with reducer-seal insert
• IP 68 without seal

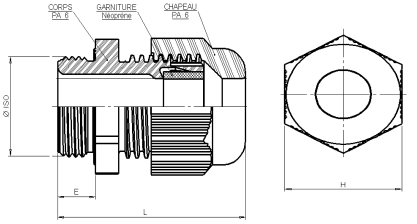

Features:
• free of halogen
• wide clamping range through clamp lamella

• according to RoHs

Applications:
• machines and devices

Filetage Thread	Type Type	Capacité mm clamping range mm	H mm SW H mm	E mm E mm	L mm L mm	Art.-Nr. gris foncé RAL 7035 Art.-No. silver grey RAL 7035	Art.-Nr. noir RAL 9005 Art.-No. jet black RAL 9005	Colisage Packing
M 12	court / short	2,5 - 6,5	15	8	32	F7021200	F8021200	50
M 16/09	court / short	2,5 - 8,0	19	10	37	F7021650	F8021650	50
M 16/11	court / short	3,5 - 10,0	22	10	39	F7021600	F8021600	50
M 20/13	court / short	5,0 - 12,0	24	10	40	F7022050	F8022050	50
M 20/16	court / short	7,0 - 14,0	27	10	43	F7022000	F8022000	50
M 25/16	court / short	7,0 - 14,0	27	10	45	F7022550	F8022550	20
M 25/21	court / short	9,0 - 18,0	33	10	49	F7022500	F8022500	20
M 32	court / short	14,0 - 25,0	42	10	52	F7023200	F8023200	20
M 40	court / short	18,0 - 32,0	53	10	62	F7024000	F8024000	20
M 50	court / short	24,0 - 38,5	60	12	67	F7025000	F8025000	10
M 63	court / short	35,0 - 48,0	70	12	68	F7026300	F8026300	5
M 12	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	1,5 - 5,0	15	8	32	F7021240	F8021240	50
M 16/09	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	1,5 - 6,0	19	10	37	F7021660	F8021660	50
M 16/11	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	2,0 - 7,0	22	10	39	F7021640	F8021640	50
M 20/13	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	3,0 - 9,0	24	10	40	F7022060	F8022060	50
M 20/16	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	5,0 - 12,0	27	10	43	F7022040	F8022040	50
M 25/16	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	5,0 - 12,0	27	10	45	F7022560	F8022560	20
M 25/21	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	7,0 - 16,0	33	10	49	F7022540	F8022540	20
M 32	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	11,0 - 21,0	42	10	52	F7023240	F8023240	20
M 40	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	13,0 - 26,0	53	10	62	F7024040	F8024040	20
M 50	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	17,0 - 31,0	60	12	67	F7025040	F8025040	10
M 63	avec garniture réductrice / with reducer-seal insert	26,0 - 39,0	70	12	68	F7026340	F8026340	5

PE disponible en RAL 7001 / RAL 7001 cable gland available on req.
Filetage long, nous consulter / long thread available on req.