## Berührungssichere Ø 1,5 mm-Montagedosen (DIN 42802)


## Touch-protected Ø 1.5 mm Panel-mounting Receptacles (DIN 42802)

## Embases de panneau Ø 1,5 mm protégées au toucher (DIN 42802)

### MEB1,5-R











MAH 510

Isolierte Montagedose gemäss DIN 42802. Mit starrem, vergoldetem Ø 1,5 mm-Stift, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 1,5 mm-Buchsen. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Rundstecker Ø 1,9 mm**.

Insulated panel receptacle according to DIN 42802. With rigid, gold-plated Ø 1.5 mm pin, accepting spring-loaded Ø 1.5 mm sockets. The receptacle is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc.
**Round connecting pin Ø 1.9 mm**.

Embase isolée selon DIN 42802. Equipée d'une broche Ø 1,5 mm, dorée, adaptée à la connexion de douilles Ø 1,5 mm élastiques. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques...
**Raccordement : Broche cylindrique Ø 1,9 mm**

| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | | *Farben<br>*Colours<br>*Couleurs |
|---|---|---|---|
| **MEB1,5-R** | **65.3301-*** | Au | 21 22 23 24 25 29 |


| Zubehör | Accessories | Accessoires |
|---|---|---|
| Einpressdorn: MB2-S (→ Seite 22) | Press-in tool: MB2-S (→ page 22) | Outil d'emmanchement : MB2-S (→ page 22) |


### MLB1,5-R











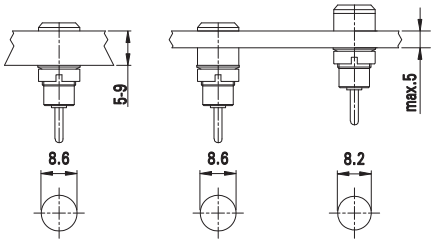


Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



MAH 511

Isolierte Montagedose gemäss DIN 42802. Mit starrem, vergoldetem Ø 1,5 mm-Stift, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 1,5 mm-Buchsen. Montage durch Aufbau oder Einbau in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
**Anschluss: Rundstecker Ø 1,9 mm**..

Insulated panel receptacle according to DIN 42802. With rigid, gold-plated Ø 1.5 mm pin, accepting spring-loaded Ø 1.5 mm sockets. The receptacle is surface-mounted or assembled flush into predrilled panels of plastic, metal etc.
**Round connecting pin Ø 1.9 mm**.

Embase isolée selon DIN 42802. Equipée d'une broche Ø 1,5 mm, dorée, adaptée à la connexion de douilles Ø 1,5 mm élastiques. A monter en saillie ou à visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... **Raccordement : Broche cylindrique Ø 1,9 mm**.

| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Mitgeliefertes Montagematerial<br>Supplied assembly material<br>Matériel de fixation livré | | *Farben<br>*Colours<br>*Couleurs |
|---|---|---|---|---|
| **MLB1,5-R** | **65.3300-*** | 1x Distanzhülse / Spacer sleeve / Entretoise<br>1x MUR/M8x0,5, 23.5110<br>1x SP4, 23.5107 | Au | 21 22 23 24 25 29 |

| Zubehör | Accessories | Accessoires |
|---|---|---|
| Rohrschlüssel: SS4, SS2-S (→ Seite 22) | Tube spanners: SS4, SS2-S (→ page 22) | Clés spéciales : SS4, SS2-S (→ page 22) |