Einbaubuchse SLB4-G...

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
Anschluss: Gewindebolzen M4 und Lötloch.

Panel-mount Socket SLB4-G...

Insulated, rigid, Ø 4 mm, accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Machined brass. The socket is screwed into pre-drilled panels of plastic, metal, etc.
Connection: Threaded bolt M4 and soldering hole.

SLB4-G





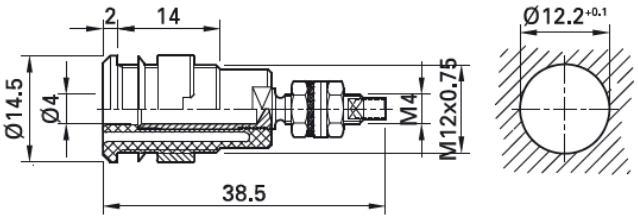

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current		*Farben *Colors
SLB4-G	**23.3020-***	1000 V, CAT III / 32 A	Au c UL us	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29