


Dimensions

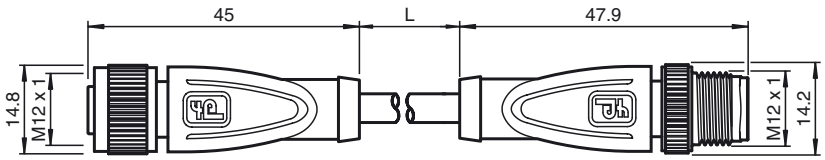

Marque de commande

V1-G-2M-PUR-V1-G

Câble de connexion, M12 sur M12, câble PUR 4 pôles


Caractéristiques

- Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
- Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
- Contacts dorés
- Degré de protection IP67 / IP68 / IP69K
- Non halogéné

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales		
nombre de pôles		4
Raccordement 1		Connecteur femelle
Forme constructive 1		droit
Filetage 1		M12
Raccordement 2		Connecteur mâle
Forme constructive 2		droit
Filetage 2		M12
Caractéristiques électriques		
Tension d'emploi	U_B	max. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploi		max. 4 A
résistance de continuité		< 5 mΩ
Conditions environnantes		
Température ambiante		Corps : -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) Câble, fixe†: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Câble, mobile†: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Degré de pollution		3
Caractéristiques mécaniques		
éléments de contact		Douilles de contact à ressort
diamètre de broche		1 mm
Degré de protection		IP67 / IP68 / IP69k
Matérial		
contacts		CuSn / Au
surface de contact		Au
Poignée		TPU, noir
Câble		PUR
écrou chapeau		zinc moulé sous pression
Connecteur		zinc moulé sous pression
isolation de fil		PP
Câble		câblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe		Ø 4,8 mm
rayon de courbure		> 10 x diamètre de la ligne, mobile
Couleur		gris
Fils		4 x 0,34 mm^2
Conception du conducteur		19 x 0,15 mm Ø
Longueur	L	2 m
inflammabilité		
support de contacts		94 HB
Boîtier		94 V-2
conformité de normes et de directives		
Conformité aux normes		
Degré de protection		EN 60529:2000
Normes		CEI 61076-2-101:2008

Raccordement électrique

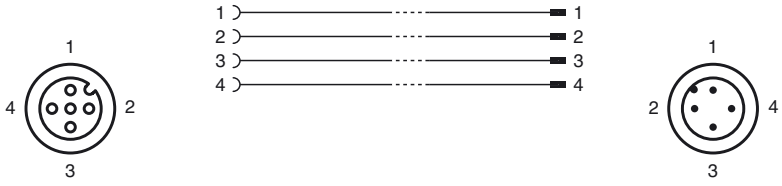

Date de publication: 2014-06-23 09:16 Date d'édition: 2014-06-23 098851_fra.xml