HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

SKS Kontakttechnik GmbH

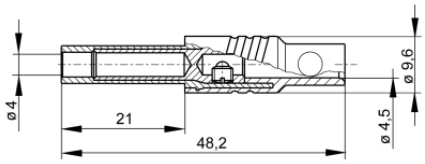
Buchsen

4 mm Sicherheitssystem

KUN S



CE

Produkt	KUN S
Beschreibung	Berührungsgeschützte Kupplung mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5 mm² bis 1,5 mm², Leitungsaußendurchmesser max. 4,2mm. Steckbar mit Steckerstift 4mm und Steckerstift 4mm berührungsgeschützt, 1000V-System, IEC 61010. Einfache Montage durch "Click-System".
Betriebsanleitung	BA455
Artikel-Nr. / *Farbe	9340961xx 00 schwarz · 01 rot · 02 blau · 03 gelb · 04 grün Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung(1)	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom(1) (Derating Kurve beachten)	24 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010(2)	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2
Norm	IEC 61010

(1) Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

[2] Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 20.07.2018