rotronic

Datenblatt - Fiche technique - Data sheet

11.04.5543



ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, 3,0m

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, 3,0m

ROLINE HDMI High Speed Cable with Ethernet, HDMI M – HDMI M, 3 m

ROHS-COMPLIANT

LTR	REV.	DESCRIPTION	DATE

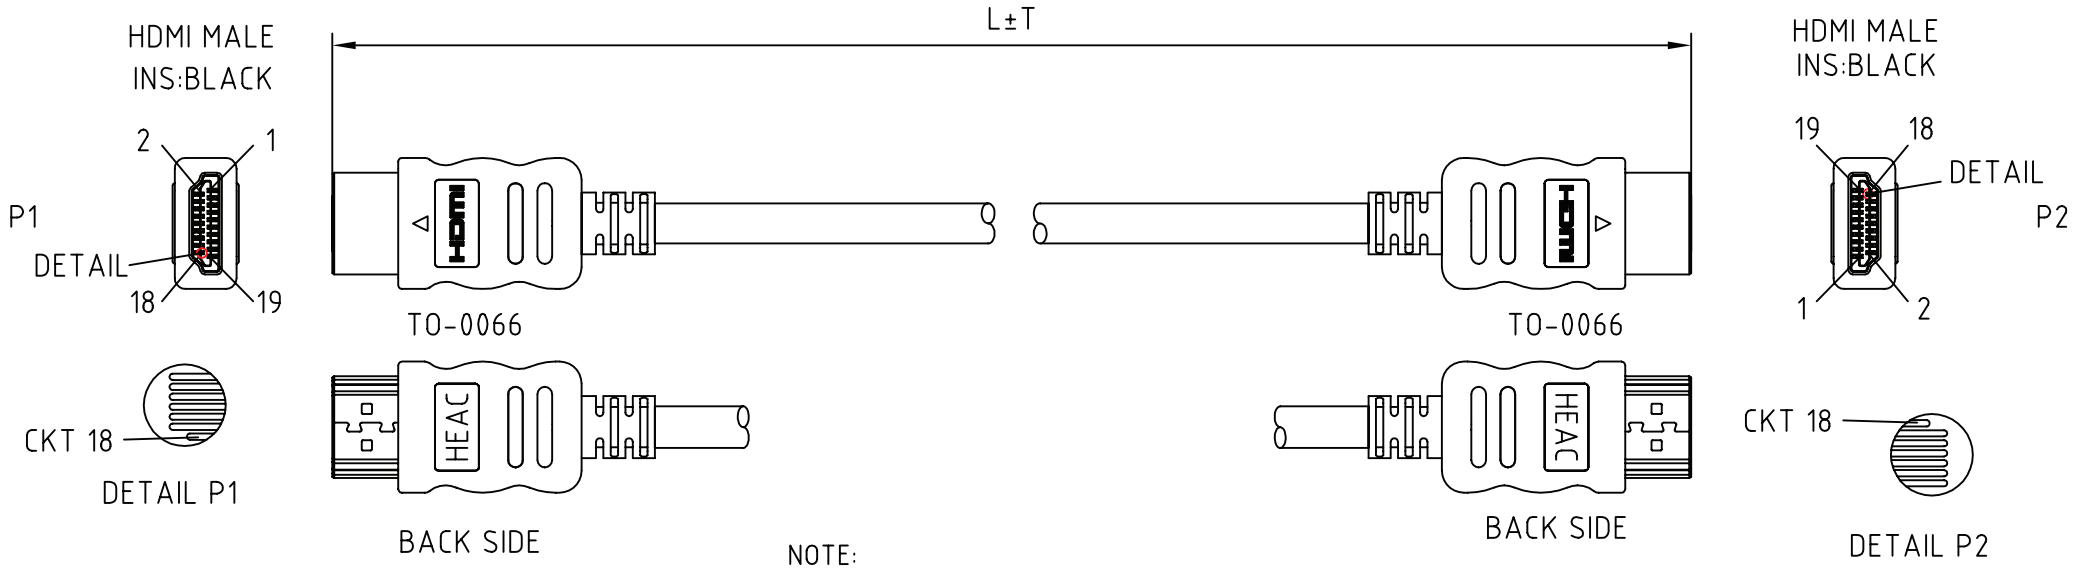

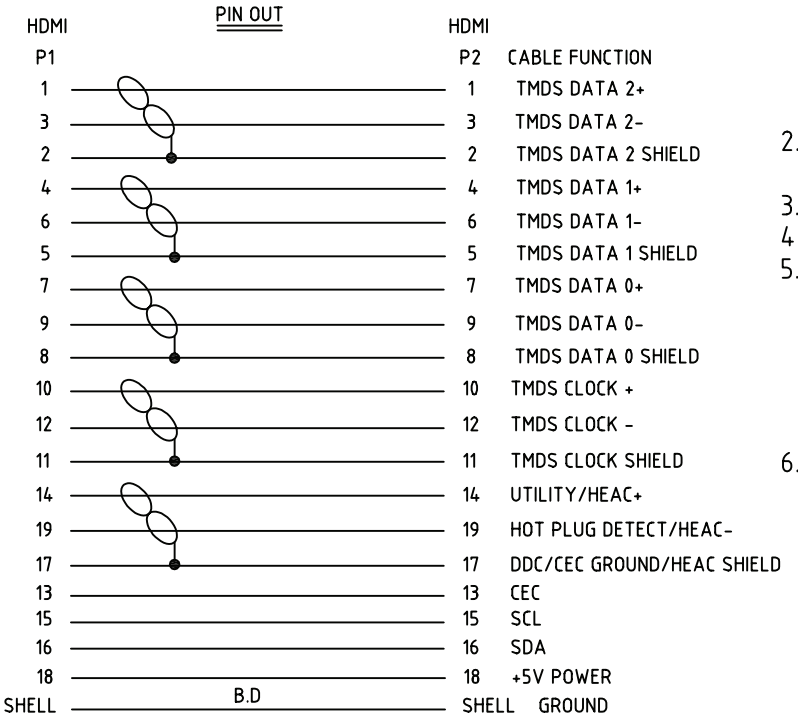

NOTE:

1.CABLE: UL-20276 [#28(7/0.127 T.C)×1P INS:FOAM-PE+D.W(7/0.127 T.C)
+AL/MY+MY]×5C+#28(7/0.127 T.C)×4C INS:Polyolefin+AL/MY
+B.D(85%) PVC JACKET OD:7.3±0.15mm COLOR:BLACK(NK-K01)
CABLE MUST PRINTED: High Speed HDMI Cable with Ethernet

2.CONNECTOR:
P1&P2: HDMI 19P MALE CONTACT:15u"; SHELL:NI-PLATED.

3.SHIELD:INNER MOLD MUST BE WRAPPED COPPER TO CONNECTOR SHELL & CABLE BRAID

4.HOOD:MOLDED TYPE,PVC 45P,COLOR:BLACK(NK-K01).

5.ELECTRICAL TEST:
(1)100% OPEN SHORT & MIS WIRE TEST.
(2)CONTACT RESISTANCE 3 ohm Max .
(3)INSULATION RESISTANCE 10M ohm Min .
(4)HI-POT DC300V.

6.PACKING: EACH PC / POLYBAG.

DWG	L (mm)	T (mm)
200-1307-4	5000	50
200-1307-3	3000	30
200-1307-2	2000	30
200-1307-1	1000	20

Tolerance Inch	M/M
. X ±.015	±.30
. XX ±.010	±.10
. XXX ±.005	±.05

Draw FANNIE 12/02/09'
Chek
Engr

Rotronic co., LTD.

Title
HDMI/M - HDMI/M CABLE (1.4)

Customer P/N:

App'd
Customer: T-RAG

Scale NONE Units M/M Third Angle Projection

Dwg No. 200-1307 REF:I Sheet. 1/1

E009 V. 01