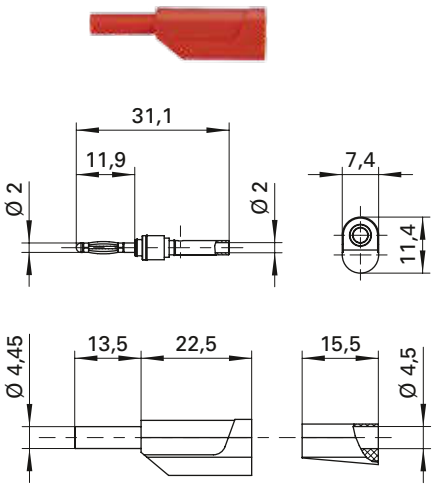


Sicherheits-Federkorbstecker
- gerade, mit Lötanschluss bis 0,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit axialer Steckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert


Best.-Nr. SFK 3320 Ni / OK / ..(Farbe)

• Kontaktteile	**vernickelt**
• Griffhülse	PA 6.6 (Polyamid)
· für Leitungs-querschnitt	bis 0,5 mm²
· für Leitungs-durchmesser	2 mm
• **Farben**	siehe Tabelle

Safety lamella-basket plug
- *straight, with solder terminal for cables up to 0.5 mm²*
- *with inline socket*
- *with sleeve, unassembled*

Order No. SFK 3320 Ni / OK / *..(colour)*

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *sleeve*	*PA 6.6 (Polyamid)*
· *for wire cross-section*	*up to 0.5 mm²*
· *for cable diameter*	*2 mm*
• ***colours***	*see table*

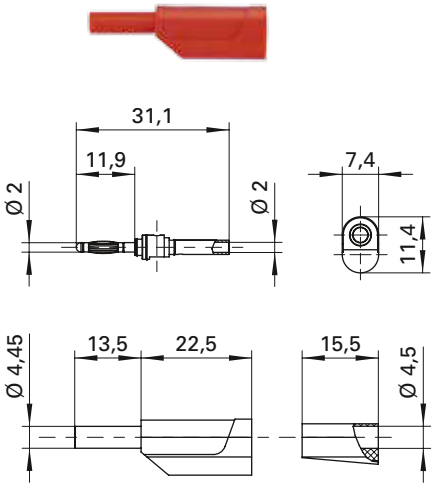

Sicherheits-Federkorbstecker
- gerade, mit Lötanschluss bis 0,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit axialer Steckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. SFK 7360 Ni / OK / ..(Farbe)

• Kontaktteile	**vernickelt**
• Griffhülse	PA 6.6 (Polyamid)
· für Leitungs-querschnitt	bis 0,5 mm²
· für Leitungs-durchmesser	2,5 mm
• **Farben**	siehe Tabelle

Safety lamella-basket plug
- *straight, with solder terminal for cables up to 0.5 mm²*
- *with inline socket*
- *with sleeve, unassembled*

Order No. SFK 7360 Ni / OK / *..(colour)*

• *contact parts*	***nickel-plated***
• *sleeve*	*PA 6.6 (Polyamid)*
· *for wire cross-section*	*up to 0.5 mm²*
· *for cable diameter*	*2.5 mm*
• ***colours***	*see table*

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**SFK 3320 Ni / OK /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	**SFK 7360 Ni / OK /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett	
Technische Daten		
Anschluss	löten bis 0,5 mm²	
Griffhülse für Leitung	Ø 2 mm	Ø 2,5 mm
Durchgangswiderstand	5 mΩ	
Bemessungsspannung [2]	33 V_{AC} / 70 V_{DC}	600 V CAT III
Bemessungsstrom [2]	10 A	
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +90 °C	

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information		
Order No. [1]	***SFK 3320 Ni / OK /*** *..(colour) contact parts nickel-plated*	***SFK 7360 Ni / OK /*** *..(colour) contact parts nickel-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple*	
Technical data		
terminal	*solder up to 0.5 mm²*	
sleeve for cable	*Ø 2 mm*	*Ø 2.5 mm*
transition resistance	*5 mΩ*	
rated voltage [2]	*33 V_{AC} / 70 V_{DC}*	*600 V CAT III*
rated current [2]	*10 A*	
operating temperature	*from -25 °C to +90 °C*	

[1] *other contact platings, colours and sleeves for other cable diameters on request*
[2] *at normal ambient temperatures*