
Kurzschlussstecker
- isoliert in Gehäuse eingespritzt
- mit axialer Messbuchse Ø 4 mm

Best.-Nr.
KURZ 10-4 IG MB Ni/..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

Connecting plug
- *moulded insulation*
- *with rear socket Ø 4 mm*

Order No.
KURZ 10-4 IG MB Ni/..*(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *insulation* *PA 6.6 (Polyamid)*
- ***colours*** *see table*

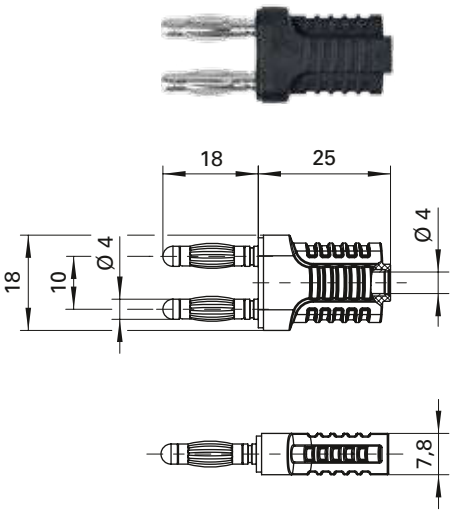


Kurzschlussstecker
- isoliert in Gehäuse eingespritzt
- mit axialer Messbuchse Ø 4 mm

Best.-Nr.
KURZ 6788/11-4 IG MB Ni/SW
- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

Connecting plug
- *moulded insulation*
- *with rear socket Ø 4 mm*

Order No.
KURZ 6788/11-4 IG MB Ni/SW
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *insulation* *PA 6.6 (Polyamid)*
- ***colours*** *see table*

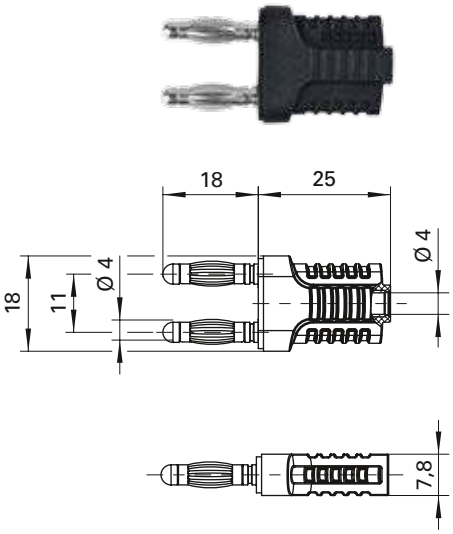

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**KURZ 10-4 IG MB Ni/..**(Farbe) Kontaktteile vernickelt	**KURZ 6788/11-4 IG MB Ni/SW** Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb	schwarz
Technische Daten		
Anschluss	Messbuchse	
Durchgangswiderstand	3 mΩ	
Bemessungsspannung [2]	33 V_{AC} / 70 V_{DC}	
Bemessungsstrom [2]	12 A	
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	

[1] andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information		
Order No. [1]	***KURZ 10-4 IG MB Ni/..****(colour)* *contact parts nickel-plated*	***KURZ 6788/11-4 IG MB Ni/SW*** *contact parts nickel-plated*
colours	*black, red, blue, yellow*	*black*
Technical data		
terminal	*rear socket*	
transition resistance	*3 mΩ*	
rated voltage [2]	*33 V_{AC} / 70 V_{DC}*	
rated current [2]	*12 A*	
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*	

[1] *other contact platings and colours on request*
[2] *at normal ambient temperatures*