HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

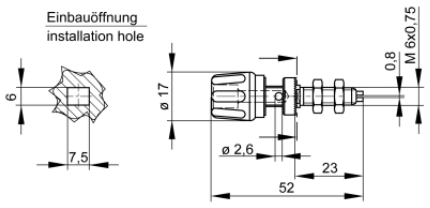
SKS Kontakttechnik GmbH

Buchsen

PKN 10 B



CE

Produkt	PKN 10 B
Beschreibung	Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf - Durchmesser 4 mm. Gewindebolzen mit 6 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit 2,6 mm Querloch. Zum verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln.
Betriebsanleitung	BA403
Artikel-Nr. / *Farbe	9301171xx 00 schwarz · 01 rot · 02 blau · 03 gelb · 04 grün Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	M6 Gewindebolzen, Lötanschluss
Bemessungsspannung(1)	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O (3)
Bemessungsstrom(1) (Derating Kurve beachten)	63 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010(2)	-25 °C bis +100 °C
Norm	IEC 61010

4 mm System

(1) Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C
(2) Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
(3) Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 28.09.2018