Brand of NTN corporation

Technical data





6009EE

Single row deep groove ball bearings

Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides


VISUAL (S)

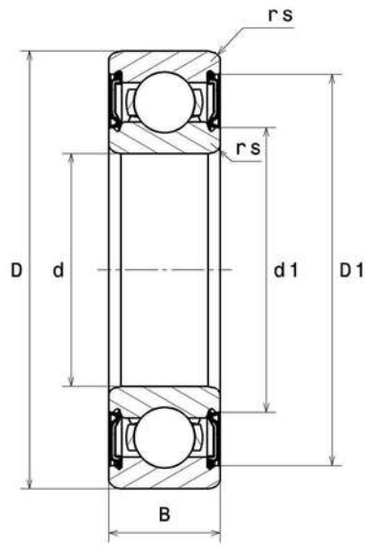


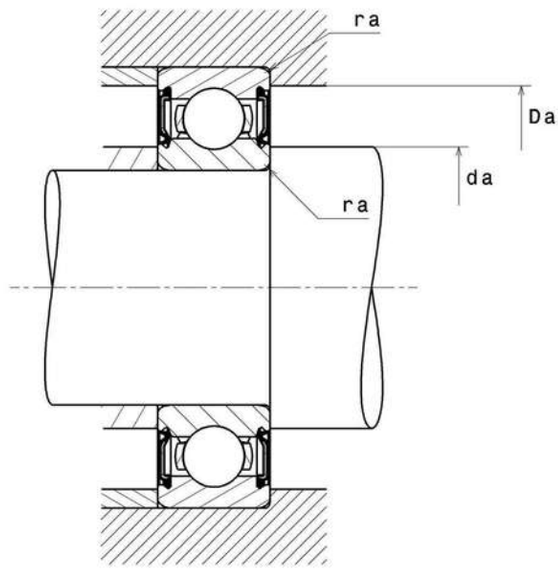


NTN Europe
1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

6009EE
Single row deep groove ball bearings

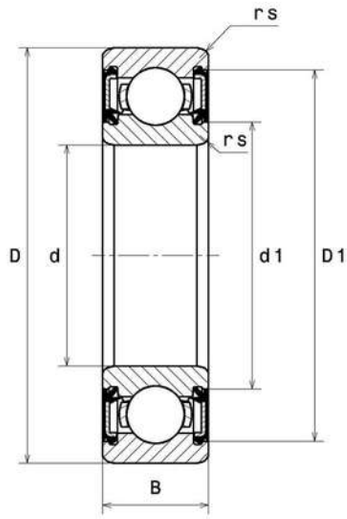

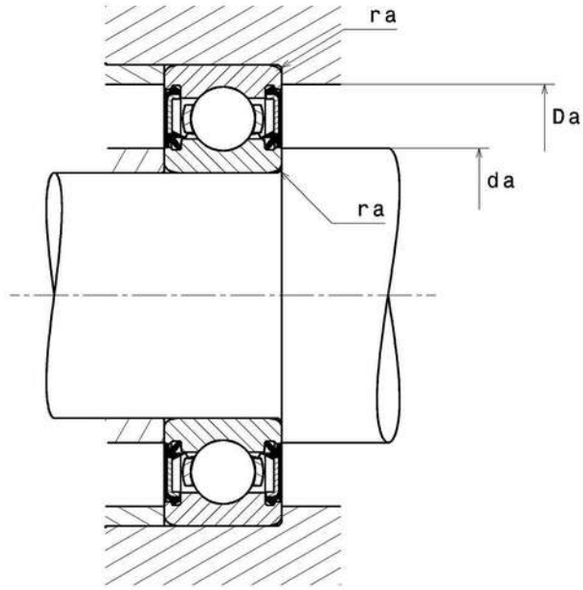

6009EE
Single row deep groove ball bearings

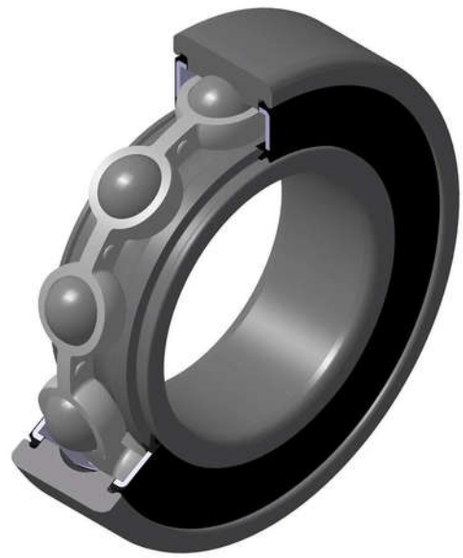

PRODUCT DEFINITION	
Brand	SNR
d - Internal diameter	45 mm
D - External diameter	75 mm
B - Bearing/Inner ring width	16 mm
d1 - External diameter inner ring	53,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring	69,3 mm
rs - Min fillet radius	1 mm
Radial clearance class	CN
Mass	0,245 kg

PRODUCT PERFORMANCE	
C - Dynamic load	22,1 kN
C0 - Static load	15,2 kN
Cu - Fatigue limit load	0,69 kN

6009EE
Single row deep groove ball bearings

PRODUCT PERFORMANCE	
f0 - Coefficient	15.3
N lim - Mechanical Limit Speed	5400 tr/min
Tmin - Min operating temperature	-30 °C
Tmax - Max operating temperature	120 °C

BEARING FREQUENCIES	
BPFO - Characteristic outer ring frequency (60 rpm)	5.57 Hz
BPFI - Characteristic inner ring frequency (60 rpm)	7.43 Hz
FTF - Characteristic cage frequency (60 rpm)	0.428 Hz
BSF - Characteristic rolling element frequency (60 rpm)	6.843 Hz

ABUTMENT	
da min - Min shoulder diameter IR	50 mm
da max - Max shoulder diameter IR	38,2 mm
Da max - Max shoulder diameter OR	70 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius	1 mm

INDUSTRY CALCUL FACTORS

Equivalent dynamic radial load

P = X.Fr + Y.Fa

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Equivalent static radial load

Po = Xo.Fr + Yo.Fa

X_0	Y_0
0.6	0.5

For single or DT bearing arrangement :

If Po <Fr, then use Po = Fr