HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

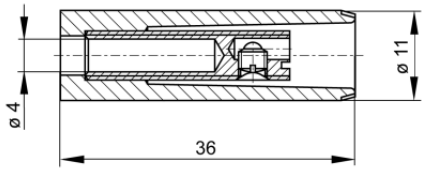
SKS Kontakttechnik GmbH

## Buchsen

# KUN 10



CE

| Produkt | KUN 10 |
|---|---|
| Beschreibung | Isolierte Kupplung für einem 4 mm Stecker sowie Schraubanschluss bis 1,5mm² Leiterquerschnitt. Buchse Messing verzinnt. Die Buchse wird in den Isoliergriff eingeschraubt. |
| Betriebsanleitung | BA404 |
| Artikel-Nr. / *Farbe | 9301891xx<br>● 00 schwarz<br>● 01 rot<br>Sn |
| **Zeichnung** | |
| |  |
| **Technische Daten** | |
| Anschluss | Schraubanschluss |
| Bemessungsspannung(1) | 30 VAC / 60 VDC |
| Messkategorie lt. IEC61010 | O (3) |
| Bemessungsstrom(1) (Derating Kurve beachten) | 16 A |
| Werkstoff-Kontaktbuchse | Messing, verzinnt |
| Gehäusematerial | PS |
| Temperaturbereich lt. IEC61010(2) | -25 °C bis +70 °C |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial) | HB |
| Norm | IEC 61010 |

(1) Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C
(2) Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
(3) Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

4 mm System

Stand: 12.09.2018