Sicherheits-Messleitung

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²

Best.-Nr.
MSFK A301 / 0.5 / ..(Länge) / ..(Farbe)

• Leitung	0,5 mm², PVC-doppelt-isoliert
• Kontaktteile	**vernickelt**
• Griffhülsen	PA 6.6 (Polyamid)
• **Farben**	siehe Tabelle


Safety measuring lead

- *2 safety lamella-basket plugs, assembled on highly flexible, double insulated PVC cable 0.5 mm²*

Order No.
MSFK A301 / 0.5 / *..(length) / ..(colour)*

• *cable*	*0.5 mm², PVC double-insulated*
• *contact parts*	***nickel-plated***
• *sleeves*	*PA 6.6 (Polyamid)*
• ***colours***	*see table*



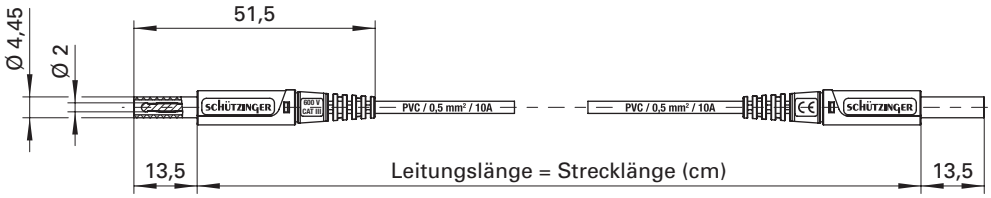

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**MSFK A301 / 0.5 /** ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot
Längen	10 cm, 25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm
Technische Daten	
Leitung	PVC-doppelt-isol. 0,5 mm²
Durchgangswiderstand [4]	4 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 32 mΩ
Bemessungsspannung [2]	600 V CAT III
Bemessungsstrom [2]	10 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +90 °C

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen
[4] abhängig von der Leitungslänge

General information	
Order No. [1]	***MSFK A301 / 0.5 /*** *..(length) / ..(colour)* *contact parts nickel-plated*
colours	*black, red*
lengths	*10 cm, 25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm*
Technical data	
cable	*PVC double-insul. 0.5 mm²*
transition resistance [4]	*4 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 32 mΩ*
rated voltage [2]	*600 V CAT III*
rated current [2]	*10 A*
operating temperature	*from -10 °C to +90 °C*

[1] *other contact platings, colours and terminals on request*
[2] *at normal ambient temperatures*
[4] *depending on cable length*