

WERMA SIGNALTECHNIK 840


EN 60947-5-1

844




842



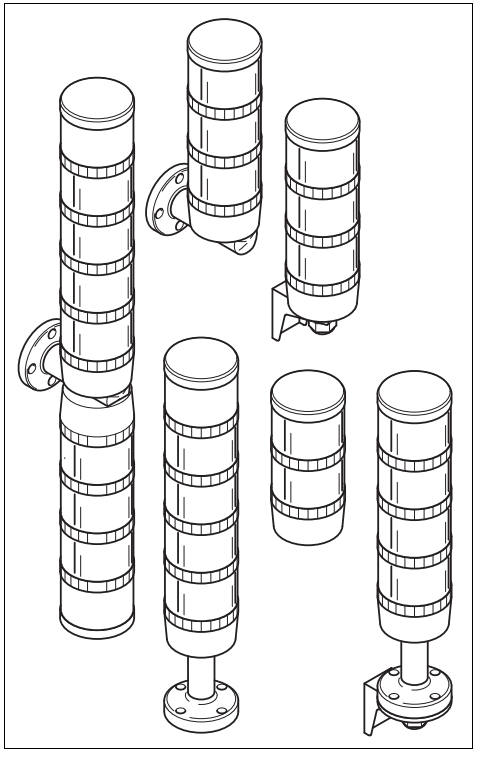




(D) Anschluss **ausschließlich** durch ausgebildete Elektro-Fachkräfte.
(GB) Electrical connection is to be made by trained electrical specialists **only**.
(F) Le branchement doit **uniquement** être effectué par des professionnels.
(I) Il collegamento deve essere eseguito **solo** da elettricisti specializzati.
(E) La conexión **sólo** debe ser realizada por electricistas debidamente formados.
(PT) A ligação deve ser feita **exclusivamente** por profissional elétrico especializado.
(NL) De aansluiting mag **enkel** gebeuren door erkende vakmensen.
(CZ) Připojení smí **provádět** pouze kvalifikovaný personál.
(PL) Podłączenie **wyłącznie** przez specjalistów-elektryków.
(FI) Liittäminen kuuluu **ainoastaan** koulutettujen sähköalan ammattilaisten tehtäviin.
(RUS) Подключение проводится только специалистом-электриком.
(TR) Bağlantı **sadece** eğitimli elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
(CN) 布线需由专业电工执行

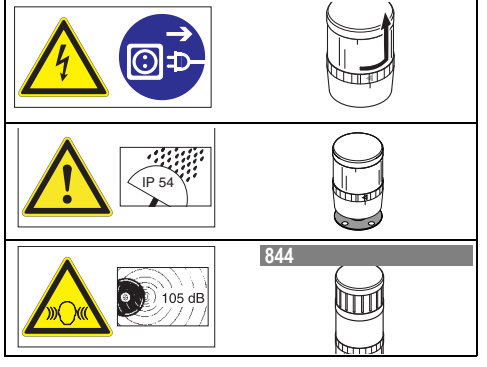




840 x00 00	12 – 240 V≂
842 x00 54	12 V=, 195 mA
842 x00 55	24 V=, 125 mA
842 x00 67	115 V~, 22 mA
842 x00 68	230 V~, 15 mA
842 x10 55	24 V=, < 125 mA
843 x20 55	24 V≂, < 30 mA (RD, YE)
843 x20 55	24 V≂, < 25 mA (GN, BU, CL)
843 x00 55	24 V≂, < 30 mA (RD, YE)
843 x00 55	24 V≂, < 25 mA (GN, BU, CL)
843 x00 67	115 V~, < 20 mA
843 x00 68	230 V~, < 20 mA
843 x10 55	24 V≂, < 30 mA (RD, YE)
843 x10 55	24 V≂, < 25 mA (GN, BU, CL)
843 x10 67	115 V~, < 25 mA
843 x10 68	230 V~, < 25 mA
843 x30 55	24 V=, < 40 mA
843 x40 55	24 V=, 350 mA (RD, YE)
843 x40 55	24 V=, 250 mA (GN, BU, CL)
843 x80 55	24 V=, < 190 mA (RD, YE)
843 450 55	24 V=, < 120 mA
844 118 55	85 dB, 24 V=, 25 mA
844 118 67	85 dB, 115 V~, 25 mA
844 118 68	85 dB, 230 V~, 25 mA
844 123 55	105 dB, 24 V=, 150 mA, **(IP40)**
844 126 55	100 dB, 24 V=, 80 mA
844 126 67	100 dB, 115 V~, 40 mA
844 126 68	100 dB, 230 V~, 40 mA
844 126 95	100 dB, 24 V=, 80 mA
844 840 55	88 dB, 24 V=, I_0 400 mA
844 860 55	102 dB, 24 V=, I_0 < 400 mA
844 810 55	24 V=, < 150 mA, I_0 < 500 mA
	BA 15 d
956 x00 75	24 V≂, 45 mA
956 x00 67	115 V~, 15 mA
956 x00 68	230 V~, 15 mA
	BA 15 d, < 42 mm
955 840 34	12 V, 5 W
955 840 35	24 V, 5 W
955 840 38	230 V, 5 W
955 840 57	115 V, 5 W



843 x40 55


(D) Bei Epilepsie ungeeignet!
(GB) Unsuitable for epilepsy sufferers.
(F) Ne convient pas aux personnes souffrant d'épilepsie.
(I) Inadatto per epilettici.
(E) Inadecuado para epilépticos.
(PT) Não aconselhavel a pessoas que sofram de Epilepsia.
(NL) Niet geschikt voor epileptici.
(CZ) Nevhodné pro epileptiky.
(PL) Nie stosować przy zchorzeniu padaczki.
(FI) Ei sovellu epileptikoille.
(RUS) Не подходит для страдающих эпилепсией.
(TR) Epilepsi hastaliği olanlarin kullanmamasi önerilir.
(CN) 不适用于癫痫病患者

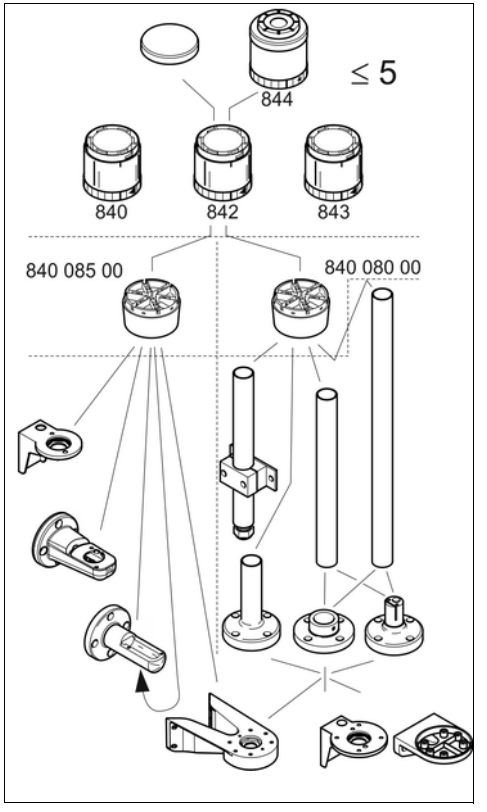



1
1a - 840 085 00
1b - 975 840 10, 975 840 90, 975 840 91
1c - 975 840 85, 975 840 86
1d - 960 000 01, 960 000 02
1e - 960 000 41


1a

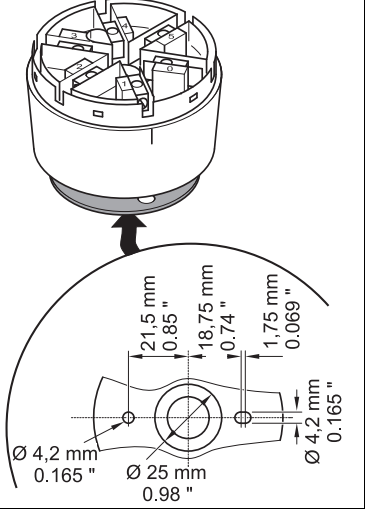



310.840.001.0914


© (D)


WERMA SIGNALTECHNIK
WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
D-78604 Rietheim-Weilheim
Telefon +49 (0)7424 / 9557-0
Telefax +49 (0)7424 / 9557-44
info@werma.com
www.werma.com

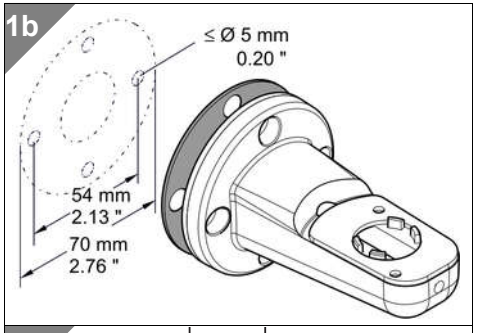


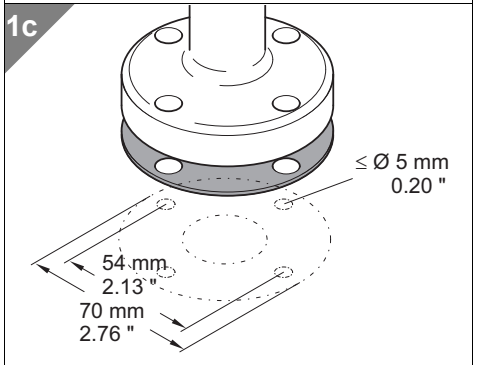


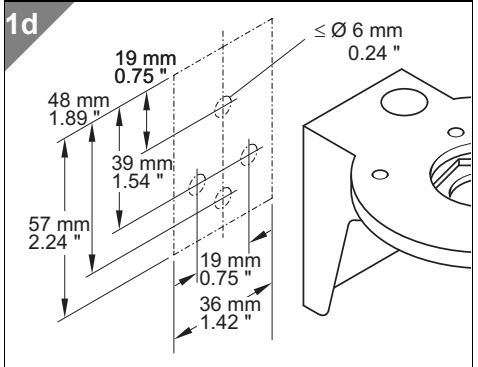


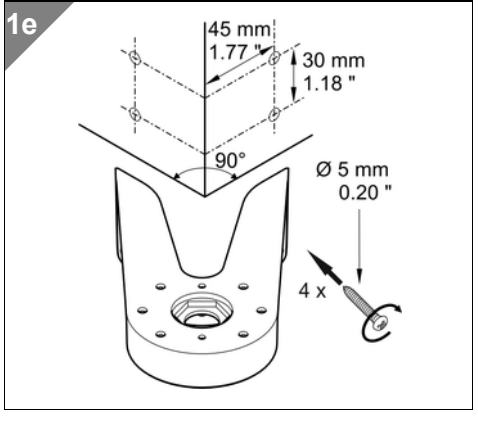


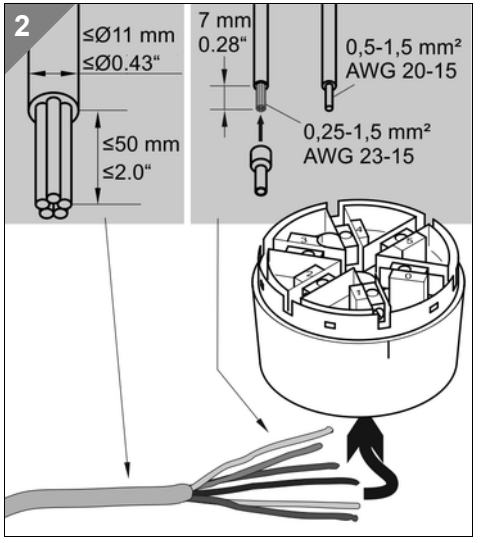


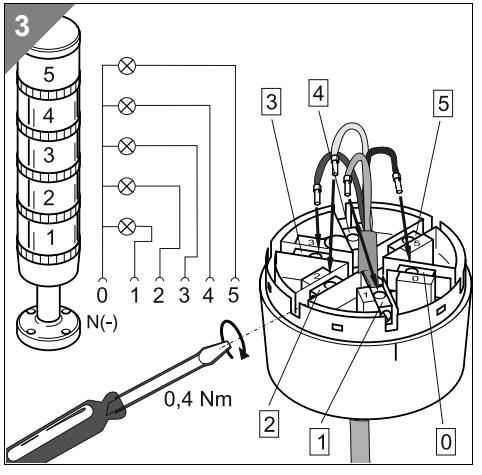


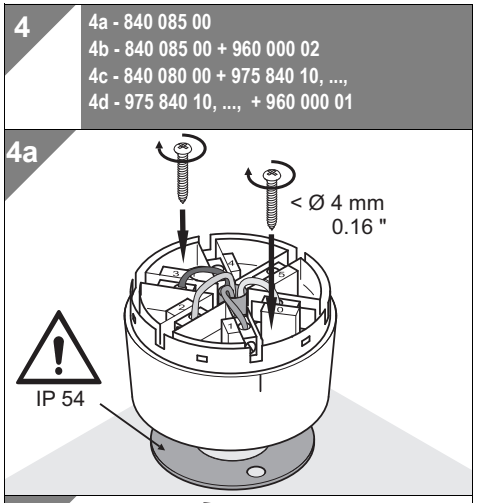


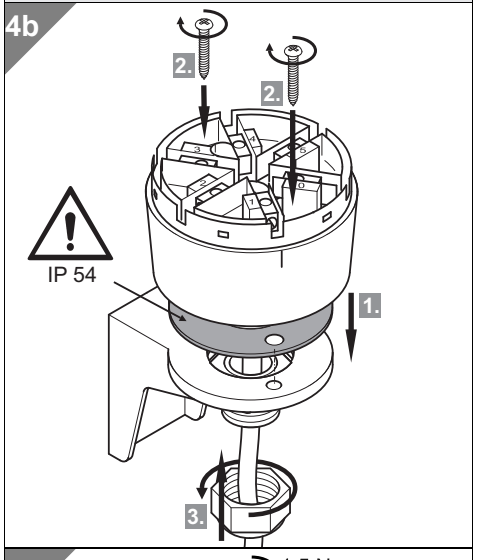

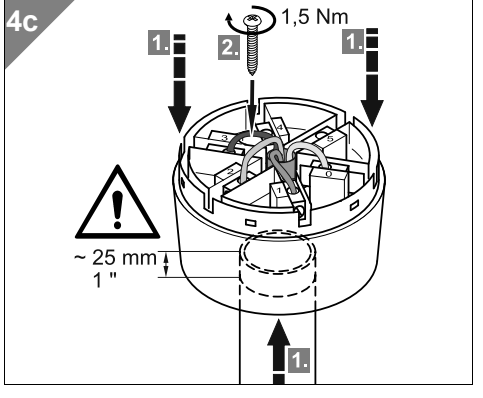


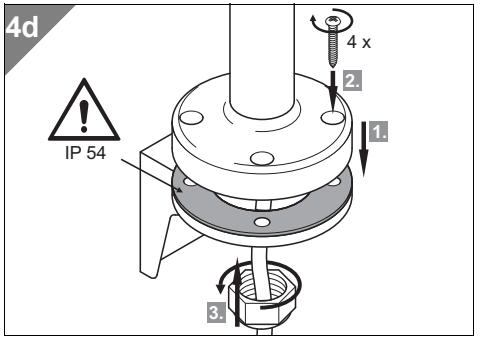


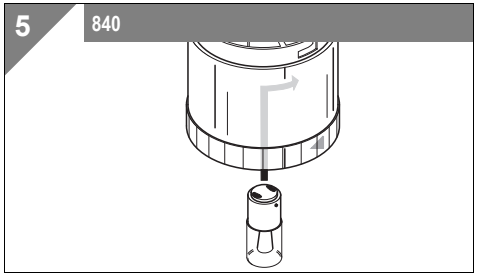

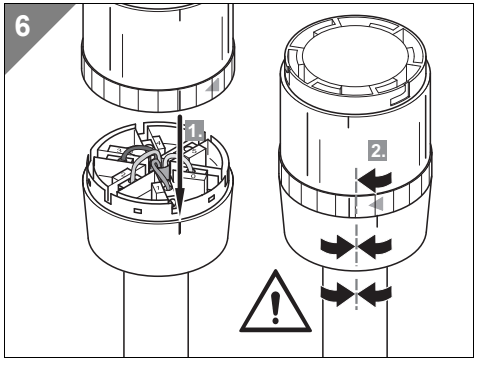

7 — 843 450 55





	Montageposition mounting position	Anschluss Nummer, Pin number, (NC = nicht belegt, not connected)		
	C	3	4	5
	B	2	3	4
	A	1	2	3
Farbe, Colour	rot, red	24 V(+)	NC	NC
	grün, green	NC	24 V(+)	NC
	gelb, yellow	24 V(+)	24 V(+)	NC
	blau, blue	NC	NC	24 V(+)
	klar, clear	24 V(+)	24 V(+)	24 V(+)
	violett, violet	24 V(+)	NC	24 V(+)
	türkis, turquoise	NC	24 V(+)	24 V(+)