HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

SKS Kontakttechnik GmbH

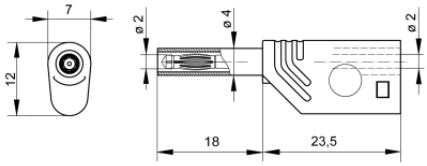
Stecker

2 mm Sicherheitssystem

MST S WS 30 Au



CE

Produkt	MST S WS 30 Au
Beschreibung	Berührungsgeschützter Turmstecker mit Lötanschluß für Leitungen von 0,5 mm² bis 1 mm². Leitungsaußendurchmesser max. 2,9 mm. Gefederter 2mm Stecker und ungefederte 2 mm Buchse, stapelbar. Kontaktelement aus hochwertigem Kupfer-Berylium. Einfache Montage durch Click-System.
Betriebsanleitung	BA255
Artikel-Nr. / *Farbe	9750907xx 00 schwarz, 01 rot, 02 blau, 03 gelb, 04 grün, 05 braun, 06 grau, 07 weiß, 09 violett Au
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung(1)	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom(1) (Derating Kurve beachten)	10 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010(2)	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2
Norm	IEC 61010

(1) Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

[2] Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 19.06.2019