fitt air hose kit

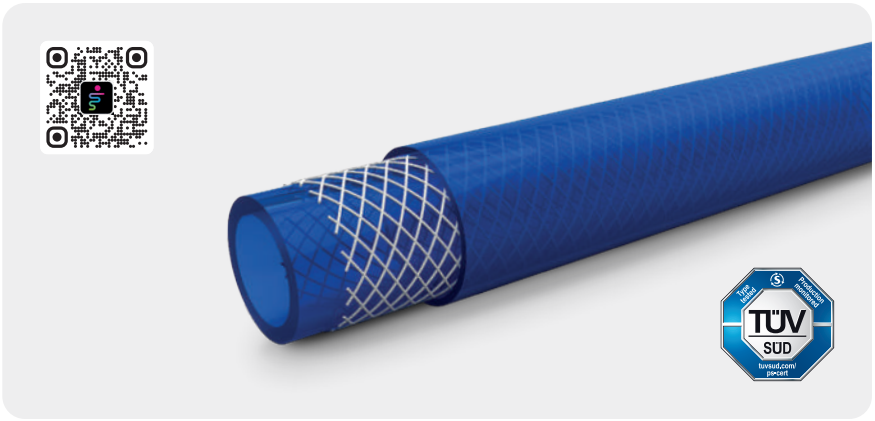



Tubo per uso semi-professionale indicato per l'aria compressa.

Completo di raccordi e attacco rapido universale, FITT Air hose è adatto per il passaggio di aria compressa.
Struttura: Tubo flessibile in PVC con rinforzo in poliestere dotato di raccordi ed attacco rapido universale.
Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C

- Elevata flessibilità.
- Pronto all'uso.

Hose for semi-professional use suitable for compressed air applications.

Complete with fittings and universal quick connector, FITT Air Hose is suitable for the flow of compressed air.
Structure: PVC hose with polyester reinforcement complete with fittings and universal quick connector.
Temperature of use: -20°C / +60°C

- High flexibility.
- Ready to use.

REACh COMPLIANT	RoHS COMPLIANT	PAH FREE	
REACh[1] conforme	**RoHS**[2] conforme	Senza **IPA**[3]	**Senza ftalati**[4] formula <0,1%
REACh[1] compliant	**RoHS**[2] compliant	**PAH**[3] free	**Phthalate free**[4] formulation <0,1%

FITT AIR HOSE KIT

Marcatura | Marking: FITT AIR HOSE DNx WP xxbar/xxxpsi @23°C - PRODUC.BY FITT SPA TÜV GEPRÜFT - MADE IN ITALY

Ø interno Ø internal [mm]	Ø esterno Ø external [mm]	Spessore Thickness [mm]	Pressione d'esercizio Working pressure [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure [bar]	Raggio di curvatura Bending radius [mm]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
6	11	2,5	15	60	25	5	81	528	80x120
6	11	2,5	15	60	25	10	81	288	80x120
6	11	2,5	15	60	25	20	81	150	80x120
9	14	2,5	15	60	40	5	110	352	80x120
9	14	2,5	15	60	40	10	110	176	80x120
9	14	2,5	15	60	40	20	110	96	80x120

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C



Certificazione TÜV nr. B 18 02 55285 008
in accordo con la norma ISO 1402: 2009.

TÜV certification nr. B 18 02 55285 008
according to ISO 1402:2009.

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACh (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttiva RoHS / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA - Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACh Regulation (EC) n. 1907/2006 / 2. RoHS Directive / 3. AfPS GS 2019:01 Regulation IPA - Category 2 / 4. Phtalate free(<0.1% weight/weight)