Benennung/Description

LED-Dauerleuchte
LED Perm. Beacon

Artikel-Nummer
Material number


890 480 XX

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.						
890 480 55	12 … 24V	DC		< 220 mA	ca. 450 g	RGY
			I_O	< 500 mA		
890 480 68	230 V	AC	50 Hz	< 40 mA	ca. 450 g	RGY
			I_O	< 800 mA		



Andere Spannungen auf Anfrage / other voltages available on request

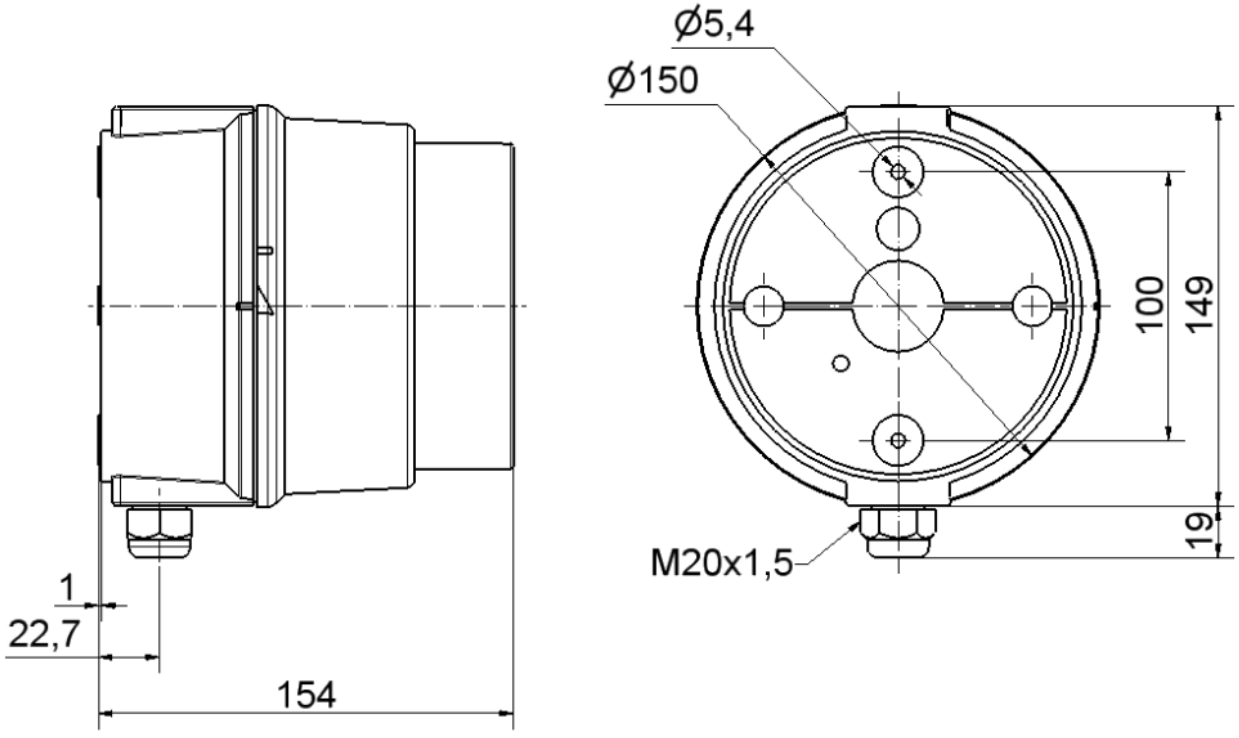

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG · Dürbheimer Str. 15 · D-78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0 · Fax +49(0)7424 9557-44 · info@werma.com

Elektrische Daten		**Electrical specifications**	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Lebensdauer	max. 50.000 h	Life duration	max. 50.000 h
Mechanische Daten		**Mechanical specifications**	
Anschluss	CAGE CLAMP Technik 0,5 bis bis 1,5 mm²	Connection	CAGE CLAMP Technology 0,5 bis bis 1,5 mm²
Befestigung	Boden-/ Winkelmontage	Fixing	Base-/ Bracket mounting
Dichtung	Bei jedem Element vormontiert	Seal	Premounted with each element
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Kabeleinführung	Kabelverschraubung M20x1,5; Kabeldurchmesser 6-12mm oder rückseitig mit Gummitülle	Cable entry	Cable gland M20x1,5; Cable diameter 6-12mm or rubber bushing at the rear
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand	Protection rating	IP65 when mounted
Temperatur	-30° ... +50 °C	Temperature	-30° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	890 480 68: Verschmutzungsgrad 3, U_i = 250V; U_{imp} = 2.500V; Überspannungskategorie II	Environmental conditions	890 480 68: Pollution degree 3, U_i = 250V, U_{imp} = 2.500V; Overvoltage category II
Werkstoff Gehäuse	PC/ABS-blend GY	Material housing	PC/ABS-blend GY
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Sonstige Daten		**Other specifications**	
Besonderheiten		Characteristics	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!	Note	All specifications refer to U_{nom} and room temperature!
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung	CE	Approval	