BNC-Adapterleitung
- 1. Seite: BNC-Stecker mit Knickschutztülle, konfektioniert an RG-Kabel
- 2. Seite: 2x Ø 4 mm Federkorbstecker mit axialer Steck- und Quersteck-buchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²
- mit Y-Hose
- Leitungslänge = Schnittlänge des RG-Kabels

Best.-Nr.
KO 89-58/..(Länge)**/SW**
- **Koaxkabel-Typ,**
  Längen: siehe Tabelle

BNC adapter lead
- *1st side: BNC-connector with bend relief, assembled on RG cable*
- *2nd side: 2x Ø 4 mm lamella-basket plugs with inline and additional socket crosswise, assembled on highly flexible, double-insulated PVC cable 1 mm²*
- *with Y splitter*
- *cable length = cutting length of the RG cable*

Order No.
KO 89-58/..*(length)****/SW***
- ***Coaxial cable type,***
  lengths: *see table*

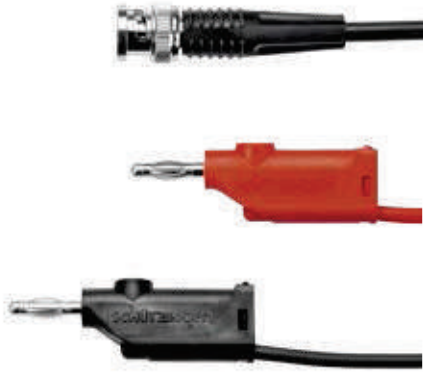

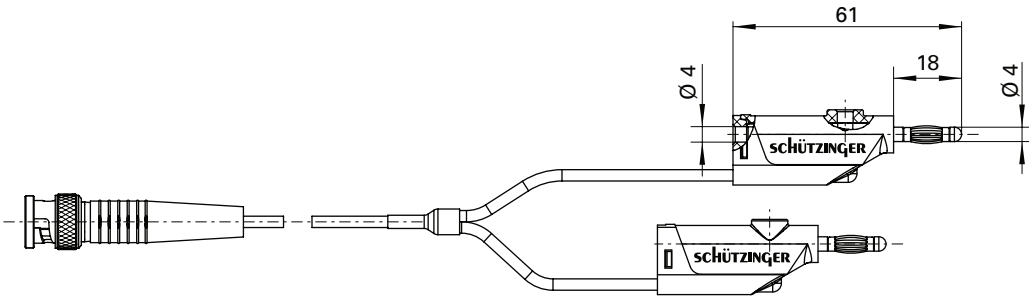

Allgemeine Angaben			***General information***		
Best.-Nr. [1]	**KO 89-58/ 100/SW**	**KO 89-58/ 200/SW**	***Order No.*** [1]	***KO 89-58/ 100/SW***	***KO 89-58/ 200/SW***
Technische Daten			***Technical data***		
RG-Typ nach MIL-C-17	RG 58 C/U	RG 58 C/U	*RG type acc. to MIL-C-17*	*RG 58 C/U*	*RG 58 C/U*
Wellenwiderstand	50±2 Ω	50±2 Ω	*characteristic impendance*	*50±2 Ω*	*50±2 Ω*
1. Seite BNC-Steckverbinder	UG 1785/ U-Crimp	UG 1785/ U-Crimp	*1st side BNC connector*	*UG 1785/ U-Crimp*	*UG 1785/ U-Crimp*
1. Seite Knickschutztülle	K 50/SW	K 50/SW	*1st side bend relief*	*K 50/SW*	*K 50/SW*
2. Seite Federkorbstecker rot, konfektioniert an RG 58 C/U-Seele, Leitungslänge	15 cm	15 cm	*2nd side lamella-basket plug black, assembled on RG 58 C/U-core, cable length*	*15 cm*	*15 cm*
2. Seite Federkorbstecker schwarz, konfektioniert an RG 58 C/U-Schirm, Leitungslänge	25 cm	25 cm	*2nd side lamella-basket plug black, assembled on RG 58 C/U-shield, cable length*	*25 cm*	*25 cm*
Leitungslänge	100 cm	200 cm	*cable length*	*100 cm*	*200 cm*

[1] andere Farben und Längen auf Anfrage