Verbindungskupplung XHK

Isoliert, aus Messing, für das Zusammenstecken von Messleitungen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Lead Coupler XHK

Insulated, made of brass. Both ends suitable for accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.



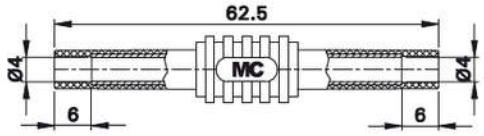

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current		*Farben[1)] *Colors[1)]
XHK	**66.9123-***	1000 V, CAT II / 32 A	CE	21 22 23 24 25