HIRSCHMANN® Test & Measurement
A BRAND OF SKS

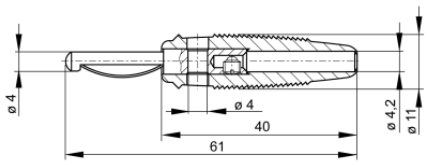
SKS Kontakttechnik GmbH

Stecker

VQ 20



CE

Produkt	VQ 20
Beschreibung	Vollkontaktstecker, trittfeste, biegsame Isolierhülse mit Querloch. Das sich verjüngende Hülsenende dient als Knickschutz für die Leitung. Schraubanschluß bis max. 1,5 mm² Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Betriebsanleitung	BA410
Artikel-Nr. / *Farbe	9300581xx 00 schwarz · 01 rot · 02 blau · 03 gelb · 04 grün · 07 weiß Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung(1)	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O (3)
Bemessungsstrom(1) (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PVC-P
Temperaturbereich lt. IEC61010(2)	-25 °C bis +70 °C
Norm	IEC 61010

4 mm System

(1) Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C
(2) Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
(3) Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 07.05.2019