Sicherheits-Prüfspitze / Safety test probe

- mit axialer Sicherheitsbuchse / with axial socket
- Steckanschluss Ø 4 mm / socket Ø 4 mm
- Dieser austauschbare Einsatz ist ein beidseitig nutzbarer Prüfspitzeneinsatz. Die eine Seite bietet eine 5 mm gefederte Stahlspitze, die andere Seite eine feststehende, gehärtete Stahlspitze mit einem Ø 4 mm-Federkorb / Both ends of this exchangeable inset can be used individually. One end has a 5 mm spring loaded steel tip, the other end a rigid, hardened steel tip with a Ø 4 mm lamella-basket
- Die Spitzenschutzkappe ist im Lieferumfang enthalten / the over moulding protection is included

Bild / Picture



Zeichnung / Drawing

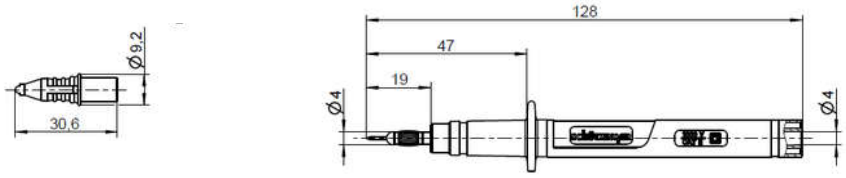

Allgemeine Angaben / General Information

Best.-Nr. / Order No.	**SPS 2381 Ni** / ..(Farbe / colour)
Kontaktteile / contact parts	vernickelt / nickel-plated
Farben / colours [1]	schwarz / black rot / red blau / blue weiß / white
Anschluss / terminal	Steckbuchse / safety socket
Durchgangswiderstand / transition resistance	5 mΩ
Bemessungsspannung / rated voltage [2]	1000 V CAT II
Bemessungsstrom / rated current [2]	max. 32 A
Temperatur-Einsatzbereich / operating temperature	von / from -25°C bis / to +80°C
Ersatzbestellung / spare part order	Spitzenschutzkappe / tip protection head **SSK 2002** / ..(Farbe / colour)

[1] andere Farben auf Anfrage / other colours on request

[2] bei normalen Umgebungstemperaturen / at ambient temperatures