Technical Specifications

PSS WEB MOBILE LIFELINE 20M + 2 SLINGS

Reference : 1031456

Webbing horizontal lifeline

Features

• • Webbing tempory horizontal lifeline adjustable from 5 to 20 m
• Supplied in a bag
• Breaking strength : > 20 KN
• Maximum deflexion : 2m
• EN 795 classe b
• Weight : approx. 4,54 Kgs
• Temperature : -30°C to +50°C

• Webbing :
Polyester 35mm webbing
Breaking strength : > 4500 daN
• Webbing Adjuster :
bichromate steel adjuster
Breaking strength : > 1500 daN





DEFLEXION IN CASE OF FALL			
Length of the line	Number of users	Deflexion	Strength at the extremity
5 meters	2	0,50m	1450 daN
10 meters	2	1m	1300 daN
20 meters	2	2m	1200 daN

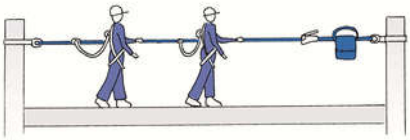

Textile sling

Features :
Orange & black webbing :
Raw material: polyamide webbing
Width: 25 mm
EN 795 / EN 566



Packaging

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com