
PMA

Einteilige Universalarmatur gerade, metrisch
One-piece Universal Connector straight, metric



PMAFIX **VND** IP66

Die PMAFIX-Systeme werden aus hochwertig formulierten Polyamiden gefertigt. Das Material ist selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei und zeichnet sich durch eine **hervorragende Schlagfestigkeit** aus.

Diese **einteiligen** PMAFIX-Anschlussarmaturen garantieren eine vibrationssichere Verbindung mit PMAFLEX-Schutzrohren. Das System erreicht eine Dichtungsart bis IP66 und bietet folgende Vorteile:

- **Einteilige PMAFIX-Anschlussarmatur**
- **Keine Handöffnung möglich**
- **Passend zu Feinprofil (T) und Grobprofil (G)**
- **Einfachste Montage: Rohr einschieben**
- **Wiederöffnung mit Schraubenzieher**
- **Hohe Ausreisskräfte**

Diese Verschraubungen eignen sich in einem **breiten Anwendungsgebiet** als Kabelschutzsystem mit hohen **Sicherheits-** und Dichtheitswerten.

Temperaturbereich:	: -40°C...+105°C
kurzzeitig	: 160°C
Dichtheit	: D = IP66 stat./IP54 dyn.
Systemzugehörigkeit	: PMAFLEX
Farbe	: schwarz/grau

PMAFIX **VND** *IP66*


PMAFIX systems are manufactured from high-grade, specially formulated polyamides. The modified polyamides used by PMA are self-extinguishing, free of halogen and cadmium and are ***extremely shock resistant.***

These ***one-piece connectors*** *guarantees a vibration free connection to PMAFLEX conduits. An IP rating up to IP66 can be achieved and the system offers the following advantages:*


- ***One-piece PMAFIX connector***
- ***Hand opening not possible***
- ***Fits both fine profile (T) and coarse profile (G) conduits***
- ***Easy mounting: just push into conduit***
- ***Can be re-opened with a screwdriver***
- ***High pull-out strength values***

These connectors can be used in a ***wide range of applications*** *where it is important that the cable protection systems offers a high grade of sealing and* ***safety****.*

Temperature range	*: -40°C...+105°C*
short-term	*: 160°C*
Ingress protection	*: D = IP66 stat./IP54 dyn.*
System belonging to	*: PMAFLEX*
Colour	*: black/grey*

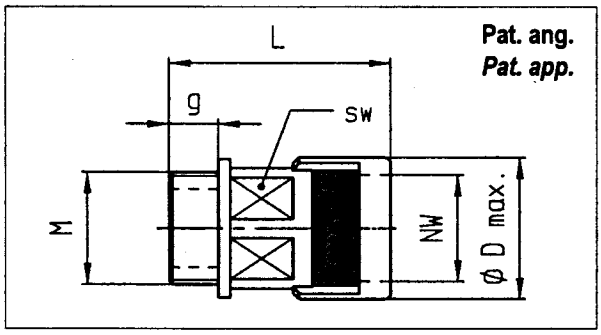

Pat. ang.
Pat. app.

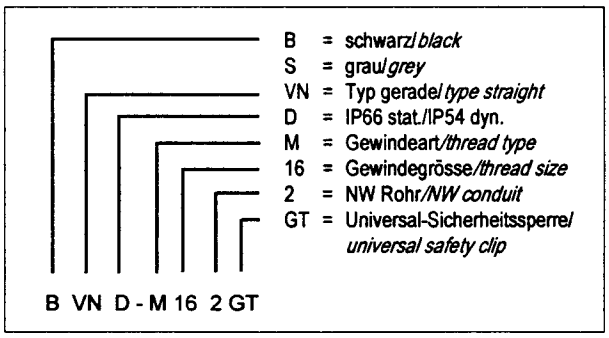


B = schwarz/*black*
S = grau/*grey*
VN = Typ gerade/*type straight*
D = IP66 stat./IP54 dyn.
M = Gewindeart/*thread type*
16 = Gewindegrösse/*thread size*
2 = NW Rohr/*NW conduit*
GT = Universal-Sicherheitssperre/*universal safety clip*

Bestell-Nr. **schwarz**	**grau**	Gewinde metrisch	passend zu NW	Dimensionen in mm (nom.) g	Ø D max.	L	sw	Gewicht kg/100 Stk.	VE Stk.
Order No. ***black***	***grey***	*thread metric*	*fits to NW*	*dimensions in mm(nom.) g*	*Ø D max.*	*L*	*sw*	*weight kg/100 pcs*	*PU pcs*
BVND-M160GT	**SVND-M160GT**	M16 x 1.5	10	11	20.0	36.5	17		100
BVND-M162GT	**SVND-M162GT**	M16 x 1.5	12	11	23.5	39.5	20		100
BVND-M202GT	**SVND-M202GT**	M20 x 1.5	12	11	23.5	39.5	20		100
BVND-M207GT	**SVND-M207GT**	M20 x 1.5	17	11	29.5	47.5	26		100
BVND-M253GT	**SVND-M253GT**	M25 x 1.5	23	12	37.0	50.5	32		50
BVND-M329GT	**SVND-M329GT**	M32 x 1.5	29	15	44.0	53.5	38		30
BVND-M406GT	**SVND-M406GT**	M40 x 1.5	36	19	53.5	71.5	50		20
BVND-M508GT	**SVND-M508GT**	M50 x 1.5	48	19	66.0	72.0	65		10

PMA AG CH-8610 Uster **Tel. : +41 1 905 61 11** **Fax : +41 1 905 61 22** **E-Mail : verkauf@pma.ch** **Home Page : www.pma.ch**

PMA

Einteilige Universalarmatur gerade, metrisch
One-piece Universal Connector straight, metric



PMAFIX **VND** IP66

Eigenschaften	*Properties*	Einheit *Unit*	Wert *Value*	Prüfmethode *Test*
Mechanische Eigenschaften	***Mechanical properties***			
Zug-E-Modul	*Stress-E-module*	N/mm2	1'200 ... 3'700	ISO 527
Reissfestigkeit	*Tensile strength*	N/mm2	45 ... 65	ISO 527
Kerbschlagzähigkeit	*Notched bar impact test*	kJ/m2	4 ... 20	ISO 180/1C
Thermische Eigenschaften	***Thermal properties***			
Temperaturbereich	*Temperature range*	°C	-40° ... +105°	PMA-Norm 9-4510
Kurzzeitig	*Short-term*	°C	160°	
Brandeigenschaften	***Flame properties***			
Halogen- und phosphorfrei	*Free of halogen and phosphor*	-	Ja/*Yes*	DIN 53474
Flammklasse	*Flame class*	-	V0 (V2)	UL 94
Glühdrahtprüfung	*Light emitting filament check*	°C	960	IEC 695
Sauerstoffindex (LOI)	*Oxygen index (LOI)*	%	> 30	ASTM D 2863
I-Klassifizierung	*I-classification*	-	I3	NF F16-101
Rauchgasklassifizierung	*Smoke emission class*	-	F2	NF F16-101 und 102
Chemische Eigenschaften	***Chemical properties***			
Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, Alkalien, gebräuchliche Lösungsmittel, Glykole, schwache Basen und Säuren	*Resistance to fuels, mineral oil, fat, alkalies, common solvents, glycols, weak bases and acids*		hervorragend *excellent*	
Systemprüfung	***System test***			
Dichtheit: System D Konus	*Ingress protection: System D cone*		IP66 stat./IP54 dyn.	IEC 529/DIN 40050/ EN 60529



einstossen / *push-in* *

* Einstossmontage mit leichter Drehbewegung und anschliessend leichtem Zurückziehen damit die Hakenelemente optimal einrasten
push-in with a slight twist and pull back slightly to ensure the conduit clicks into place

Die vorliegenden Daten entsprechen unseren heutigen Kenntnissen, sind jedoch ohne Verbindlichkeit. Die Prüfungen, welche diesem Datenblatt zugrunde liegen, entsprechen den heutigen Normen und Erkenntnissen. Die Abgabe erfolgt nach bestem Wissen, jedoch unter Ausschluss der Haftung bei ungerechter Anwendung des Produktes. Der Kunde wird damit nicht von einer Eingangskontrolle entbunden. Die Eignung des Produktes auf eine spezifische Anwendung muss vom Benutzer des PMA-Produktes selbst überprüft werden.

The specificated values correspond to our actual knowledge and include no liability. The tests which underlie this data sheet correspond to the present standards and actual knowledge. The values are issued without any responsibility for any unjustified application of the product. This document does not release the customer from carrying out a vendor inspection control. Users of PMA products should make their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application.

PMA AG CH-8610 Uster Tel.: +41 1 905 61 11 Fax: +41 1 905 61 22 E-Mail: verkauf@pma.ch Home Page: www.pma.ch