



This drawing and the intelectual property rights therein are the property of Böllhoff.The drawing may only be used for the specific purpose for which it has been supplied and must be returned on request.


Boellhoff Verbindungstechnik GmbH
Archimedes Str. 1-4
D-33649 Bielefeld

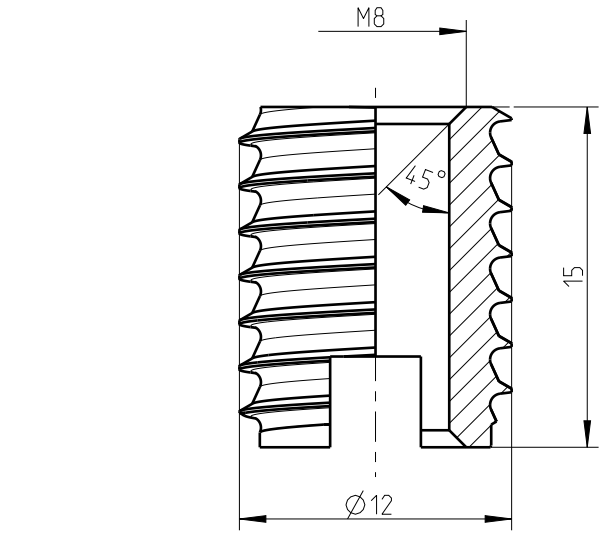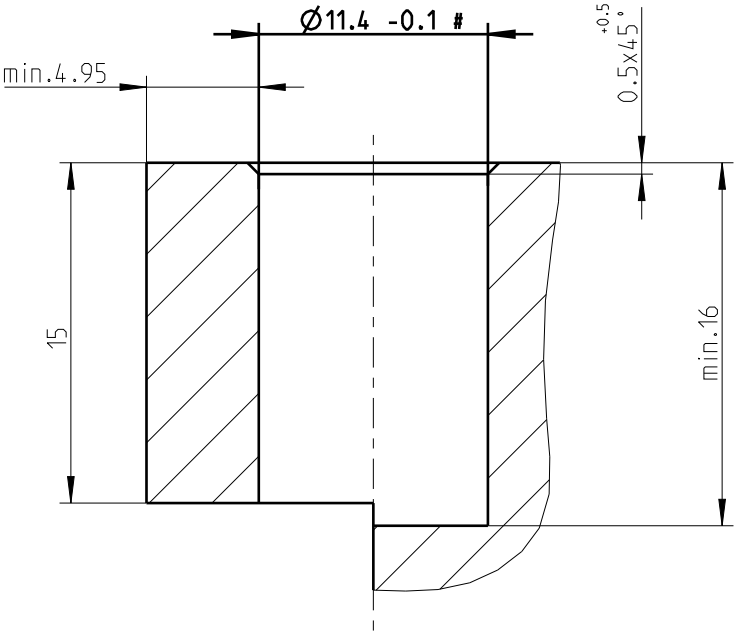




1:1





Richtwert: vom Werkstoff des Formteiles abhaengig, ggf. nach Einbauversuchen zu veraendern

21.09.07	ARE	CrVI Umstellung, in Pro/E uebernommen (Antr.Nr. 2007-0284)	1
Datum/date	Name/name		Nr./No.

Halbzeug/semifinished product			Werkstückkanten ISO 13715 edges ISO 13715		Allgemeintoleranzen nach ISO 2768- mH dimension for tolerances ISO 2768- mH
Werkstoff/material 11SMnPb30+C (1.0718) (1)			Oberflächen-Bhlg./finish DIN EN ISO 4042 A3J (CrVI frei) (1)		BÖLLHOFF
Wärmebehandlung/heat treatment -			Weitere Behandlung/treatment Einsatztiefe/case depth Härtewert/hardness No.		
	Gewicht weight ~6.05g	Masstab skale 3:1	Datum date 21.09.07	Gezeichnet drawing ARE	Geprüft checked 21.09.07 AMA

CAD-Nr.: H:\AMTEC\Quicksert\Artikel\1434_5_einfach_Messing

Angebot-Nr./Supply-No.:

Benennung/partname:

QUICKSERT®M8x15

Entstanden aus/developed from:

Ersetzt durch/replaced:

Ersatz für/replacement:

CAD-System: Pro/Engineer Wildfire 2.0

Zeichnungs-Nr./drawing-No. Ind.Nr./ind.

14341080015_131

Fuer diese techn. Unterlage werden alle Rechte vorbeh. auch gemaess §7 Abs.1 Pat.-Gesetz. Insbesondere sind Vervielfaeltigungen, Verwertung oder Mitteilung ihres Inhaltes durch Empfaenger oder Dritte strafbar und werden gerichtlich verfolgt (BGB).