
LFMX

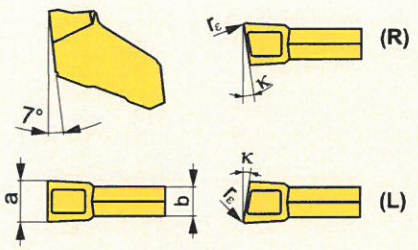

Grösse Dimension	a	$t_{ol.\,a}$	b	r
1.50	1,5	±0,03	1,30	0,16
1.60	1,6	±0,03	1,30	0,16
2.00	2,0	±0,03	1,60	0,16
2.20	2,2	±0,03	1,60	0,16
3.10	3,1	±0,04	2,60	0,20
4.10	4,1	±0,04	3,60	0,20
5.10	5,1	±0,04	4,60	0,20
6.35	6,35	±0,04	5,80	0,20

Alle Abmessungen [mm] / All dimensions [mm]

Werkzeuge siehe Seitennr.: / For tools see pages: 147, 149, 154

Spanbrecher Chip breaker	ISO	Sorten / Grades 6640	T8330	Radius Radius k_o	Vorschub pro U. Feed per rev. f_{min}	f_{max}	Schnitttiefe Cutting depth $a_{p\,min}$	$a_{p\,max}$
	LFMX 1.5-.16ENF1		●	-	0,04	0,10	-	-
	LFMX 1.6-.16ENF1		●	-	0,04	0,10	-	-
	LFMX 2.0-.16ENF1		●	-	0,05	0,12	-	-
	LFMX 3.1-.20ENF1		●	-	0,05	0,15	-	-
	LFMX 4.1-.20ENF1		●	-	0,05	0,18	-	-
	LFMX 1.6-.16SNF2		●	-	0,05	0,10	-	-
	LFMX 2.0-.16SNF2	●	●	-	0,05	0,15	-	-
	LFMX 3.1-.20SNF2	●	●	-	0,08	0,17	-	-
	LFMX 3.1-.20TNF2	●	●	-	0,05	0,17	-	-
	LFMX 4.1-.20SNF2		●	-	0,08	0,22	-	-
	LFMX 4.1-.20TNF2		●	-	0,05	0,22	-	-
	LFMX 5.1-.20SNF2		●	-	0,08	0,25	-	-
	LFMX 6.35-.20SNF2		●	-	0,08	0,30	-	-
	LFMX 2.0-.16SNM2	●	●	-	0,08	0,17	-	-
	LFMX 2.2-.16SNM2	○	●	-	0,08	0,17	-	-
	LFMX 3.1-.20SNM2	●	●	-	0,08	0,20	-	-
	LFMX 3.1-.20TNM2	●	●	-	0,05	0,20	-	-
	LFMX 4.1-.20SNM2	●	●	-	0,08	0,25	-	-
	LFMX 4.1-.20TNM2	○	●	-	0,05	0,25	-	-
	LFMX 5.1-.20SNM2	●	●	-	0,08	0,30	-	-
	LFMX 6.35-.20SNM2	●	●	-	0,08	0,35	-	-
	LFMX 2.0-.16SR6M2		●	6	0,05	0,14	-	-
	LFMX 2.0-.16SR12M2		●	12	0,05	0,12	-	-
	LFMX 3.1-.20SR8M2		●	8	0,07	0,16	-	-
	LFMX 4.1-.20SR8M2		●	8	0,07	0,20	-	-
	LFMX 2.0-.16SL6M2		●	6	0,05	0,14	-	-
	LFMX 2.0-.16SL12M2		●	12	0,05	0,12	-	-
	LFMX 3.1-.20SL8M2		●	8	0,07	0,16	-	-
	LFMX 4.1-.20SL8M2		●	8	0,07	0,20	-	-

● Lagersortiment / ○ Kein Lagersortiment
● stocked as standard / ○ not stocked as standard
Derzeitiges Lagerbestandssortiment ist abhängig von der gültigen Preisliste. / See price list for current availability.