
Sicherheits-Prüfspitze
- mit axialer Sicherheitsbuchse
- Steckanschluss Ø 4 mm
- die Spitzenschutzkappe SSK 2002 ist im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr. SPS 8686 Ni / ..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

Safety test probe
- *with inline safety socket*
- *socket Ø 4 mm*
- *including tip protection cap SSK 2002*

Order No. SPS 8686 Ni / *..(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *insulation* *PA 6.6 (Polyamid)*
- ***colours*** *see table*

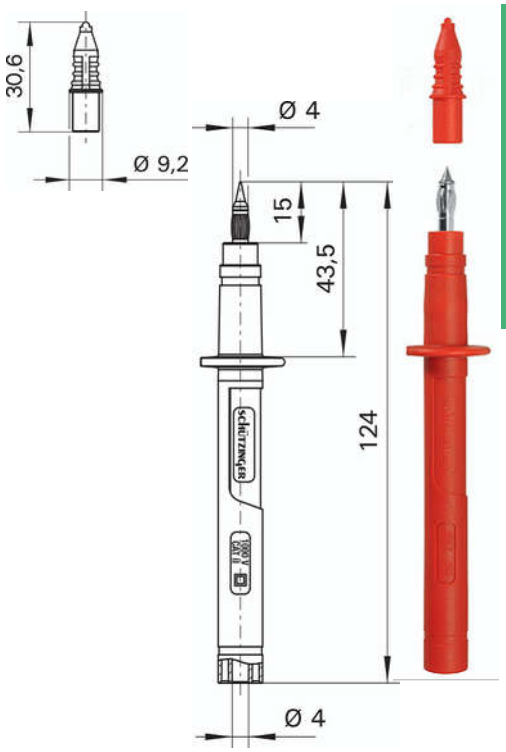

Spitzenschutzkappe

Best.-Nr. SSK 2002 / ..(Farbe) **/-1**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

Tip protection cap

Order No. SSK 2002 / *..(colour)* ***/-1***
- *insulation* *PA 6.6 (Polyamid)*
- ***colours*** *see table*

Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. [1]	**SPS 8686 Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	**SSK 2002 /** ..(Farbe) **/-1**
Farben	schwarz, rot	
Technische Daten		
Anschluss	Sicherheitsbuchse	
Durchgangswiderstand	20 mΩ	
Bemessungsspannung [2]	1000 V CAT II	
Bemessungsstrom [2]	32 A	
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	

[1] andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

General information		
Order No. [1]	***SPS 8686 Ni*** */ ..(colour) contact parts nickel-plated*	***SSK 2002*** */ ..(colour)* ***/-1***
colours	*black, red*	
Technical data		
terminal	*safety socket*	
transition resistance	*20 mΩ*	
rated voltage [2]	*1000 V CAT II*	
rated current [2]	*32 A*	
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*	

[1] *other contact platings and colours on request*
[2] *at normal ambient temperatures*