

61900-2RS1

Dimensions

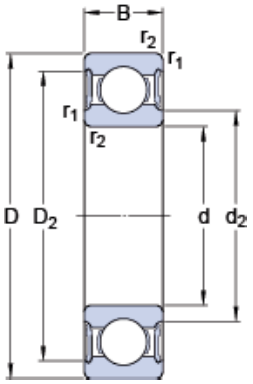

d		10	mm
D		22	mm
B		6	mm
d_2	≈	13.2	mm
D_2	≈	19.4	mm
$r_{1,2}$	min.	0.3	mm

Abutment dimensions

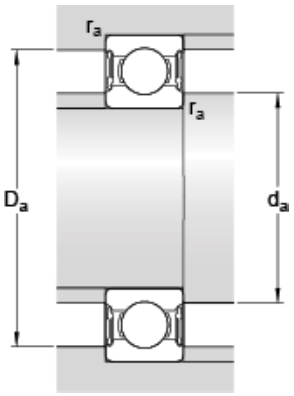

d_a	min.	12	mm
d_a	max.	12	mm
D_a	max.	20	mm
r_a	max.	0.3	mm

Calculation data

Basic dynamic load rating	C	2.7	kN
Basic static load rating	C_0	1.27	kN
Fatigue load limit	P_u	0.054	kN
Limiting speed		20000	r/min
Calculation factor	k_r	0.02	
Calculation factor	f_0	14	

Mass

Mass bearing		0.01	kg