UNIT	MM

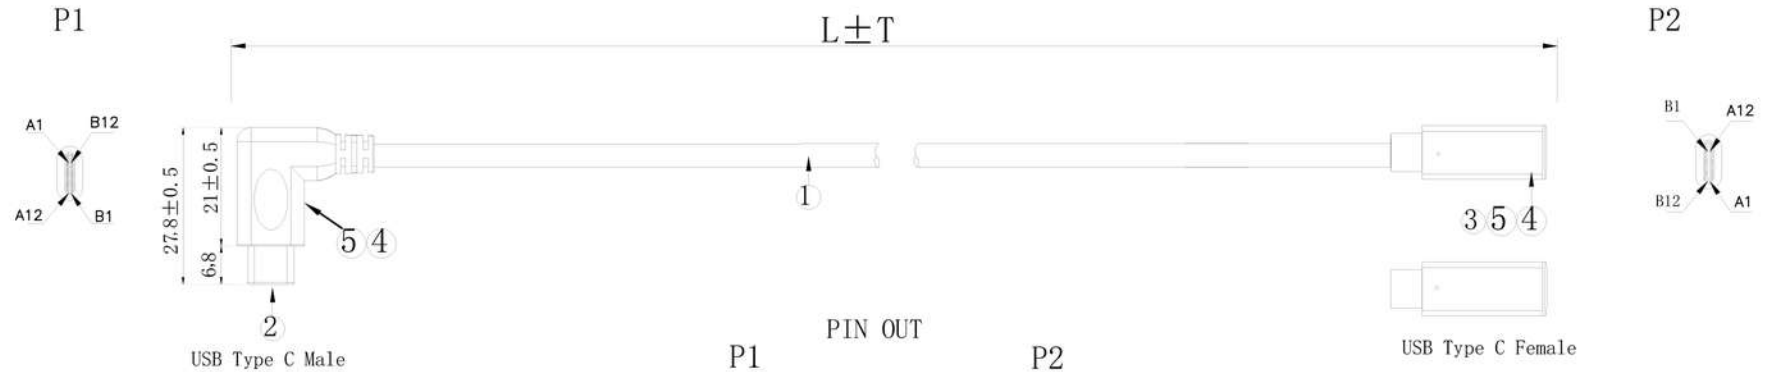

PIN OUT

P1	P2
A1,A12,A13,B1,B12	A1,A12,A13,B1,B12
A4,A9,B4,B9	A4,A9,B4,B9
A2	A2
A3	A3
A5	A5
A6	A6
A7	A7
A8	A8
A10	A10
A11	A11
B2	B2
B3	B3
B5	B5
B8	B8
B10	B10
B11	B11

NOTE:

RoHS 2.0 and REACH Compliant
Not for Charging purpose

MATERIAL LIST:

NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION DESCRIPTION	QT'Y	REMARK
⑤	Outter Moulding	Black PVC 45P	2	
④	Inner Moulding	LD PE	2	
③	Connector 2	USB3.2 C TYPE FEMALE BLACK INSULATOR TYPE	1	
②	Connector 1	USB3.2 C TYPE MALE 90 DEGREE ANGLE BLACK INSULATOR TYPE	1	
①	Cable	USB3.2 (1P*32AWG+AL+MY)*4C+1P*32AWG+4C*32AWG+2C*22AWG+AL+B Jacket:Black TPE OD:4.5±0.2mm	1	

ITEM NO	LENGTH
11.04.5496	2000±30mm

DESC. ROLINE USB-C (DP Alt. Mode) Extension Cable C-C, M/F, 2m

BY	CHK	REVISION RECORD MODIFICATIONS	DATE	REV.
		NEW	2021-11-03	A0

SECOMP