

Marina cabinets and enclosures
polyester - IP 66 - IK 10

■ Dimensions, weights and usable areas of cabinets

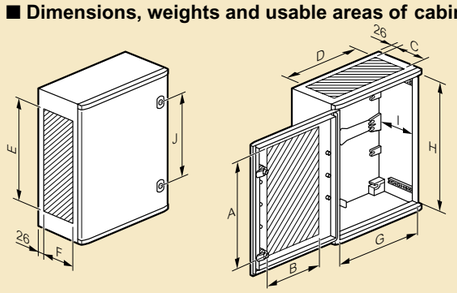

Door usable area for Cat. No 0 362 50

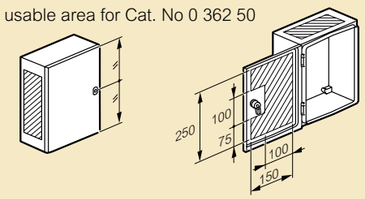

Cat. Nos	Usable area (mm)										Weight (kg)	Weight with window door (kg)
	A[1]	B[1]	C	D	E	F	G	H	I maxi	J		
0 362 50	250	150	105	195	250	115	194	280	-	-	1.75	-
0 362 51/71	300	180	130	250	260	150	260	350	178	200	3.7	4
0 362 52/72	400	280	130	350	360	150	360	450	178	300	5.1	5,6
0 362 55/75	500	280	180	350	460	180	360	560	225	400	6.4	7
0 362 56/76	600	340	170	400	560	170	460	662	211	400	11.2	12.3
0 362 61/81	700	440	220	500	660	230	560	762	261	500	15.2	16.7
0 362 63/83	900	600	220	700	860	230	760	962	261	580	21.8	23.9
0 362 64/84	1100	600	220	700	1060	230	760	1162	261	700	25	27.5

1: Except window version

■ Equipment fixing in cabinets

Cat. Nos	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E[1] (mm)	F (mm)
0 362 50	263	163	-	-	-	-
0 362 51/71	325	225	125	225	102.5	228.5
0 362 52/72	425	325	225	325	87.5	228.5
0 362 55/75	525	325	325	325	95	328.5
0 362 56/76	625	425	425	425	100	428.5
0 362 61/81	725	525	525	525	100	528.5
0 362 63/83	925	725	725	725	100	728.5
0 362 64/84	1125	725	925	725	100	728.5

1: 2 studs on height Cat.No 0 362 50


Partial plates mounting

Cabinet Cat.Nos	Plate dim. (mm)	Plate Cat.Nos		
		Plain	Lina 12.5	Lina 25
0 362 52/72	300 x 400	0 360 51	0 360 04	0 360 11
0 362 55/75	400 x 400	0 360 70	0 360 05	0 360 92
0 362 56/76	500 x 500	0 360 71	0 360 14	0 360 93
0 362 61/81	600 x 600	0 360 57	0 360 24	0 360 17
0 362 63/83	800 x 800	0 360 60	0 360 34	0 360 20
0 362 64/84	1000 x 800	0 360 61	0 360 21	0 360 42




■ Adjustment of equipment (optional)

Cat.Nos	Plain plate (mm)		Chassis with rail ⌴ (mm)	
	A max.	A min. (with Cat.No 0 362 42)	B max.	B min. (with Cat.No 0 362 42)
0 362 50	135	-	-	-
0 362 51/71	170	70	155	55
0 362 52/72	170	70	155	55
0 362 55/75	220	70	205	55
0 362 56/76	220	70	205	55
0 362 61/81	270	70	255	55
0 362 63/83	270	70	255	55
0 362 64/84	270	70	255	55




■ Plinths and roofs



Plinths Cat.Nos	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Weight (kg)
0 362 91	590	480	344	4.8
0 362 92	790	680	544	5.4


same fixing distances on ground and cabinet side




Roofs Cat.Nos	Width (mm)	D (mm)	Weight (kg)
0 362 93	510	310	1
0 362 94	612	360	1.3
0 362 95	812	360	1.7


■ Fixing


Cat.No 0 364 09



Cat.No 0 364 08










Cat.Nos	On stands 0 364 36 (mm)		Direct fixing outside mounting plate and stand area 0 364 37 (mm)		Direct fixing through rear of cabinet (mm)		With vertical brackets (mm)			With horizontal brackets (mm)		
	A	B	E	F	G	H	R	S	V	T	U	Y
0 362 50[1][2]	-	-	-	-	220	150	330	190	359	270	250	279
0 362 51/71	364	218	358	259	325	120	470	241	525	341	370	425
0 362 52/72	464	318	458	359	425	220	570	341	625	441	470	525
0 362 55/75	574	318	558	358	525	220	680	341	735	551	470	525
0 362 56/76	683	427	664	468	600	200	789	441	844	641	579	634
0 362 61/81	781	525	764	568	700	300	887	548	942	758	677	732
0 362 63/83	981	725	964	768	900	500	1087	748	1142	958	877	932
0 362 64/84	1181	725	1164	768	1100	500	1287	748	1342	1158	877	932

1: With brackets Cat.No 0 364 08
2: S and T dimensions: insert fixing centres

■ Stands









Cat.No 0 364 39

■ Coupling kit for cabinets Cat.No 0 362 44

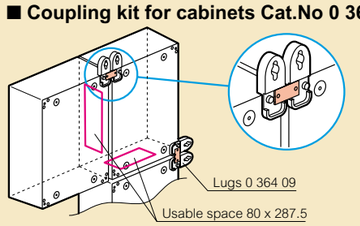


■ Dimensions, weights and usable areas of enclosures

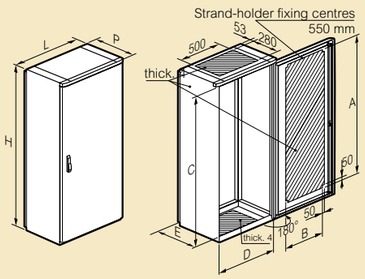

Cat.Nos	Dimensions H x W x D (mm)	Weight (kg)	Usable areas (mm)				E[2]
			A	B	C	D	
0 362 85	1460 x 800 x 463[1]	49	1230	530	1300	700	380
0 362 86	1660 x 800 x 463[1]	53	1430	530	1500	700	380
0 362 87	1860 x 800 x 463[1]	57	1630	530	1700	700	380


1: 487 with handle
2: Usable depth

■ Adjustment of equipment in enclosures




Plain plate (mm)		Partial plate (mm)		Chassis with rail ⌴ (mm)	
A max	A min	A max	A min	A max	A min
379	109	357	88	351	82

■ Plinth Cat.No 0 362 96



Weight: 7 kg

■ Roof Cat.No 0 362 97




Width: 794 mm
Weight: 2.5 kg

■ Plates


Choice of plates

Plates	Enclosures H. 1400 mm	Enclosures H. 1600 mm	Enclosures H. 1800 mm
Plain	0 349 59	0 349 50	0 344 18
Lina 12,5	0 346 08	2 x 0 481 40 + uprights 0 363 91	0 481 43 + 0 481 40 + uprights 0 363 92
Lina 25 perforated	0 346 09	2 x 0 474 90 + uprights 0 363 91	0 474 90 + 0 474 95 + uprights 0 363 92


Plain plate



Lina 12.5 plate Cat.No 0 346 08




Lina 25 perforated plate Cat.No 0 346 09




Enclosure height (mm)	Plain	
	A	B
1400	1292	1225
1600	1492	1425
1800	1692	1625

Lina 12.5 partial plain and Lina 25 perforated plates

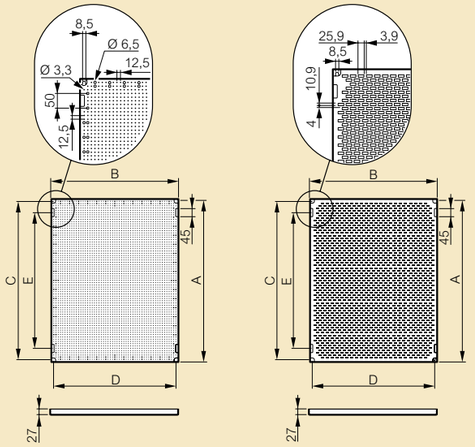

Enclosures dim Height. x Width	Lina 12.5 partial plate and Lina 25 perforated plate					
	A	B	C	D	E	Area (dm²)
800 x 800	703	703	675	675	550	49
1000 x 1000	903	903	875	875	750	82


■ Sectionned uprights Cat.Nos 0 363 90/91/92



■ Suggested lifting method

4 x 500 kg slings and 4 brackets

A } 120° —> 250 kg
90° —> 300 kg
60° —> 300 kg



■ Assembly and lifting kit Cat.No 0 362 48 and lifting kit Cat.No 0 362 46

