Miniature Fuses

Semiconductor Fuses


6x32

FA Very fast acting

Homologations reconnues UL E 76491
Approvals UL recognized E 76491

125 V - 250 V ~ - FA
TRES RAPIDE *(VERY FAST ACTING)*
DE *(FROM)* 0,1A A *(TO)* 30A
TAILLE *(SIZE)* : 6,3 x 32

Dimensions
Dimensions

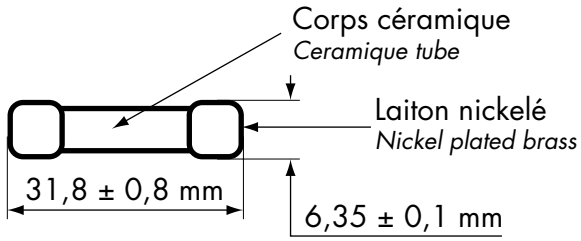



Fusibles ensablés
Fuses with filler

Poids maximum : 2,5 g
Max weight : 2,5 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BASICS CHARACTERISTICS

Taille *Size*	Tension nominale *Rated Voltage*	Intensité nominale *Rated Current*	Pouvoir de Coupure sous *Breaking Capacity under* Un	[I²t] mini de fusion *Pre-arcing*	[I²t] total à *Total clearing at* Un	Chute maxi de tension à *Max voltage drop at* In	Désignation *Designation*	Référence en blister *References in blister*
mm	V	A		A² s		V		50 pièces
6,3 x 32	250	0,100	200 kA 250 V cos φ ≥ 0,2	0,00057	0,0011	2,75	250 V FA 0,100A 6,3 x 32	R094315P
		0,125		0,00077	0,0015	2,60	250 V FA 0,125A 6,3 x 32	F084323P
		0,160		0,002	0,004	2	250 V FA 0,160A 6,3 x 32	G084301P
		0,200		0,0046	0,009	1,7	250 V FA 0,200A 6,3 x 32	C084320P
		0,250		0,009	0,018	1,55	250 V FA 0,250A 6,3 x 32	H084302P
		0,315		0,016	0,032	1,45	250 V FA 0,315A 6,3 x 32	D084321P
		0,400		0,03	0,06	1,4	250 V FA 0,400A 6,3 x 32	E084322P
		0,500		0,05	0,1	1,4	250 V FA 0,500A 6,3 x 32	J084303P
		0,630		0,12	0,24	1,15	250 V FA 0,630A 6,3 x 32	B084319P
		0,800		0,25	0,5	1	250 V FA 0,800A 6,3 x 32	G084324P
		1,000		0,11	0,2	0,71	250 V FA 1,000A 6,3 x 32	K084304P
		1,250		0,26	0,5	0,55	250 V FA 1,250A 6,3 x 32	L084305P
		1,600		0,39	0,7	0,65	250 V FA 1,600A 6,3 x 32	M084306P
		2,000		0,81	1,4	0,55	250 V FA 2,000A 6,3 x 32	N084307P
		2,500		1,44	2,5	0,52	250 V FA 2,500A 6,3 x 32	P084308P
		3,150		2,46	4,3	0,53	250 V FA 3,150A 6,3 x 32	Q084309P
		4,000		4,6	8	0,48	250 V FA 4,000A 6,3 x 32	R084310P
		5,000		11	20	0,37	250 V FA 5,000A 6,3 x 32	S084311P
		6,300		23	40	0,31	250 V FA 6,300A 6,3 x 32	T084312P
		8		1,5	25	0,19	250 V FA 8,000A 6,3 x 32	V084313P
		10		2,5	42	0,19	250 V FA 10,00A 6,3 x 32	W084314P
		12,5		3,8	60	0,2	250 V FA 12,50A 6,3 x 32	X084315P
		16		7,1	115	0,15	250 V FA 16,00A 6,3 x 32	Z084317P
		20		12,7	200	0,14	250 V FA 20,00A 6,3 x 32	A084318P
	125	25	100 kA 125 V cos φ ≥ 0,2	32,5	200	0,14	125 V FA 25,00A 6,3 x 32	H084325P
		30		61,5	400	0,12	125 V FA 30,00A 6,3 x 32	J084326P

Calibres inférieurs à 0,1A : nous consulter. *Ratings lower than 0,1A : please enquire.*


Miniature Fuses

Semiconductor Fuses

6x32

FA Very fast acting

Caractéristiques temps courant
Time current characteristics

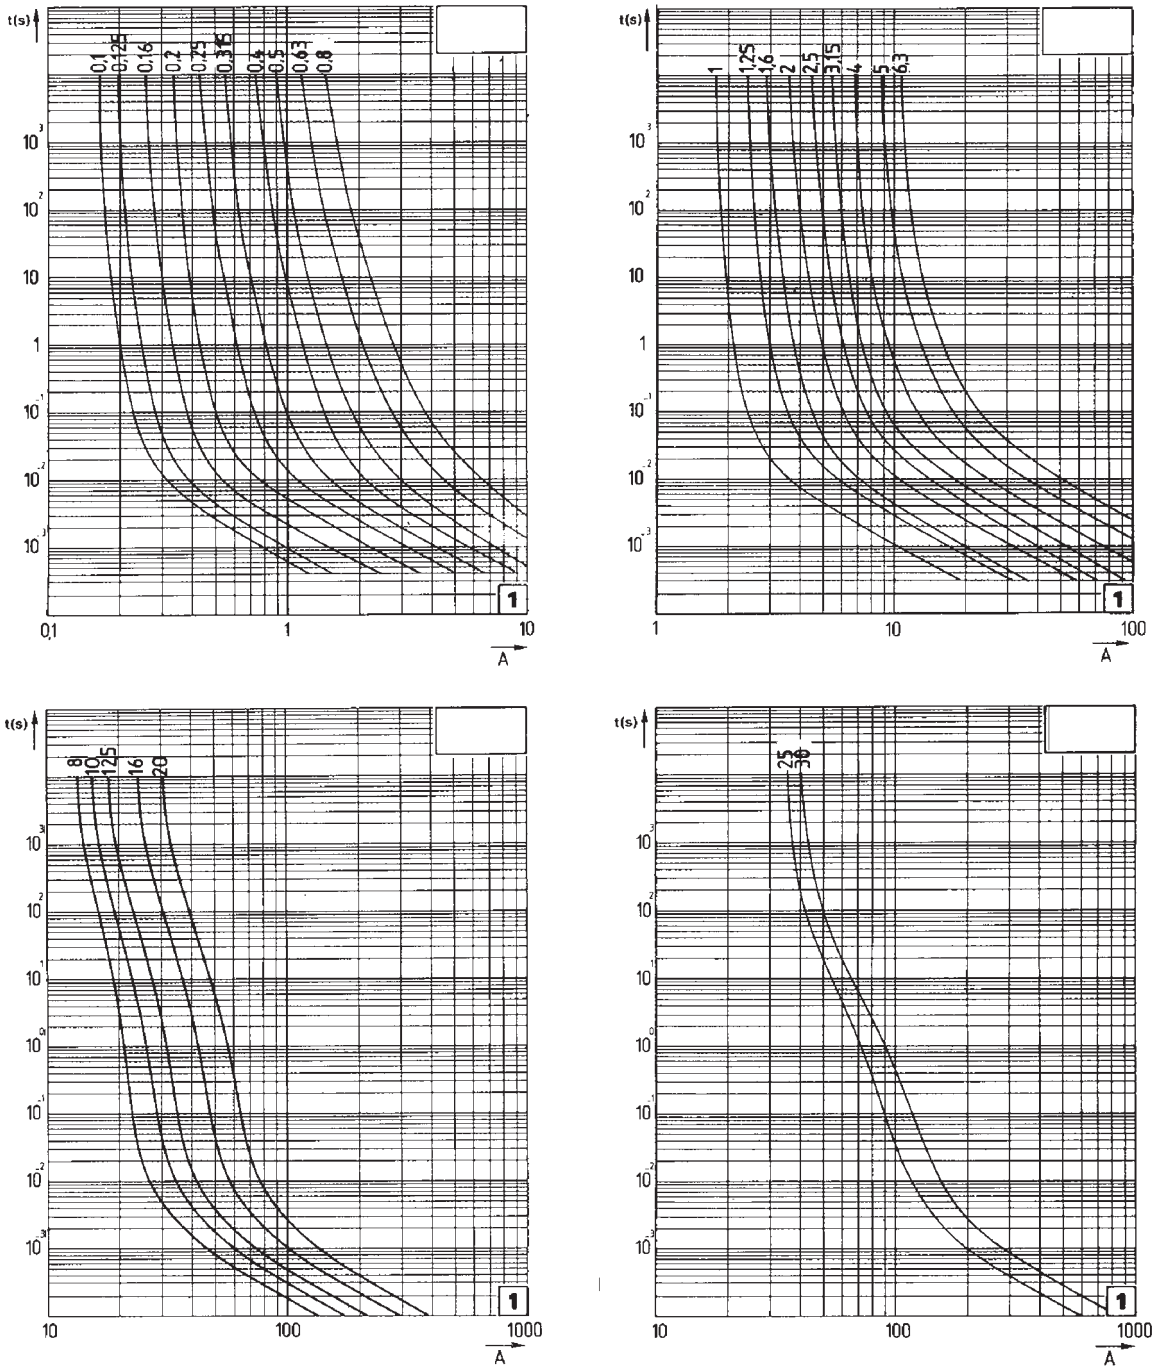

Tolérance sur I ± 12 % t(s) : durée réelle de préarc (en s). I : valeur efficace du courant de préarc (en A).
I margin ± 12 %. Actuel prearcing time(s). R.M.S. Value of prearcing current (A).

Conditionnement
Packaging

En blister de 50 pièces.
Blister per 50 pieces.

Pour un conditionnement en boîte de 500 pièces nous consulter.
For a 500 pieces box packaging consult us.

Miniature Fuses

Semiconductor Fuses


6x32

FA Very fast acting

Homologations reconnues UL E 76491
Approvals UL recognized E 76491

500 V ~ - FA
TRES RAPIDE *(VERY FAST ACTING)*
DE *(FROM)* 0,1A A *(TO)* 16A
TAILLE *(SIZE)* : 6,3 x 32

Dimensions
Dimensions

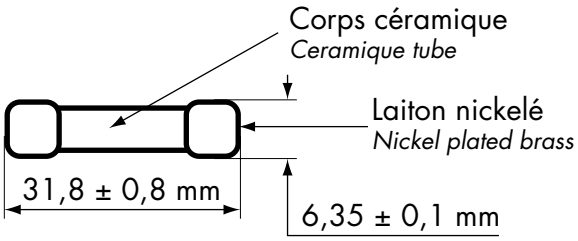



Fusibles ensablés
Fuses with filler

Poids maximum : 2,5 g
Max weight : 2,5 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
MAIN CHARACTERISTICS

Taille *Size*	Tension nominale *Rated Voltage*	Intensité nominale *Rated Current*	Pouvoir de Coupure sous *Breaking Capacity under* Un	[I²t] mini de fusion *Pre-arcing*	[I²t] total à *Total clearing at* Un	Chute maxi de tension à *Max voltage drop at* In	Désignation *Designation*	Référence en blister *References in blister*
mm	V	A		A² s		V		50 pièces
6,3 x 32	500	0,100	200 kA 500 V cos φ ≥ 0,2	0,00057	0,002	2,75	500 V FA 0,100A 6,3 x 32	L080464P
		0,125		0,00077	0,003	2,60	500 V FA 0,125A 6,3 x 32	M084214P
		0,160		0,002	0,008	2	500 V FA 0,160A 6,3 x 32	Y084201P
		0,200		0,0046	0,017	1,7	500 V FA 0,200A 6,3 x 32	N084215P
		0,250		0,009	0,035	1,55	500 V FA 0,250A 6,3 x 32	Z084202P
		0,315		0,016	0,060	1,45	500 V FA 0,315A 6,3 x 32	A084203P
		0,400		0,03	0,11	1,4	500 V FA 0,400A 6,3 x 32	P084216P
		0,500		0,05	0,20	1,4	500 V FA 0,500A 6,3 x 32	B084204P
		0,630		0,12	0,45	1,15	500 V FA 0,630A 6,3 x 32	C084205P
		0,800		0,25	0,92	1	500 V FA 0,800A 6,3 x 32	L084213P
		1,000		0,11	0,30	0,71	500 V FA 1,000A 6,3 x 32	D084206P
		1,250		0,26	0,75	0,55	500 V FA 1,250A 6,3 x 32	E084207P
		1,600		0,39	1,1	0,65	500 V FA 1,600A 6,3 x 32	F084208P
		2,000		0,81	2,2	0,55	500 V FA 2,000A 6,3 x 32	G084209P
		2,500		1,44	4	0,52	500 V FA 2,500A 6,3 x 32	H084210P
		3,150		2,46	7	0,53	500 V FA 3,150A 6,3 x 32	X085442P
		4,000		4,6	14	0,48	500 V FA 4,000A 6,3 x 32	Y085443P
		5,000	20 kA 500 V cos φ ≥ 0,2	11	30	0,37	500 V FA 5,000A 6,3 x 32	Z085444P
		6,300		1,1	20	0,22	500 V FA 6,300A 6,3 x 32	A085445P
		8		2	35	0,22	500 V FA 8,000A 6,3 x 32	B085446P
		10		3,1	50	0,20	500 V FA 10,00A 6,3 x 32	C085447P
		12,5		4,5	75	0,22	500 V FA 12,50A 6,3 x 32	D085448P
		16		5,3	85	0,29	500 V FA 16,00A 6,3 x 32	E085449P


Calibres inférieurs à 0,1A : nous consulter. *Ratings lower than 0,1A : please enquire.*


Miniature Fuses


Semiconductor Fuses

6x32 FA Very fast acting

Caractéristiques temps courant
Time current characteristics

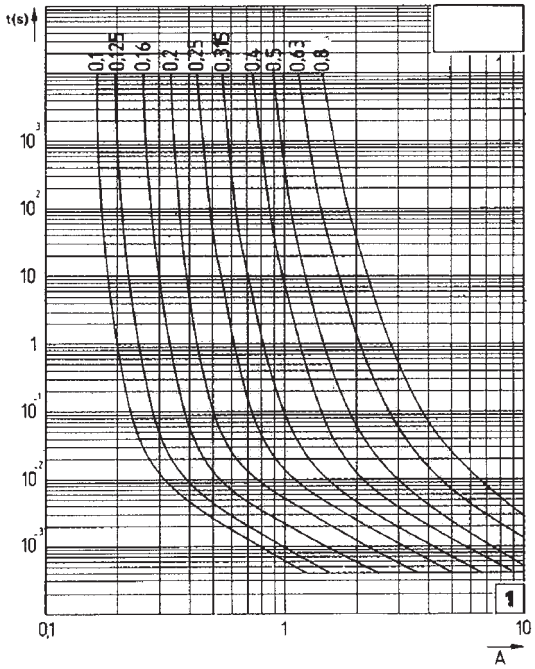

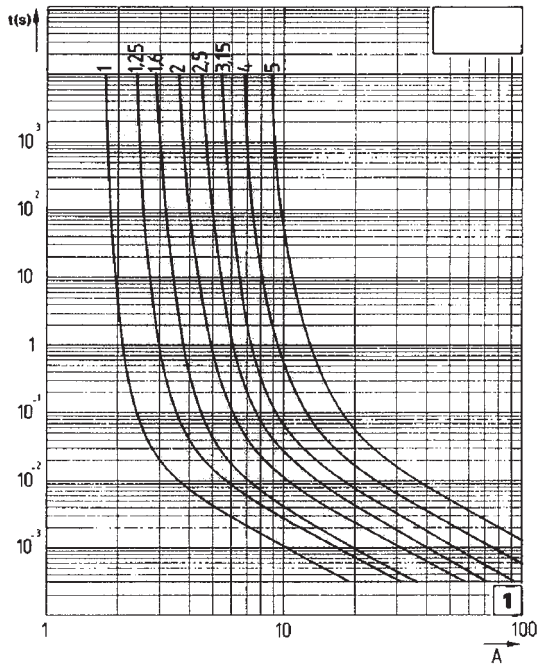

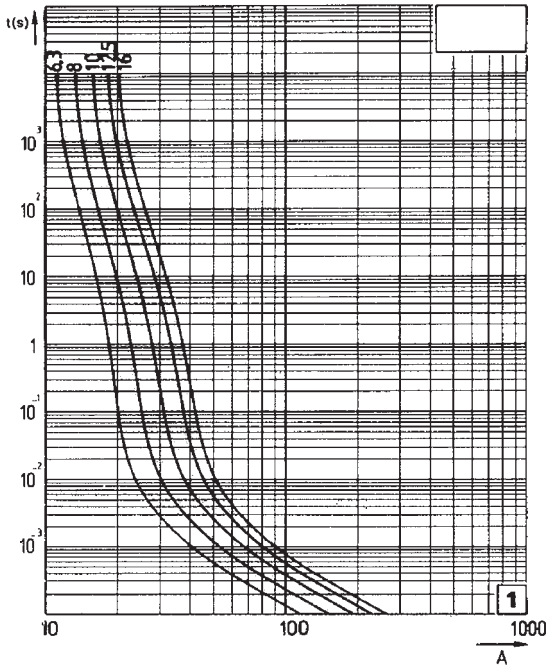

Tolérance sur I ± 12 % t(s) : durée réelle de préarc (en s). I : valeur efficace du courant de préarc (en A).
I margin ± 12 %. Actuel prearcing time(s). R.M.S. Value of prearcing current (A).

Conditionnement
Packaging

En blister de 50 pièces.
Blister per 50 pieces.

Pour un conditionnement en boîte de 500 pièces nous consulter.
For a 500 pieces box packaging consult us.

Miniature Fuses


Semiconductor Fuses

6x32 — FA Very fast acting

Homologations reconnues UL E 76491
Approvals UL recognized E 76491

660 V ~ - FA
TRES RAPIDE *(VERY FAST ACTING)*
DE *(FROM)* 0,1A A *(TO)* 2A
TAILLE *(SIZE)* : 6,3 x 32

Dimensions
Dimensions

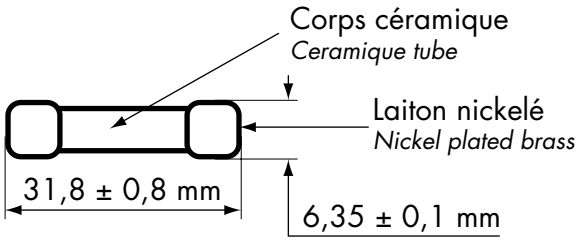



Fusibles ensablés
Fuses with filler

Poids maximum : 2,5 g
Max weight : 2,5 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
MAIN CHARACTERISTICS


Tension nominale *Rated Voltage*	Intensité nominale *Rated Current*	Pouvoir de Coupure sous *Breaking Capacity under* Un	[I²t] mini de fusion *Pre-arcing*	[I²t] total à *Total clearing at* Un	Chute maxi de tension à *Max voltage drop at* In	Désignation *Designation*	Référence en blister *References in blister*
V	A		A^2 s		V		50 pièces
	0,100		0,00057	0,0037	2,75	660 V FA 0,100A 6,3 x 32	Q 093 279 P
	0,125		0,00077	0,005	2,60	660 V FA 0,125A 6,3 x 32	S 093 281 P
	0,160		0,002	0,014	2	660 V FA 0,160A 6,3 x 32	V 086 452 P
	0,200		0,0046	0,030	1,7	660 V FA 0,200A 6,3 x 32	T 086 474 P
	0,250		0,009	0,060	1,55	660 V FA 0,250A 6,3 x 32	V 093 283 P
	0,315		0,016	0,10	1,45	660 V FA 0,315A 6,3 x 32	X 093 285 P
	0,400	30 kA	0,03	0,20	1,4	660 V FA 0,400A 6,3 x 32	W 086 476 P
	0,500	660 V	0,05	0,33	1,4	660 V FA 0,500A 6,3 x 32	D 086 483 P
	0,630	cosφ ≥ 0,2	0,12	0,8	1,15	660 V FA 0,630A 6,3 x 32	Z 093 287 P
	0,800		0,18	1,2	1,15	660 V FA 0,800A 6,3 x 32	D 086 437 P
	1,000		0,11	0,48	0,71	660 V FA 1,000A 6,3 x 32	H 093 295 P
	1,250		0,17	0,76	0,7	660 V FA 1,250A 6,3 x 32	B 093 289 P
	1,600		0,39	1,7	0,65	660 V FA 1,600A 6,3 x 32	D 093 291 P
	2,000		0,81	3,5	0,55	660 V FA 2,000A 6,3 x 32	F 093 293 P

Calibres inférieurs à 0,1A : nous consulter. *Ratings lower than 0,1A : please enquire.*

6x32

FA Very fast acting

Caractéristiques temps courant
Time current characteristics

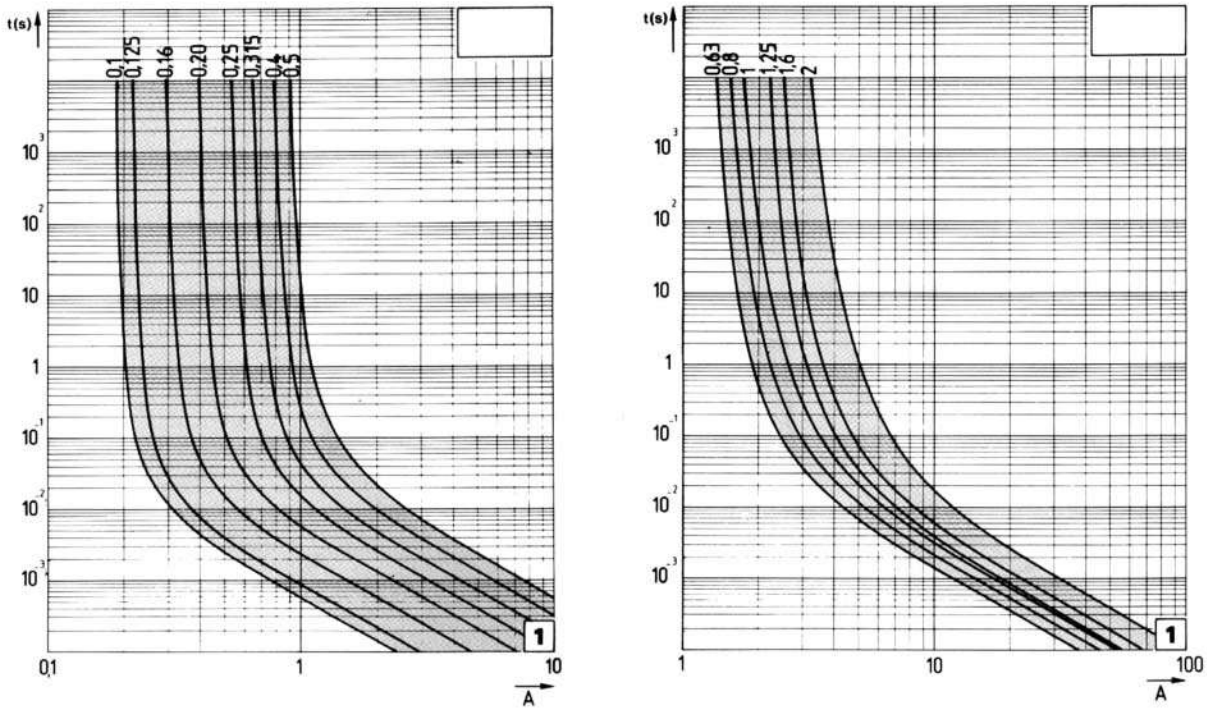

Tolérance sur I ± 12 % t(s) : durée réelle de préarc (en s). I : valeur efficace du courant de préarc (en A).
I margin ± 12 %. Actuel prearcing time(s). R.M.S. Value of prearcing current (A).

Conditionnement
Packaging

En blister de 50 pièces.
Blister per 50 pieces.

Pour un conditionnement en boîte de 500 pièces nous consulter.
For a 500 pieces box packaging consult us.