Standard ◰ 1/2" range

S 1/2" drive wobble extensions

- Square drive rounded profile gives 8° working angle.
- Useful where access is restricted.

	◰ "	D mm	B mm	L mm	⚖ g
S.208S	1/2	23	16,5	75	130
S.210S	1/2	23	16,5	130	225
S.215S	1/2	23	16,5	250	420



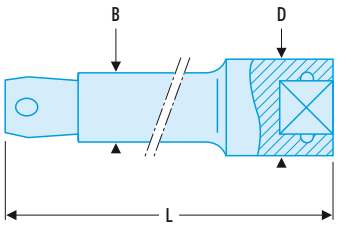

S 1/2" drive extensions

▷ Performance : to ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316.
- Chrome finish.

	◰ "	D mm	B mm	L mm	⚖ g
S.206	1/2	23	16,5	52,5	90
S.208	1/2	23	16,5	75,0	130
S.210	1/2	23	16,5	130,0	225
S.215	1/2	23	16,5	250,0	420
S.217	1/2	23	16,5	500,0	840





1/2" universal joint

S.240A

▷ Performance : to ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316.
- Spring-stiffened joint.
- Stays in position when reaching for fasteners.
- Significant time savings.

⚖ : 150 g.



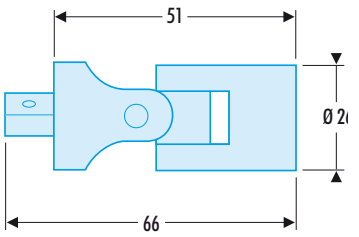

1/2" to 3/8" coupler

S.230

▷ Performance : to ISO 3316, DIN 3123, NF ISO 3316.
- 1/2" female to 3/8" male square drive.
- For adapting sockets and accessories ◰ 3/8".
- Max. torque 212 N.m.

⚖ : 55 g.





1/2" to CDX® coupler

S.231

- 1/2" female to CDX® male square drive.

⚖ : 65 g.



