PLIO® terminal boots

PLIO®

PLIO-PVC

Material:	PVC
Operating temperatures:	-25 to +75°C
Hardness Shore A:	70 +/- 5
Ultimate elongation:	350%
Dielectric strength:	>20 kV/mm
Flame resistance:	HB UL94



Standard colours:

010	011	001	002	003	004	005	006	007	008	013
black	transparent	white	blue	green	yellow	orange	brown	red	violet	grey

Example for order:

code group				detail article				code colours		
0	1	0	5	0	x	x	x	x	x	x

type	article number black 010	article number transparent 011	colours xxx	for clips	cable Ø mm	length of the boot mm	
for female push-on-terminals (right)							
B-3 PVC	0105 0007 010	0105 0007 011	0105 0007 ***	2,8	2,8	5,5	500
B-4 PVC	0105 0022 010	0105 0022 011	0105 0022 ***	4,8	3,2	7	500
B-5 PVC	0105 0003 010	0105 0003 011	0105 0003 ***	5 AMP	4,5	8	500
B-6 PVC	0105 0001 010	0105 0001 011	0105 0001 ***	6,3	3,6	8	500
BL-6 PVC	0105 0010 010	0105 0010 011	-	6,3	3,2	11	500
BK-6 PVC	0105 0011 010	0105 0011 011	-	6,3	3,2	6	500
B-PVC	0105 0004 010	0105 0004 011	0105 0004 ***	6,3	4	8	500
BM-6 PVC	0105 0012 010	0105 0012 011	-	6,3	5	11	500
BN-6 PVC	0105 0014 010	0105 0014 011	-	6,3	5	9	500
for male push-on-terminals (right)							
BW-6 PVC	0105 0002 010	0105 0002 011	0105 0002 ***	6,3	3,6	5,5	500
BF-6 PVC	0105 0023 010	0105 0023 011	0105 0023 ***	6,3	3,6	11	500
for female flag push-on-terminals							
BE-6 PVC	0105 0005 010	0105 0005 011	0105 0005 ***	6,3	3,6	13,7	500

B10/4 - Printed boots



D6/3-02 - Clips


















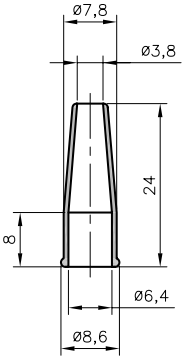

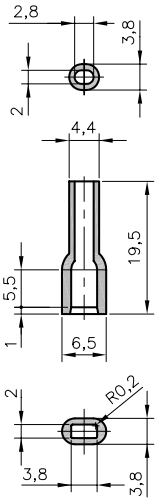

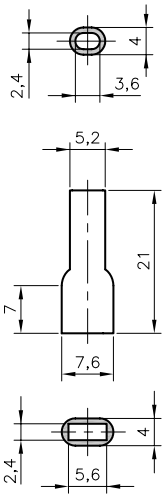

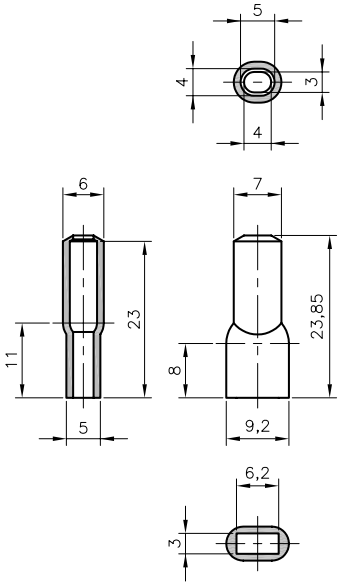

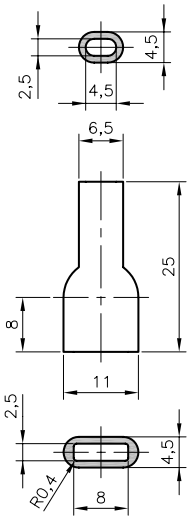

B
0105 0004 xxx

B-3
0105 0007 xxx

B-4
0105 0022 xxx

B-5
0105 0003 xxx


B-6
0105 0001 xxx












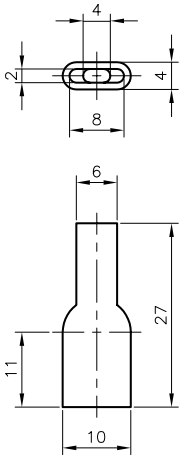

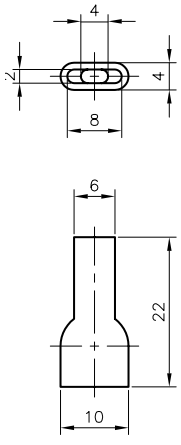

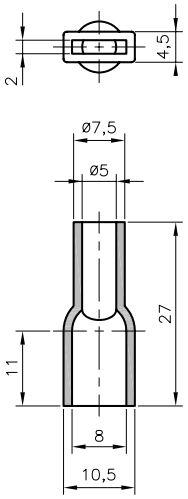

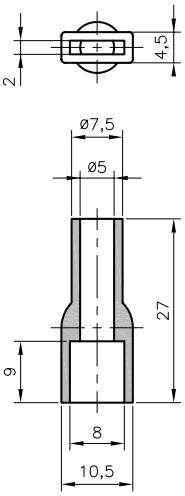

BL-6
0105 0010 xxx


BK-6
0105 0011 xxx

BM-6
0105 0012 xxx

BN-6
0105 0014 xxx


PLIO® standard terminal boots
for courant use



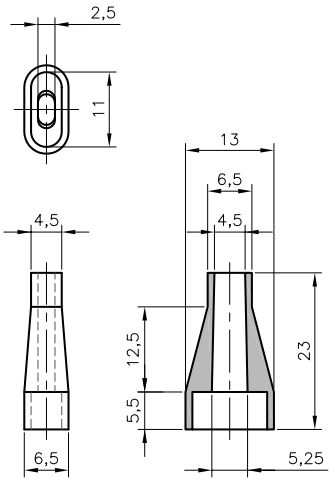


BW-6
0105 0002 xxx



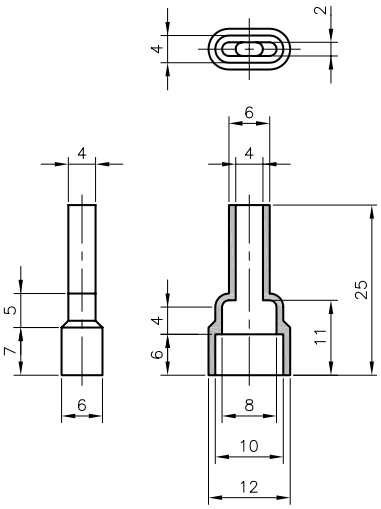

BF-6
0105 0023 xxx





BE-6
0105 0005 xxx


PLIO® standard terminal boots
for special use

PLIO®

HF RoHS

PLIO

Materials:	**PE**	**PA 6**	**PA 6.6**	**PP**
Colours:	natural	natural	natural	natural or black
Operating temperatures:	-50 to +55°C	-20 to +70°C	-40 to +110°C	-20 à +65°C
Ultimate elongation:	500%	>50%	300%	>150%
Dielectric strength:	-	60 kV/mm	26 kV/mm	50kV/mm
Flame resistance:	-	V2 UL94	V2 UL94	-

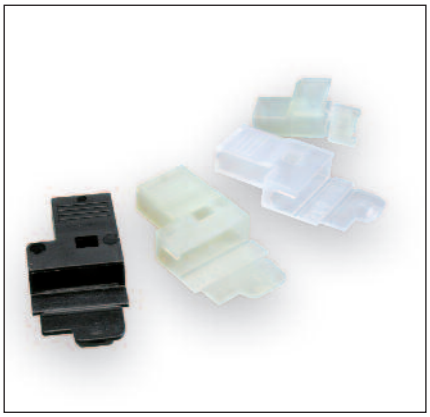

type	article number black 010	article number natural 018				for clips mm	cable Ø mm	length of the boot mm	pces
Terminale boots for straight female clips									
	PP	**PE**	**PA6**	**PA6.6**	**PP**				
BP-3	-	0105 0020 018	0105 0021 018	-	-	2,8	2,5	7,5	500
BP-6	-	0105 0008 018	0105 0009 018	-	-	6,3	-	9,5	500
Removable caps for female clips flags - assembly after crimping									
BXC-4	-	-	-	0105 0031 018	-	4,8	3,2	6,1	500
BX-6	0105 0018 010	0105 0017 018	-	0105 0016 018	-	6,3	3,2	11	500
BXC-6	0105 0026 010	0105 0024 018	-	0105 0025 018	0105 0026 018	6,3	3,2	8,5	500

B10/4 - Printed boots


231

D6/3-02 - Clips




PLIO® standard terminal boots
for special use



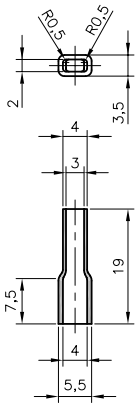


BP-3
0105 0020 018
0105 0021 018



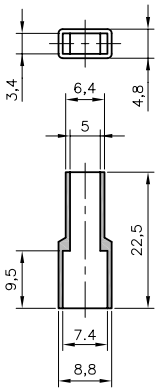


BP-6
0105 0008 018
0105 0009 018






BXC-4
0105 0031 018



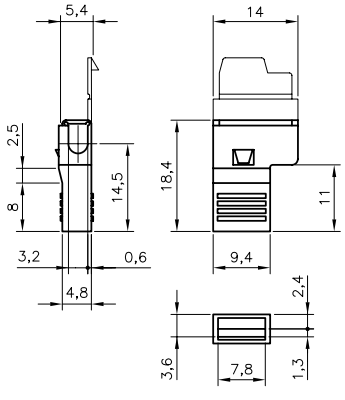

BX-6
0105 0016 018
0105 0017 018
0105 0018 010



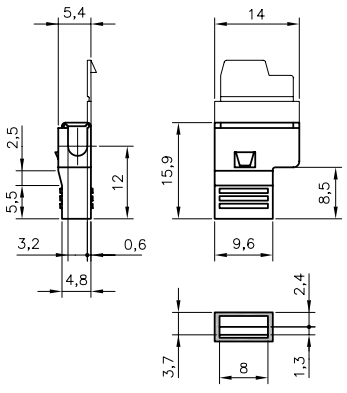

BXC-6
0105 0024 018
0105 0025 018
0105 0026 xxx