Einbaubuchse
- zur Montageerleichterung befindet sich in der Buchse ein Innensechskant SW3. Mit Hilfe eines Sechskantschlüssels kann die Buchse festgezogen werden
- Sicherheits-Federkorbstecker mit starrer Hülse können aufgesteckt werden
- den Warnhinweis WH 002 finden Sie unter www.schuetzinger.de


Best.-Nr. BU 2240 S Ni / ..(Farbe)
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

WH 002

Socket
- *with internal hexagon for 3 mm allen key to assist tightening*
- *safety lamella-basket plugs with rigid sleeve can be used*
- *please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 002*

Order No. BU 2240 S Ni / *..(colour)*
- *contact parts* ***nickel-plated***
- *sleeves* *PA 6.6 (Polyamid)*
- ***colours*** *see table*

WH 002

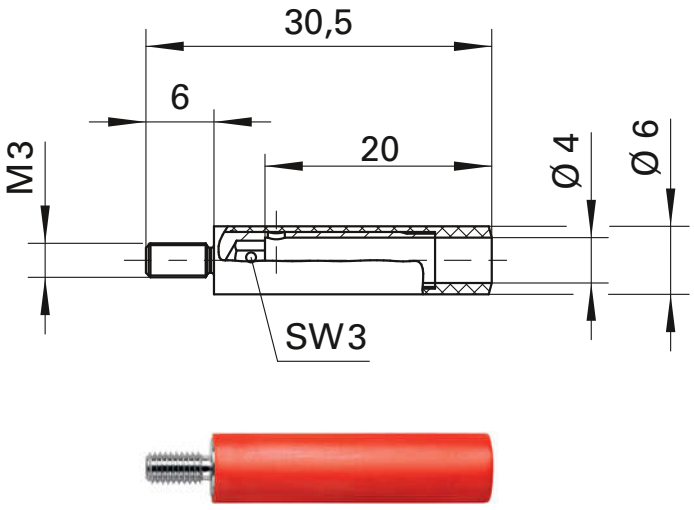

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**BU 2240 S Ni /** ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, weiß
Technische Daten	
Anschluss	M3x6
Durchgangswiderstand	10 mΩ
Bemessungsspannung [2]	1000 V CAT II
Bemessungsstrom [2]	32 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	80 Ncm

General information	
Order No. [1]	***BU 2240 S Ni /*** *..(colour)* *contact parts nickel-plated*
colours	*black, red, blue, yellow, green, grey, white*
Technical data	
terminal	*M3x6*
transition resistance	*10 mΩ*
rated voltage [2]	*1000 V CAT II*
rated current [2]	*32 A*
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*
max. torque fastening nut	*80 Ncm*

[1] andere Kontaktoberflächen, Farben und Ausführungen auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen

[1] *other contact platings, colours and designs on request*
[2] *at normal ambient temperatures*

19.08.2024