
Cam followers

Dimensions				Basic load ratings		Fatigue load limit	Maximum radial loads		Limiting speed	Mass	Designation
				dynamic	static		dynamic	static			
D	d	B	C	C	C_0	P_u	F_r	F_{0r}			
mm				kN		kN	kN		r/min	kg	-
35	16	52	18	9,52	13,7	1,56	11,4	16,3	4000	0,16	KR 35 PPA

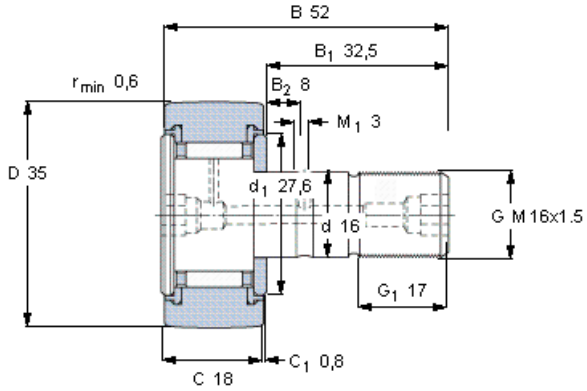

Appertaining grease nipple(s) NIP A2x7.5

Appertaining hexagonal nut

Size, mm	M 16x1.5
Rec. tightening torque, Nm	58

Internal hexagon in stud

Key width, mm	8