

Mounting
(Additional lenght for auxiliary contacts see page 36)

On/Off Switches 3 pole

VE

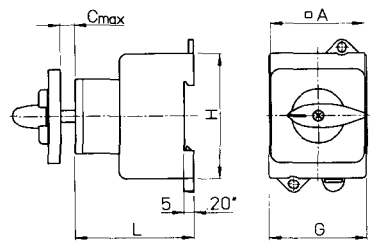


VE24

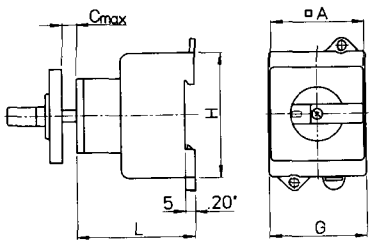

	A	B	C	D1	D2	D3	E1[1]	E2[1]	E3[1]	F	G	H	L	M
KG10A	48	36	12	8	5	5	60	65	50	22	48	50	49,2	-
	1.89	1.42	.47	.31	.20	.20	2.36	2.56	1.97	.87	1.89	1.97	1.94	-
KG10B	64	48	27	10	5	5	60	65	50	22	48	50	56,2	-
	2.52	1.89	1.06	.39	.20	.20	2.36	2.56	1.97	.87	1.89	1.97	2.21	-
KG20, KG32	30	-	12	8	3,2	5	60	-	-	22	42	54	50	20
	1.18	-	.47	.31	.13	.20	2.36	-	-	.87	1.65	2.13	1.97	.79
KG20A, KG32A	48	36	12	8	5	5	60	-	-	22	42	54	50	-
	1.89	1.42	.47	.31	.20	.20	2.36	-	-	.87	1.65	2.13	1.97	-
KG20B, KG32B	64	48	13,5	10	5	5	60	-	-	22	42	54	50	-
	2.52	1.89	.53	.39	.20	.20	2.36	-	-	.87	1.65	2.13	1.97	-
KG41, KG64	48	36	12	10	5	5	70	-	-	25	50	64	61	-
	1.89	1.42	.47	.39	.20	.20	2.76	-	-	.98	1.97	2.52	2.40	-
KG41B, KG64B	64	48	13,5	10	5	5	70	-	-	25	50	64	61	-
	2.52	1.89	.53	.39	.20	.20	2.76	-	-	.98	1.97	2.62	2.40	-
KG80, KG100	64	48	13,5	10	5	6	90	-	-	25	70	80	68	-
	2.52	1.89	.53	.39	.20	.24	3.54	-	-	.98	2.76	3.15	2.68	-
KG80C, KG100C	88	68	13,5	10	6	6	90	-	-	25	70	80	68	-
	3.46	2.68	.53	.39	.24	.24	3.54	-	-	.98	2.76	3.15	2.68	-


VE/ VE24

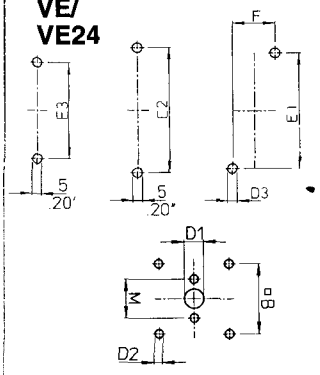


	A	B	C	D1	D2	D3	G	H	L	N	P	Q1	Q2
KG125, KG160	88	68	16	13	6	6,4	112	108	91	-	36	59 - 61	59 - 61
	3.46	2.68	.63	.51	.24	.25	4.41	4.25	3.58	-	1.42	2.32 - 2.4	2.32 - 2.4
KG250, KG315	88	68	5,5	13	6	6,4	145	126	98	-	44	70 - 72	70 - 72
	3.46	2.68	.22	.51	.24	.25	5.71	4.96	3.85	-	1.73	2.76 - 2.83	2.76 - 2.83
KG126, KG161	88	68	16	13	6	6,4	112	110	91	45	36	38 - 40	38 - 40
	3.46	2.68	.63	.51	.24	.25	4.41	4.33	3.58	1.77	1.42	1.5 - 1.57	1.5 - 1.57
KG251, KG316	88	68	5,5	13	6	6,4	145	126	98	50	44	40 - 42	40 - 42
	3.46	2.68	.22	.51	.24	.25	5.71	4.96	3.85	3.94	1.73	1.57 - 1.63	1.57 - 1.63
KG127, KG162	I88	68	16	13	6	6,4	112	109	91	45	36	38 - 40	59 - 61
	3.46	2.68	.63	.51	.24	.25	4.41	4.29	3.58	1.77	1.42	1.5 - 1.57	2.32 - 2.4
KG252, KG317	88	68	5,5	13	6	6,4	145	126	98	50	44	40 - 42	70 - 72
	3.46	2.68	.22	.51	.24	.25	5.71	4.96	3.85	1.97	1.73	1.57 - 1.63	2.76 - 2.83

VE/VE24


KG125, KG160 KG250, KG315

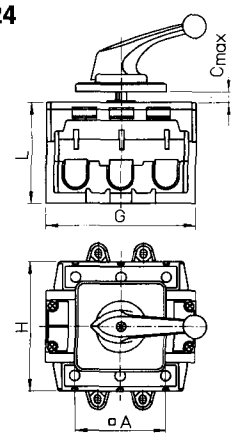


KG126, KG161 KG251, KG316

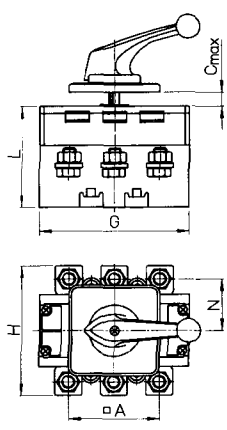


KG127, KG162 KG252, KG317

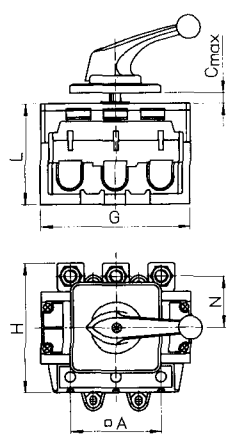

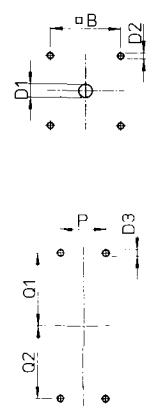


VE2

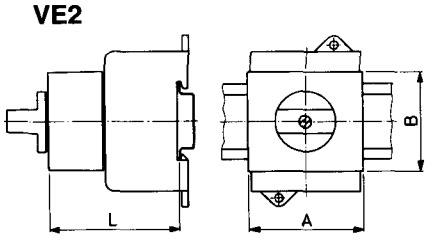

	A	B	L
KG20A, KG32A	43,7	45,4	56,5
	1.72	1.79	2.22
KG41, KG64	52,4	45,4	56,5
	2.06	1.79	2.22
KG80, KG100	70	45	65
	2.76	1.77	2.56

VE21

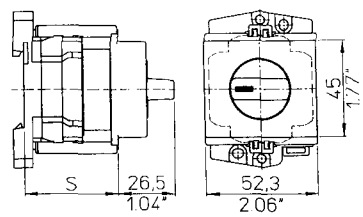

Number of Contacts	S
up to 4	44
	1.73
up to 6	46
	1.81
up to 8	54
	2.13

1) Switches KG10A and KG10B allow use of E1, E2 or E3.