

DATE	REV	DESCRIPTION	BY
2019.3.15	A/0	NEW	L T Y

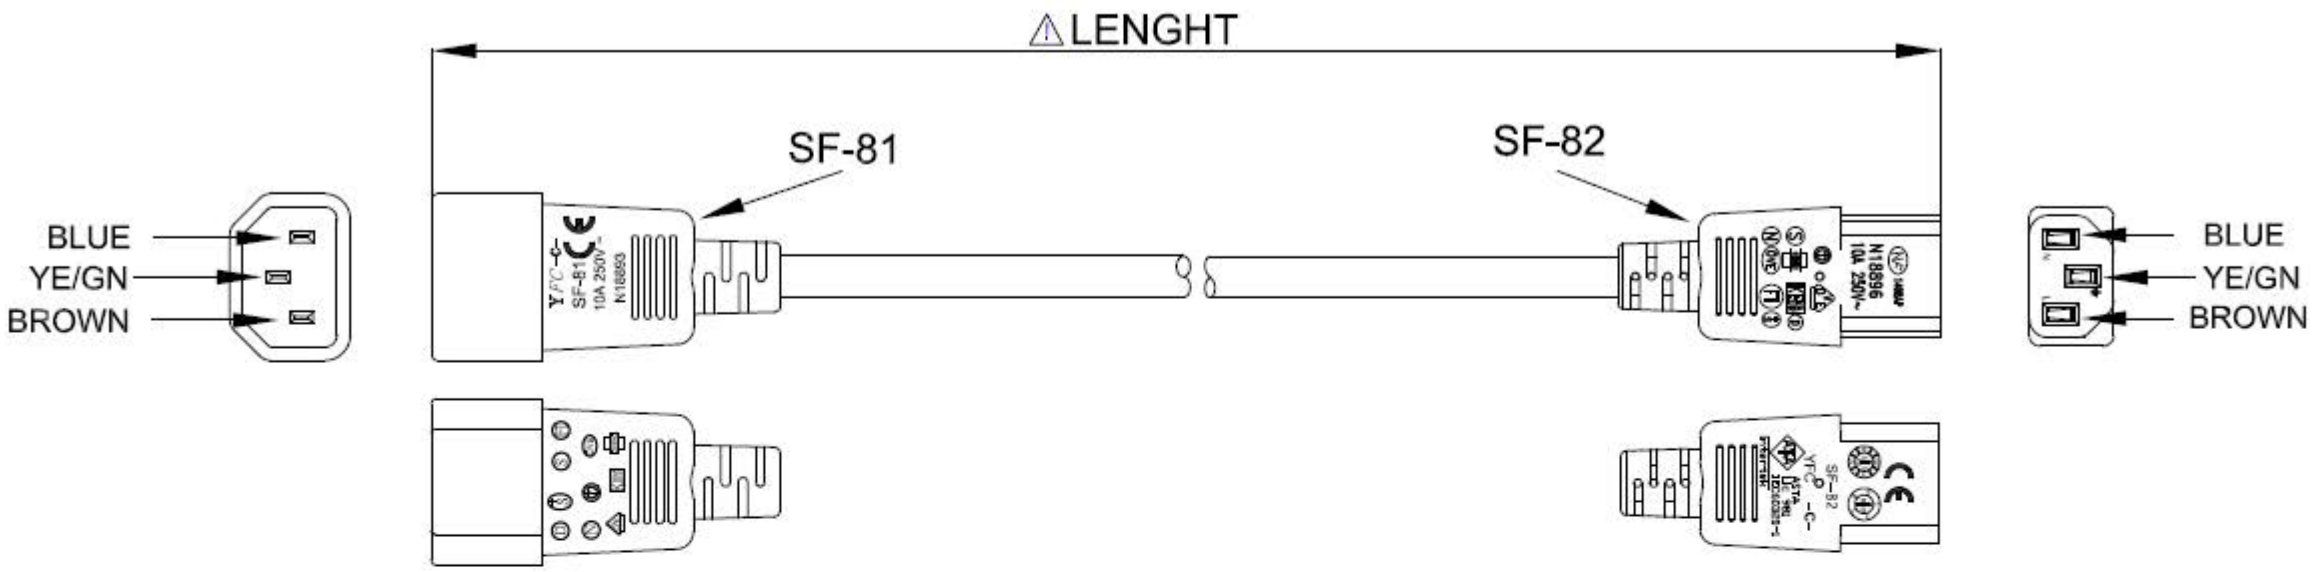

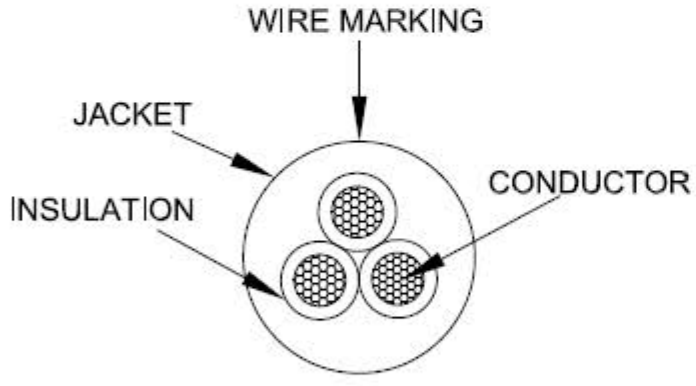

ITEM NO.	LENGTH	COLOR
19.08.1525	800±20 mm	RED
19.08.1526	800±20 mm	YELLOW
19.08.1527	800±20 mm	BLUE
19.08.1528	800±20 mm	GREEN

REMARKS:

1.DVW TEST:2000VAC,1S
2.POLARIZATION AND CONTINUITY TEST
3.PLUG (SF-81) RATED POWER:250V 10A
4.CONNECTOR (SF-82) RATED POWER:250V 10A
5.WIRE: H05VV-F 3G0.75mm² RATED VOLTAGE:300/500V

WIRE MARKING: (Hollow) NO.129				+ ᔕ + ᔕ + ᔕ KEMA-KEUR ⓥ Ⓢ Ⓝ Ⓓ Ⓕ △ CEBEC 972 ◁VDE▷ NF-USE 1345 IEMMEQU H05VV-F 3G0.75MM² V-75 300/500V ORDINARY DUTY NSW17436 YFC BON-EAGLE				
Key Size	⚠	3RD		SECOMP				
Length (mm)	Tolerance							
	Critical	Normal	General					
0-15	±0.05	±0.10	±1.0	Desc.	ROLINE Power Cord, IEC320 C14/C13, 0.8m			
15-60	±0.10	±0.20						
60-150	±0.15	±0.35	±1.5	UNIT	mm	APPROVAL	CHECKER	DRAWER
150-350	±0.20	±0.50		PAGE	1/1		Qin Rao	L T Y
350-1000	±0.40	±0.65	±2.0	Draw.No.				