
DK 133

Art. No. 50238 – 8 Ω



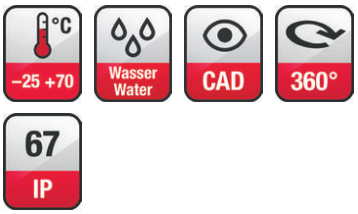

Druckkammer Hornlautsprecher in wasserfester Ausführung mit 8 Ω Impedanz. Hohe IP-Schutzklasse, hoher Schalldruck, gute Sprachverständlichkeit, kompakte Bauweise.

Anwendungsmöglichkeiten

- Beschallung von Werkhallen, Bahnhöfen usw.
- Außenbeschallung an Fahrzeugen
- Einsatz in Alarmanlagen


Version mit 100-V-Übertrager (Art. No. 50239) siehe Seite 157.


Horn Speaker *with waterproofed design and 8 Ω impedance. High IP protection class, high sound pressure level, good voice reproduction, compact dimensions.*

Typical applications

- *Public address in factories, railway stations etc.*
- *Outdoor PA for vehicles*
- *Use in alarm/alert systems*

Version with 100 V transformer (Art. No. 50239) see page 157.

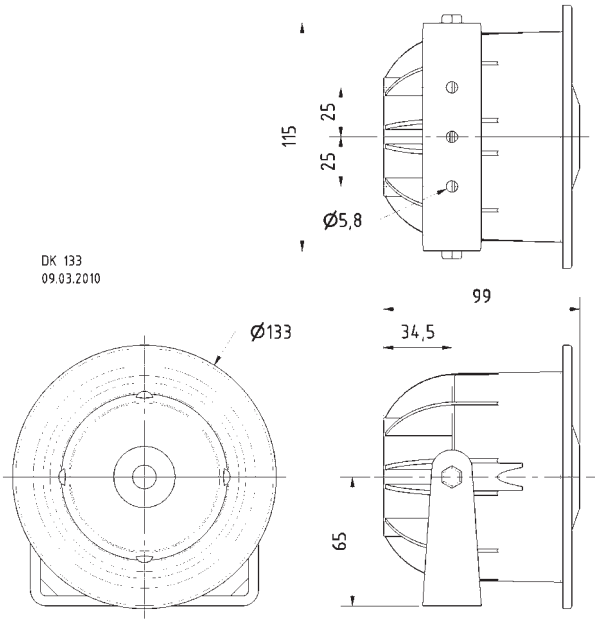

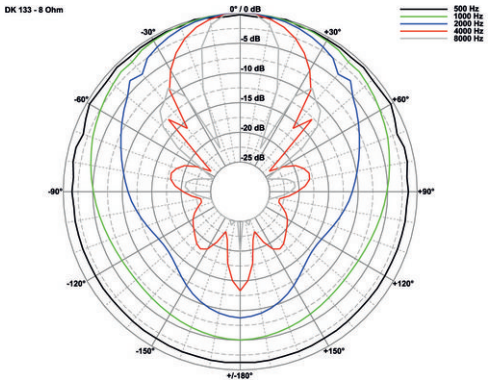

Technische Daten / *Technical Data*

Nennbelastbarkeit *Rated power*	10 W
Musikbelastbarkeit *Maximum power*	15 W
Impedanz *Impedance*	8 Ω
Schalldruckpegel *Sound pressure level*	106 dB (1 W/1 m) @ 2800 Hz
Übertragungsbereich (–10 dB) *Frequency response (–10 dB)*	570–4400 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel *Mean sound pressure level*	100 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (–6 dB) *Opening Angle (–6 dB)*	63° / 4000 Hz
Schwingspulendurchmesser *Voice coil diameter*	38 mm Ø
Kabellänge *Length of cable*	0,5 m
Farbe *Colour*	RAL 9010
Gewicht netto *Net weight*	0,625 kg

