Datenblatt - Fiche technique - Data sheet

11.02.9010



ROLINE USB 3.1 Kabel, A-C, ST/ST, 0,5 m

ROLINE Câble USB 3.1, A-C, M/M, 0,5 m

ROLINE USB 3.1 Cable, A-C, M/M, 0.5 m

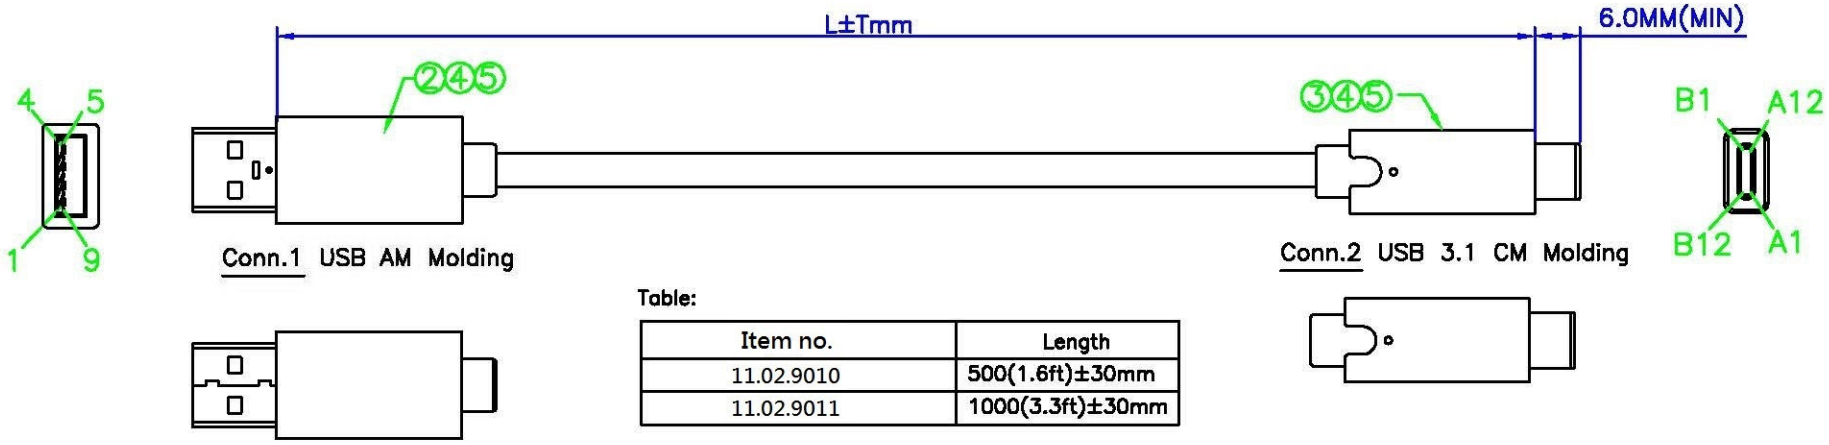

Table:

Item no.	Length
11.02.9010	500(1.6ft)±30mm
11.02.9011	1000(3.3ft)±30mm

Electrical Test:

1. 100% Test (Open, short, miss wire)
2. Contact Resistance: 2 ohm max.
3. Insulation Resistance: 5M ohm min.
4. Hi-pot:300V DC/10ms

NOTE:

1. Super High Speed USB 3.1 Cable (7/0.08T*1P+SP+AL+HMAM)*4COAX +7/0.06T*1P+7/0.127T*2C+F+AB OD:4.2±0.2mm Color: Black
2. USB (A) M Solder Type Shell Nickel Blue Insulation
3. USB3.1 (C) M Solder Type Shell Nickel, Black Insulation
4. INSIDE MOLDING:PE
5. OUTSIDE MOLDING:Black PVC
6. CONTACTS: Gold Plated

Pin Assignment

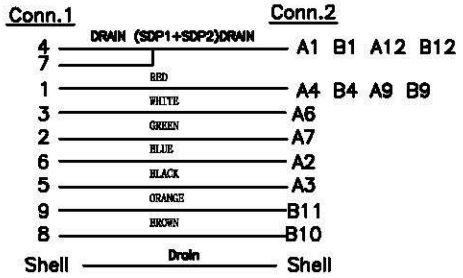

REV.	DATE	CONTENTS OF CHANGE	DESIGNER
1			
2			
3			
4			
5			

TOL± RANGE	Pla	Met	Ins	Por	V Cab	Pac	Gas	DIS
0~6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	1	0.5	0.2
6~30	0.1	0.1	.15	.25	1	1	0.5	.25
30~80	0.1	.15	0.2	0.3	2	1.5	1	0.3
80~180	.15	.15	.25	0.3	2	2	1	.45
180~315	.15	0.2	0.3	0.4	2.5	2	1	0.6
315~800	0.2	0.3	0.4	0.5	3	3	2	1.1

APPROVAL	CHECK	DRAWING	DESIGN

SCALE 1:1 UNIT MM

rotronic

Item no.	11.02.9010 (0.5m); 11.02.9011 (1.0m)
Desc.	ROLINE USB 3.1 Cable, A-C, M/M, 0.5m, black ROLINE USB 3.1 Cable, A-C, M/M, 1.0m, black

A3