Fusibles Miniatures


Fusibles pour Semiconducteurs

6x32 — FA/FB Très rapides

Homologations reconnues UL E 76491
Approvals UL recognized E 76491

380 V ~ - FA - FB
TRES RAPIDE (VERY FAST ACTING)
DE (FROM) 0,1A A (TO) 16A
TAILLE (SIZE) : 6,3 x 32

Dimensions
Dimensions

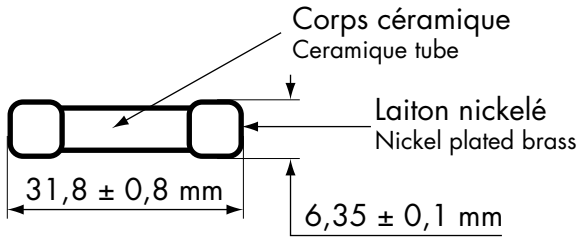



Fusibles ensablés
Fuses with filler

Poids maximum : 2,5 g
Max weight : 2,5 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BASICS CHARACTERISTICS

Taille Size	Tension nominale Rated Voltage	Intensité nominale Rated Current	Pouvoir de Coupure sous Breaking Capacity under Un	[I²t] mini de fusion Pre-arcing	[I²t] total à Total clearing at Un	Chute maxi de tension à Max voltage drop at In	Désignation Designation	Référence en blister References in blister
mm	V	A		A^2 s		V		50 pièces
6,3 x 32	380	0,100	200 kA 380 V cos φ ≥ 0,2	0,00057	0,0016	2,75	380 V FA 0,100A 6,3 x 32	H078920P
		0,125		0,00077	0,0021	2,60	380 V FA 0,125A 6,3 x 32	F084369P
		0,160		0,002	0,006	2	380 V FA 0,160A 6,3 x 32	M084352P
		0,200		0,0046	0,013	1,7	380 V FA 0,200A 6,3 x 32	G084370P
		0,250		0,009	0,025	1,55	380 V FA 0,250A 6,3 x 32	N084353P
		0,315		0,016	0,045	1,45	380 V FA 0,315A 6,3 x 32	D084367P
		0,400		0,03	0,085	1,4	380 V FA 0,400A 6,3 x 32	H084371P
		0,500		0,05	0,15	1,4	380 V FA 0,500A 6,3 x 32	P084354P
		0,630		0,12	0,35	1,15	380 V FA 0,630A 6,3 x 32	E084368P
		0,800		0,25	0,72	1	380 V FA 0,800A 6,3 x 32	L084351P
		1,000		0,11	0,25	0,71	380 V FA 1,000A 6,3 x 32	Q084355P
		1,250		0,26	0,6	0,55	380 V FA 1,250A 6,3 x 32	R084356P
		1,600		0,39	0,9	0,65	380 V FA 1,600A 6,3 x 32	S084357P
		2,000		0,81	1,9	0,55	380 V FA 2,000A 6,3 x 32	T084358P
		2,500		1,44	3,2	0,52	380 V FA 2,500A 6,3 x 32	V084359P
		3,150		2,46	5,5	0,53	380 V FA 3,150A 6,3 x 32	W084360P
		4,000		4,6	10	0,48	380 V FA 4,000A 6,3 x 32	X084361P
		5,000	150 kA 380 V cos φ ≥ 0,2	11	25	0,37	380 V FA 5,000A 6,3 x 32	Y084362P
		6,300		1,1	12	0,22	380 V FA 6,300A 6,3 x 32	Z084363P
		8		2	21	0,22	380 V FA 8,000A 6,3 x 32	A084364P
		10		3,1	35	0,20	380 V FA 10,00A 6,3 x 32	B084365P
		12,5		4,5	47	0,22	380 V FA 12,50A 6,3 x 32	C084366P
		16		5,3	55	0,29	380 V FB 16,00A 6,3 x 32	K084373P
		20				654	380 V FB 20,00A 6,3 x 32	H203350

*Calibre non homologué *Ratin out of standards.
Calibres inférieurs à 0,1A : nous consulter. Ratings lower than 0,1A : please enquire.


Fusibles Miniatures


Fusibles pour Semiconducteurs


6x32

FA/FB Très rapides

Caractéristiques temps courant
Time current characteristics

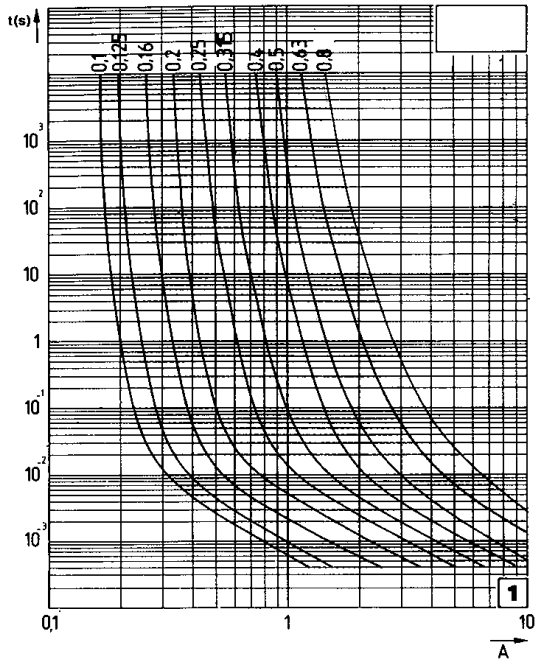

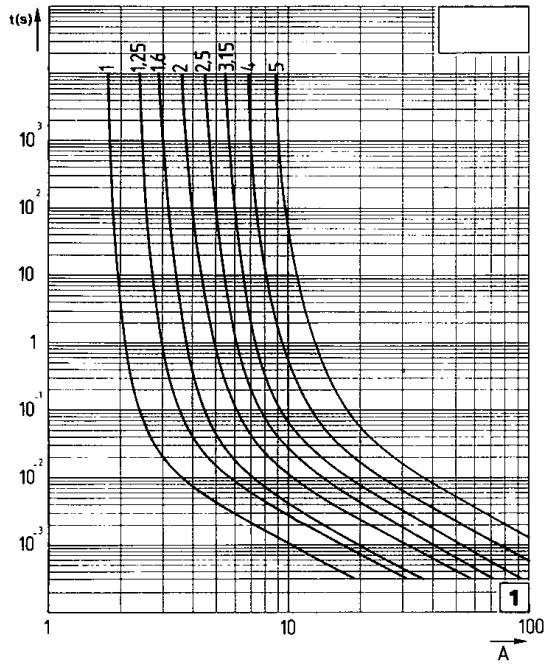

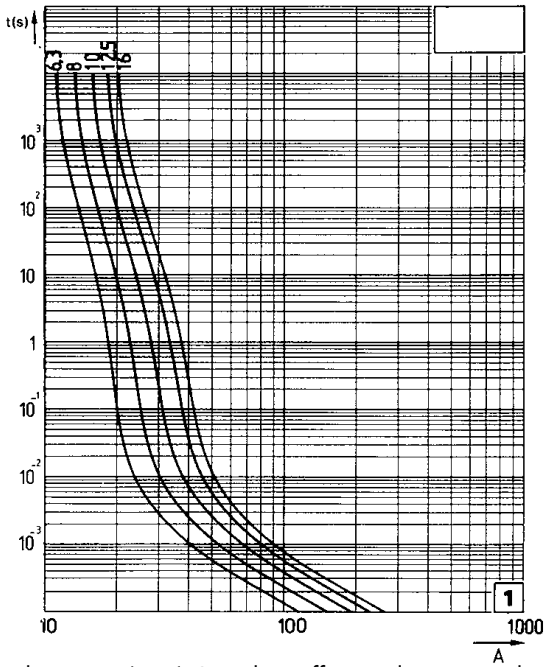

Tolérance sur I ± 12 % t(s) : durée réelle de préarc (en s). I : valeur efficace du courant de préarc (en A).
I margin ± 12 %. Actuel prearcing time(s). R.M.S. Value of prearcing current (A).

Conditionnement
Packaging

En blister de 50 pièces.
Blister per 50 pieces.

Pour un conditionnement en boîte de 500 pièces nous consulter.
For a 500 pieces box packaging consult us.