SLB4-F/A

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm -Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingstanzteil, vernickelt. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm**, einmalig bis 90° abwinkelbar.

SLB4-F/A

Insulated Ø 4 mm rigid sockets accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Brass sheet, nickel-plated. The socket is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc. **Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm**, can be bent to 90°, once only.





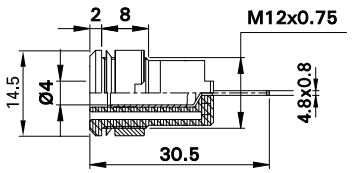



Montagebohrung
Panel drilling

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current		*Farben *Colours
SLB4-F/A	**23.3070-***	1000 V, CAT III / 24 A	Ni	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Mitgeliefertes Montagematerial **Supplied assembly material**

MUR/M12x0,75	Seite / Page → 81	Rundmutter / Round nut
SSP4	Seite / Page → 81	U-Scheibe / Washer

Technische Daten	**Technical data**	
Bemessungsstrom	Rated current	**24 A**
Bemessungsspannung	Rated voltage	**1000 V, CAT III**
Kontaktsystem	Contact system	**Ø 4 mm**
Bauform	Design	**Einbaubuchse, starr, isoliert** **Panel-mount socket, rigid, insulated**
Anschluss	Connection	**Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm, einmalig bis 90° abwinkelbar** **Flat connencting tab 4.8 mm x 0.8 mm, can be bent to 90°, once only**
Kontaktmaterial Buchse und Anschluss	Contact material socket and connection	**Messingstanzteil, vernickelt** **Brass sheet, nickel-plated**
Isolationsmaterial	Insulation material	**PA**
Zulassungen	Approvals	
Konformitäten	Conformities	**RoHS, Reach, IEC/EN 61010 - Serie/Series**

Rohrschlüssel **SS2, SS425**, Seite 83
Flachsteckhülse **FSH4,8x0,8**, Seite 83

Montageanleitung **MA152**
www.multi-contact.com

Tube spanners **SS2, SS425**, page 83
Flat connecting terminal **FSH4,8x0,8**, page 83

Assembly instructions **MA152**
www.multi-contact.com