

Messleitung FAL

Hoch flexibel, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Test Lead FAL

Highly flexible, with in-line Ø 4 mm MULTILAM plugs on both ends.

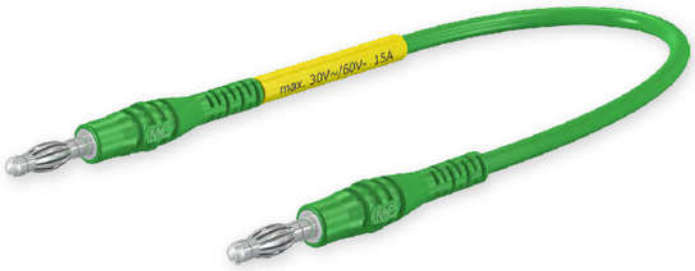

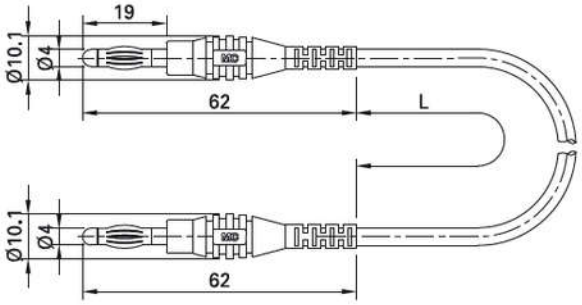

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung Lead		Längen L [cm] Lead lengths L [cm]	*Farben *Colours
FAL	**64.9289-□***	30 VAC / 15 A 60 VDC / 15 A	PVC 0,75 mm²	Ni	025 050 100 150 200	21 22 23 24 25