Set mit OBD-Stecker

Die Komponenten dienen zur Herstellung einer Leitung zum Anschluss an die OBD-II-Buchse im Fahrzeuginnenraum

- Set mit Gehäuse aus PA6.6, OBD-II-Stecker und Knickschutztülle für Kabel bis Ø 8 mm
- OBD-Stecker 24 V mit Lötpins
- mit Rechteckkontakten 1,6 x 0,82
- mit Lötanschluss für Litzendurchmesser bis max. Ø 1,3 mm
- Außenmaße Länge x Breite x Höhe 61 mm x 44,5 mm x 26 mm
- für eine fachgerechte Anwendung unserer Produkte müssen die Sicherheitshinweise in unserem Katalog beachtet werden

Best.-Nr. SET 9061 / OBD II / 24V / 8 / SW

- Leitung Ø 8 mm
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

Set with OBD connector

The components are used for the manufacture of a lead for connecting to the OBD II socket in the vehicle interior


- *set with housing made of PA6.6, OBD II connector and bend relief for cables up to Ø 8 mm*
- *OBD connector 24 V with solder pins*
- *with rectangle pins 1.6 x 0.82*
- *with solder terminal for wire strand up to Ø 1.3 mm*
- *ext. dimensions length x width x height 61 mm x 44.5 mm x 26 mm*
- *for a professional application of our products, the safety instructions in our catalogue must be observed*


Order No. SET 9061 / OBD II / 24V / 8 / SW

- *cable* *Ø 8 mm*
- *contact parts* ***gold-plated***
- ***colours*** *see table*





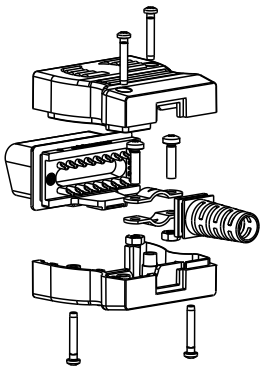

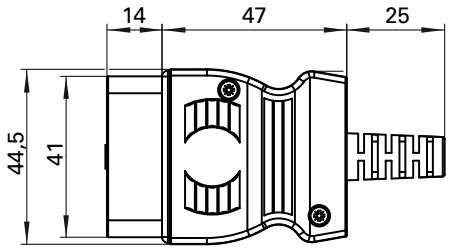

Allgemeine Angaben	
Best.-Nr. [1]	**SET 9061 / OBD II / 24V / 8 / SW** Kontaktteile vergoldet
Farben	schwarz
Gehäuse	PA 6.6 (UL94 – V2)
Technische Daten	
Leitung	Ø 8 mm
Bemessungsspannung [2] [6]	24 V
Bemessungsstrom [2]	10 A
Steckzyklen	5000
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C

General information	
Order No. [1]	***SET 9061 / OBD II / 24V / 8 / SW*** *contact parts gold-plated*
colours	*black*
housing	*PA 6.6 (UL94 – V2)*
Technical data	
cable	*Ø 8 mm*
rated voltage [2] [6]	*24 V*
rated current [2]	*10 A*
mating cycles	*5000*
operating temperature	*from -25 °C to +80 °C*

[1] andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage
[2] bei normalen Umgebungstemperaturen
[6] für eine fachgerechte Anwendung unserer Produkte müssen die Sicherheitshinweise in unserem Katalog beachtet werden

[1] other contact platings and colours on request
[2] at normal ambient temperatures
[6] for a profesional application of our products, the safety instructions in our catalogue must be observed and followed