Stapelbare Ø 2 mm-Stecker — Stackable Ø 2 mm Plugs — Fiches Ø 2 mm à reprise arrière

SLS205-A



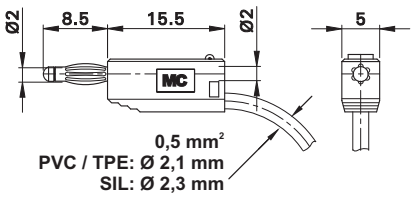

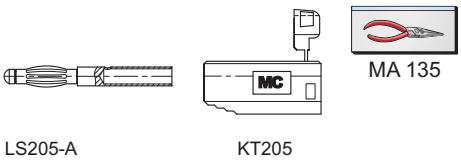

Stapelbarer Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss**.

Stackable Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. **Solder connection**.

Fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à souder**.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS205-A	**22.2615-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 10 A	KT205, 22.2030-* / LS205-A, 22.5014	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

SLS205 SLS205-X



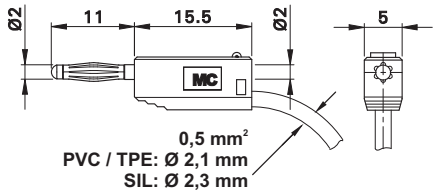

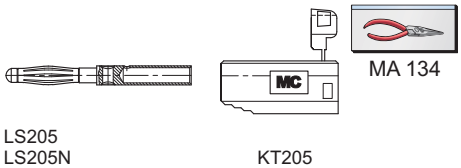

Stapelbare Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Vernickelte und vergoldete Version. **Lötanschluss**.

Stackable Ø 2 mm plugs with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection**.

Fiches à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, destinées à la confection de cordons de mesure. Disponibles en versions dorée et nickelée. **Raccord à souder**.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SLS205	**22.2616-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 10 A	KT205, 22.2030-* / LS205, 22.1004	Au	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
SLS205-X	**22.2617-***	30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 10 A	KT205, 22.2030-* / LS205N, 22.5006	Ni	21 22 23 24 25 26 27 28 29

SL205-K



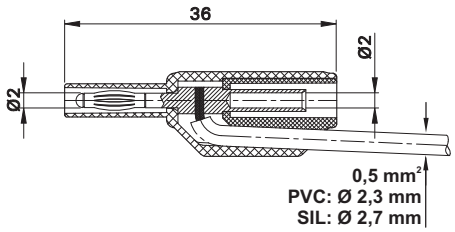

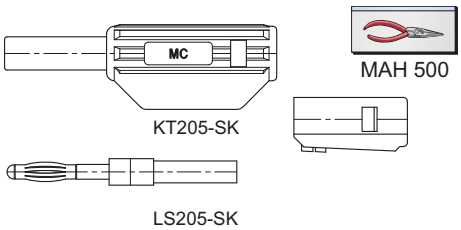

Stapelbarer Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. **Lötanschluss**.

Stackable Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve. **Solder connection**.

Fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide. **Raccord à souder**.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpftülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs
SL205-K	**65.9182-***	600 V, CAT II / max. 10 A	KT205-SK, 65.9183-* / LS205-SK, 65.9184	Au	21 22 23 24 25 29